

MERCURY 水星安防





快速安装指南

红外无线网络摄像机




水星安防APP

1 物品清单

一台无线网络摄像机 	一张螺钉定位孔标贴 	塑胶胀管、自攻螺钉 	一本快速安装指南 
---	--	--	---

2 产品外观

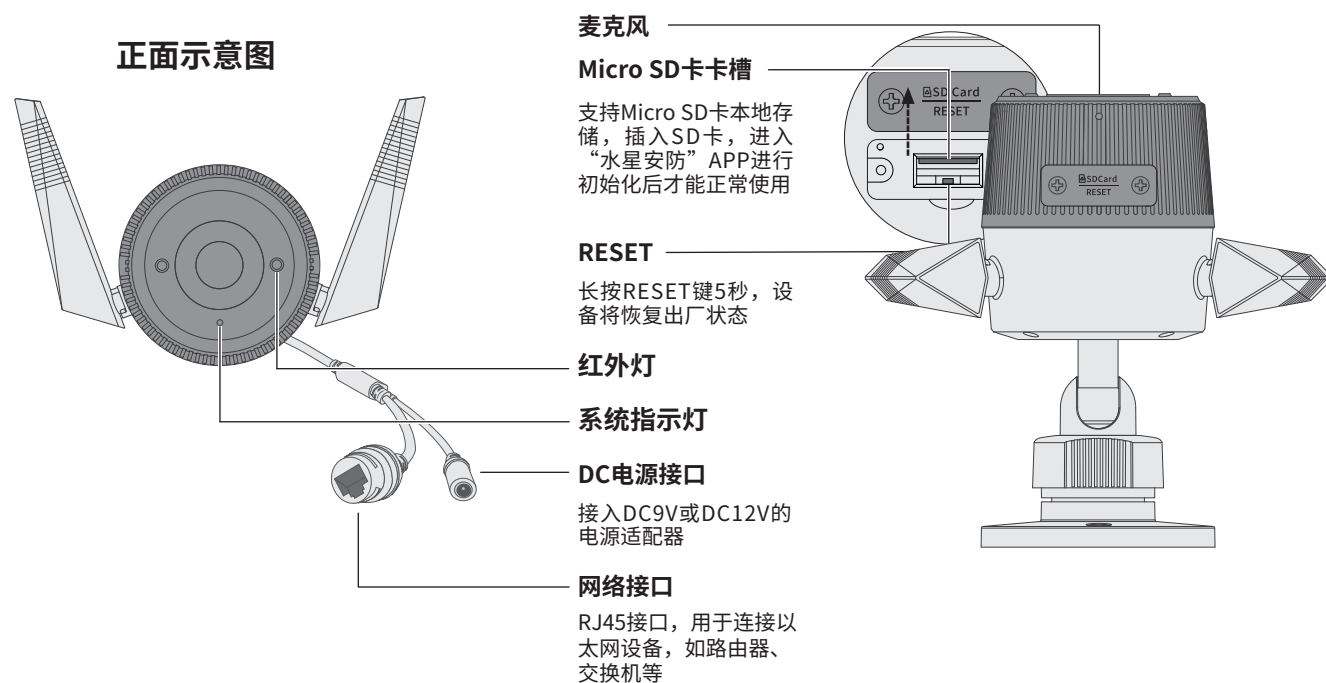


3 连接设备


用手机扫描二维码下载并安装“水星安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。如果家中有Wi-Fi，请将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照**配置设备**设置摄像机；如果家中没有Wi-Fi，则只需将摄像机连接电源，再按照**设置Wi-Fi热点**设置摄像机。



手机

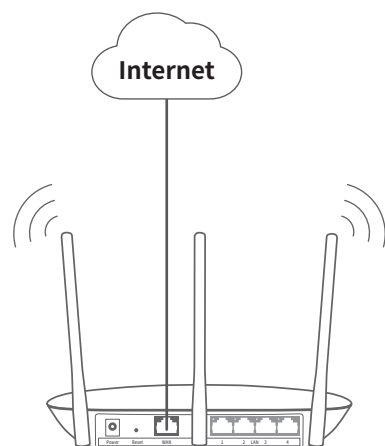

路由器

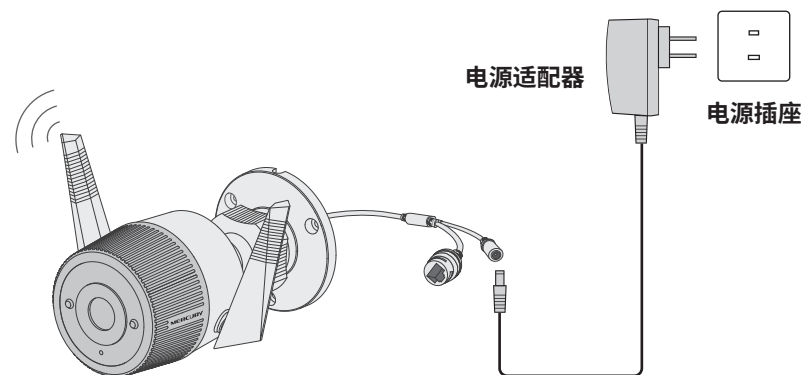

电源适配器

电源插座

*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

设备上电说明

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约45秒。当指示灯不停地红绿交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

4 配置设备

当家中没有Wi-Fi时，可通过APP为室外无线网络摄像机连接家中的Wi-Fi，实现实时预览和录像回放。

❶ 登录“水星安防”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。




❷ 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。

第一步：点击“+”，开始添加设备。




第二步：扫描身上的二维码。

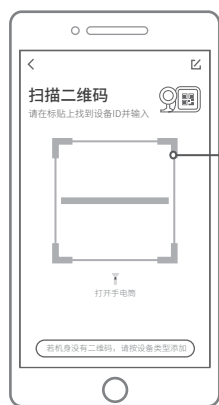

第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。



❸ 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

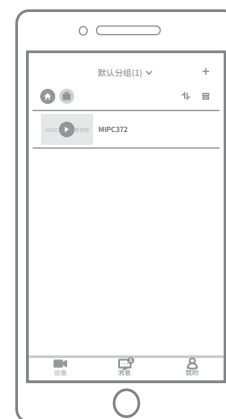


说明：如果需要更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键5秒，恢复出厂后重新配置。

5 设置Wi-Fi热点


当家中没有Wi-Fi时，可利用室外无线网络摄像机内置的Wi-Fi热点功能，通过APP直连摄像机，实现实时预览和录像回放。

在“我的”中点击“Wi-Fi热点”，进入设备连接。根据APP的页面提示，按照步骤添加设备即可。

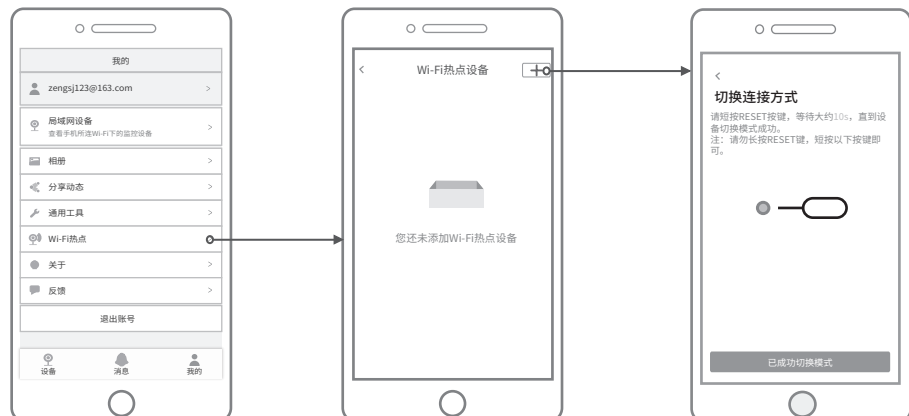

6 设备安装

本产品推荐安装在墙面上，将螺钉定位孔标贴粘贴于墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，最后以自攻螺钉固定底座位置。安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备绿灯常亮，即可正常使用。

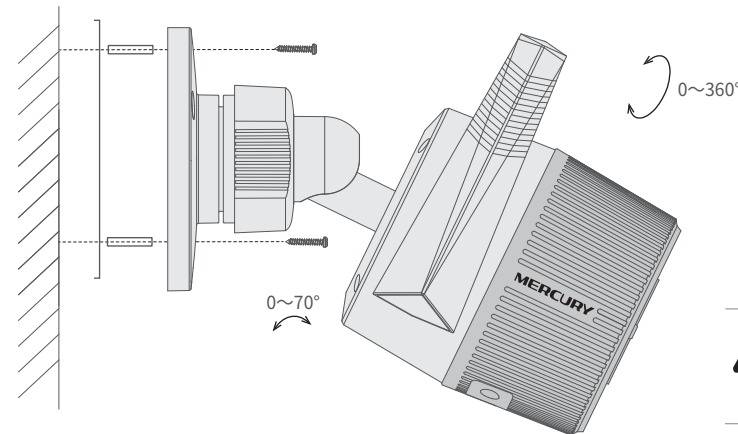

注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
- 扭转机身，可以对设备进行角度的调节。机身可旋转角度为360度，上下可调角度为70度。

7 系统指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备正在启动
红绿灯交替闪烁	设备启动完成，等待配置Wi-Fi
绿灯慢闪	设备正在连接Wi-Fi
绿灯常亮	设备已连接Wi-Fi
红灯快闪	设备正在恢复出厂设置
绿灯快速闪烁5秒	设备正在开启Wi-Fi热点
绿灯每隔2秒快速闪烁2次	设备已开启Wi-Fi热点

8 产品保修卡

MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。详细售后条款可扫描二维码了解。



9 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

声明

Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

产品合格证
已检验

7108502798 REV1.1.0