

MERCURY 水星安防

快速安装指南

网络摄像机


◆ 一台网络摄像机

◆ 一组防水套件

◆ 一本快速安装指南

1 安装设备

本产品可安装在墙面上，参照下图示意，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。


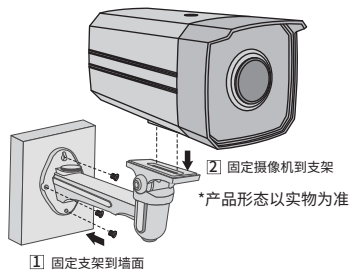


注意：



- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
- 本产品不提供支架，请自行购买。

2 产品外观




*产品形态以实物为准

| | | |
|-------|--|---|
| DC机型 | | <p>1 网络接口 100M RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等。</p> <p>2 电源接口 用于接入DC12V电源。</p> |
| PoE机型 | | <p>网络接口 100M RJ45接口，用于连接支持PoE供电的以太网设备，如PoE交换机等。</p> |

3 IPC配合NVR工作

当需要使用多台网络摄像机（IPC）时，若单独管理每一台IPC，将使得网络管理工作繁琐而复杂。此时，推荐在网络中搭建一台MERCURY网络硬盘录像机（NVR）产品，由NVR统一管理网络中的所有IPC。NVR设置方法请参考相应机型说明书。

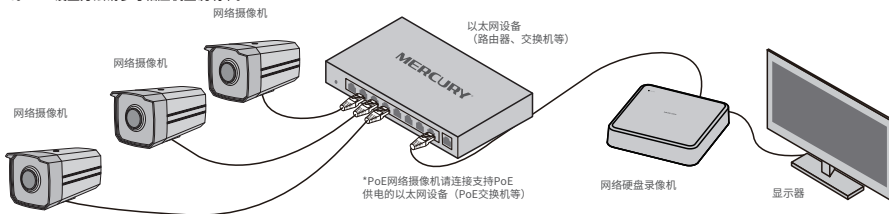

说明：如果您已经设置过IPC的用户名或密码，在NVR界面中添加IPC设备时，还需输入对应的用户名和密码。

4 管理IPC

登录IPC的Web管理界面步骤如下：

1.设置电脑本地连接

192.168.1.X (2≤X≤254, 且X≠60)。

2.打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址192.168.1.60，回车；首次

登录时，用户名默认为"admin"，密码可空置，可直接点击"登录"。

3.成功登录IPC的Web管理界面。

*首次登录后，建议先前往设置>>系统>>用户管理，设置管理员"admin"的密码。



水星安防APP

产品合格证

已检验

5 产品保修卡

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。详细售后条款可扫描二维码了解：



6 有毒有害物质含量声明

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 主机 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

10
此环保使用期限
只适用于产品在
用户手册所规定
的条件下工作。

MERCURY

声明：Copyright © 2022 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

7108502614 REV1.0.0