


MERCURY 水星安防

快速安装指南

双目变焦全彩无线室外云台球机

- ◆ 一台网络摄像机
- ◆ 一组防水套件
- ◆ 一个支架
- ◆ 四个塑胶胀管、五个自攻螺钉
- ◆ 一本快速安装指南

若安装于竖直墙面,则此边朝上

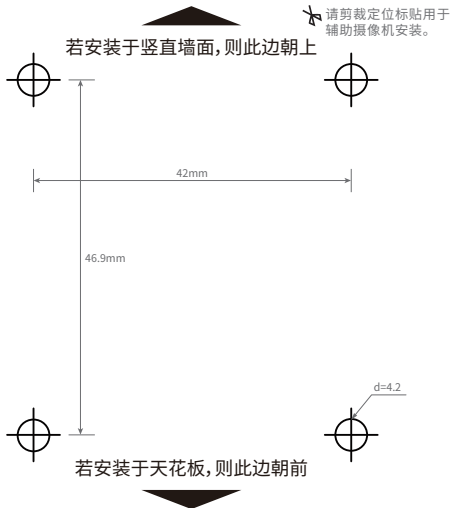

若安装于天花板,则此边朝前

1 产品外观


用手机扫描二维码下载并安装“水星安防”APP,根据APP提示,完成用户注册。如果家中有Wi-Fi,请将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源,再按照配置设备设置摄像机。



*请务必将APP更新至最新版本,非最新版本版本的APP将无法配置和管理此摄像机。



手机

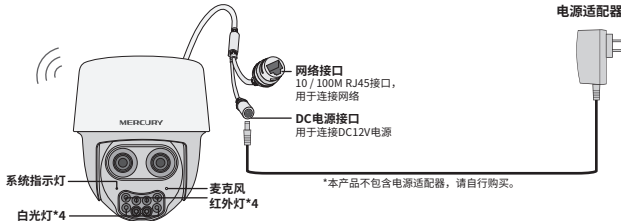

电源适配器




电源插座

设备上电说明

将设备接通电源,指示灯常亮表示设备正在启动,持续时间约45秒。当指示灯慢闪时,表示设备启动完成,等待配置Wi-Fi。

系统指示灯闪烁规则

指示灯常亮	设备正在启动
	Wi-Fi已连接
指示灯慢闪	设备升级成功
	Wi-Fi待配置
指示灯快闪	Wi-Fi正在连接
	开启无线热点
	设备正在升级
指示灯每隔2秒快速闪烁2次	正在恢复出厂设置
	无线热点开启成功
	设备升级失败




路由器

MIPC3286W双目变焦版为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线干扰。在这种情况下,可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

Micro SD卡槽

支持Micro SD卡本地存储,插入SD卡,进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用。




RESET键

长按RESET键5秒,设备将恢复出厂状态;短按RESET键1秒,设备将切换连接方式。


2 设备安装

本产品支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备指示灯常亮，即可正常使用。




1 吸顶安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于天花板，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶部，将设备固定在天花板上。



2 壁挂安装


将螺钉定位孔标贴粘贴于墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将设备固定在墙面上。



3 抱杆安装

以扎带穿过支架背面的绕孔，将支架固定在抱杆上。

× 常见错误安装方向



请用户按照说明书方式垂直安装设备，禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！

注意：• 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。• 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。• 安装后请打入配件螺钉，固定摄像机与支架，否则有掉落风险。

3 管理IPC

当家中有Wi-Fi时，可通过APP为室外无线云台球机连接家中的Wi-Fi，实现实时预览和录像回放。

1 登录“水星安防”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。

2 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。

第一步：点击“+”，开始添加设备。

第二步：扫描机身上的二维码。

第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。

3 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。



说明：如需更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键5秒，恢复出厂后重新配置；摄像机连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点，只需短按RESET键1秒，再在APP中“我的-设备管理-Wi-Fi热点”中，按照页面提示配置。

4 产品保修卡

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。详细售后条款可扫描二维码了解：



5 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

（但该项仅在库存或已加工产品中少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

10

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

声明：

Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

产品合格证

已检验

7108502743 REV1.0.3