

MERCURY 水星安防


快速安装指南

PoE红外网络摄像机

7108502790 REV1.1.0

3 产品拆卸


将外壳缺口旋转至底壳刻痕，用螺丝刀轻轻撬开外壳，即可拆卸半球。

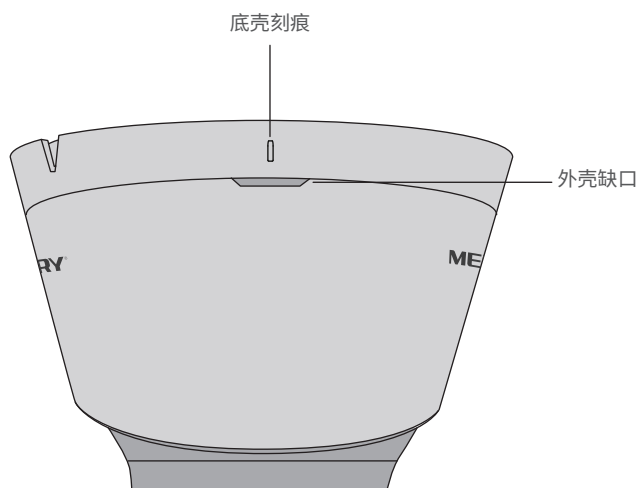

注意：


- 安装摄像机的天花板或墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
- 本产品不提供支架，请自行购买。

1 物品清单

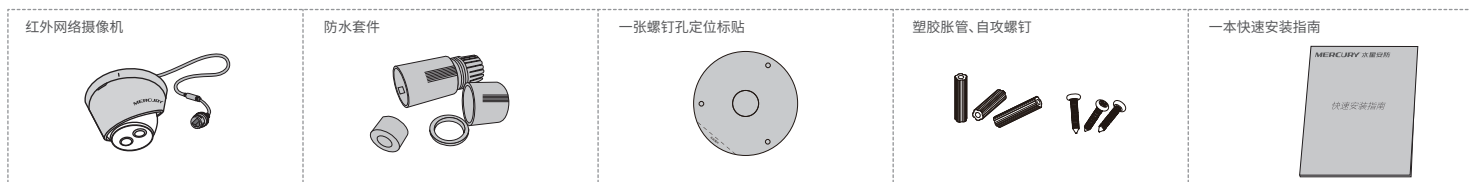


2 产品安装

本产品可安装在天花板或墙面上。参照下图示意，将定位标贴粘贴在天花板或墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管。如采用底面走线的方式，则调整底座位置，对准底孔，以自攻螺钉固定即可；如采用侧面走线的方式，则可以加上金属导管等（需另行购买），以防止线缆受损，然后以自攻螺钉固定底座。

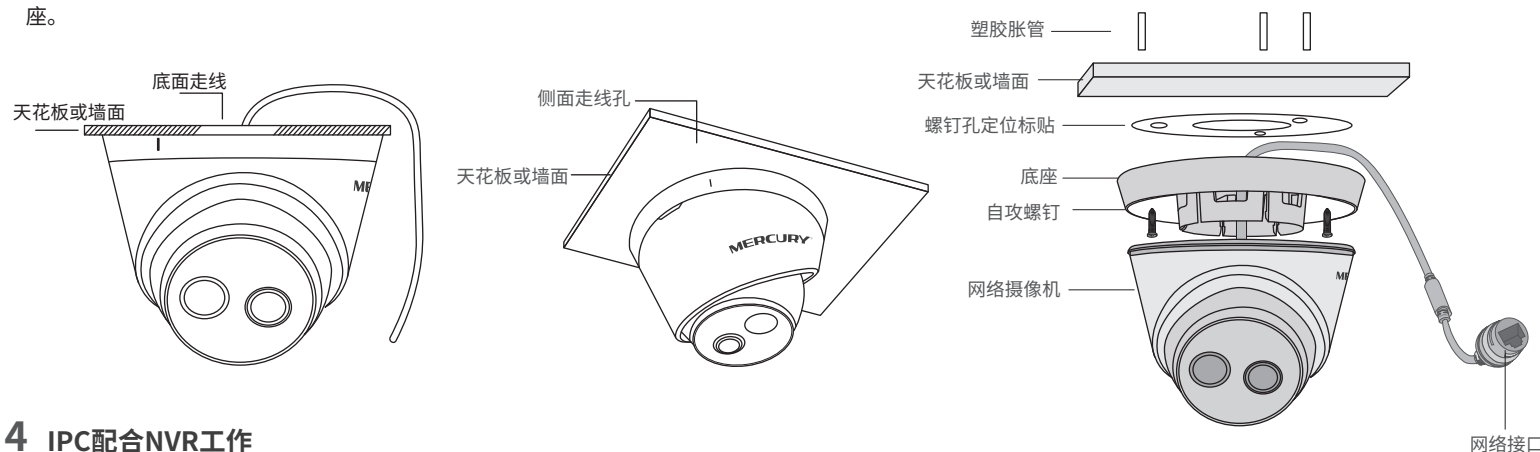

4 IPC配合NVR工作


当需要使用多台网络摄像机（IPC）时，若单独管理每一台IPC，将使得网络管理工作繁琐而复杂。此时，推荐在网络中搭建一台MERCURY网络硬盘录像机（NVR）产品，由NVR统一管理网络中的所有IPC。NVR设置方法请参考相应机型说明书。

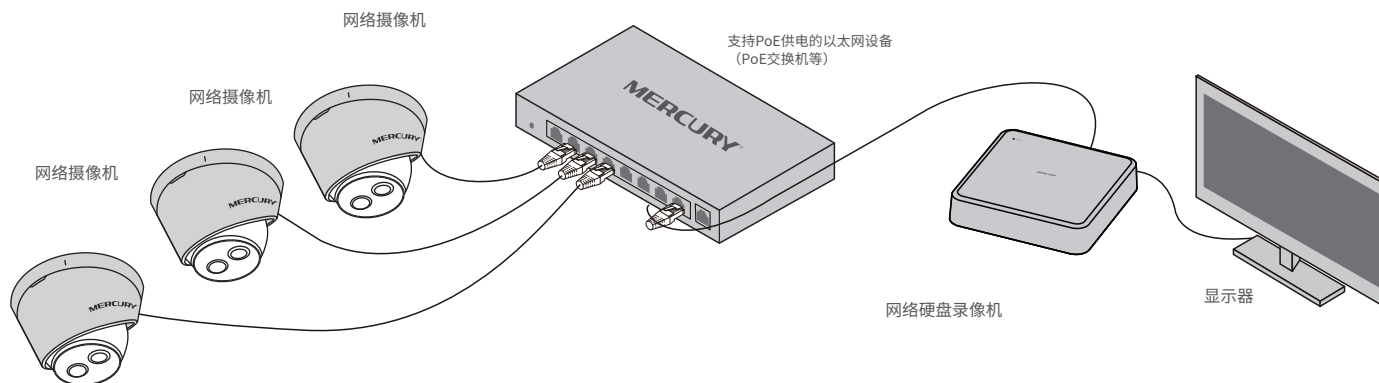

说明：如果您已经设置过IPC的用户名或密码，在NVR界面中添加IPC设备时，还需输入对应的用户名和密码。



5 IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。

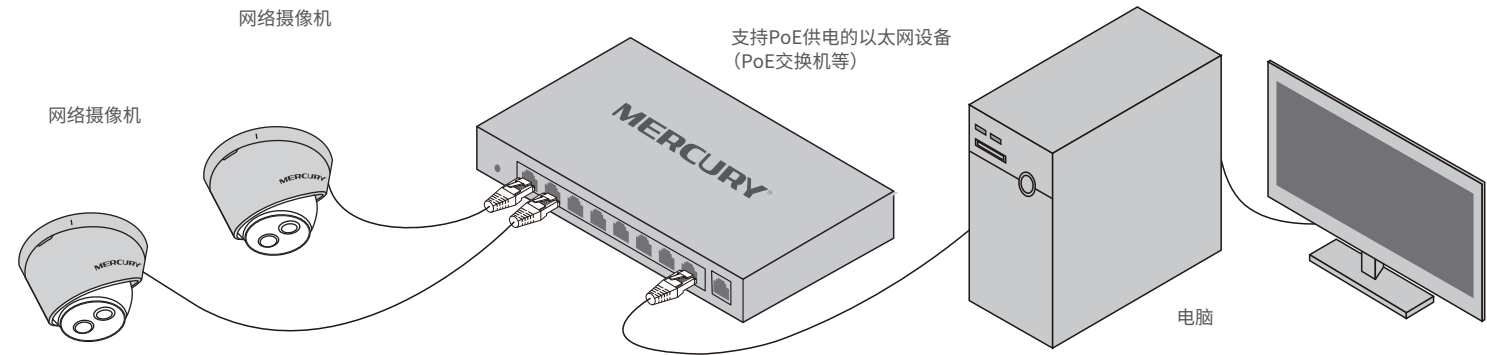

登录IPC的Web管理界面步骤如下：

- 1.设置电脑本地连接
192.168.1.X（2≤X≤254，且X≠60）。
- 2.打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址192.168.1.60，回车；首次登录时，用户名默认为"admin"，密码可空置，可直接点击"登录"。

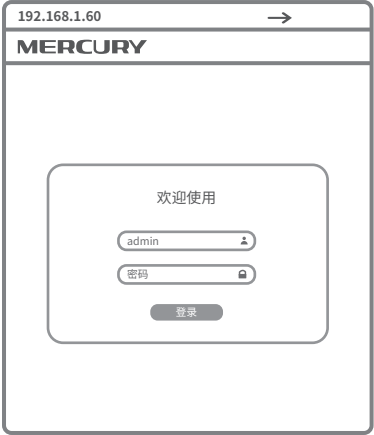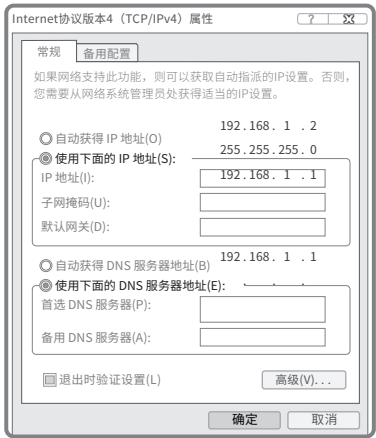

6 有毒有害物质含量声明

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|------------------------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 主机和适配器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。） | | | | | | 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。 |

7 产品保修卡

MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。详细售后条款可扫描二维码了解。



声明
Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

产品合格证
已检验