


MERCURY 水星安防


快速安装指南

全景无线网络摄像机

1 物品清单

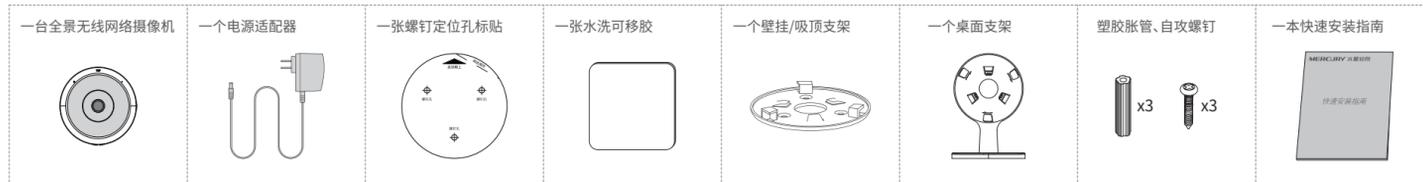

2 产品外观

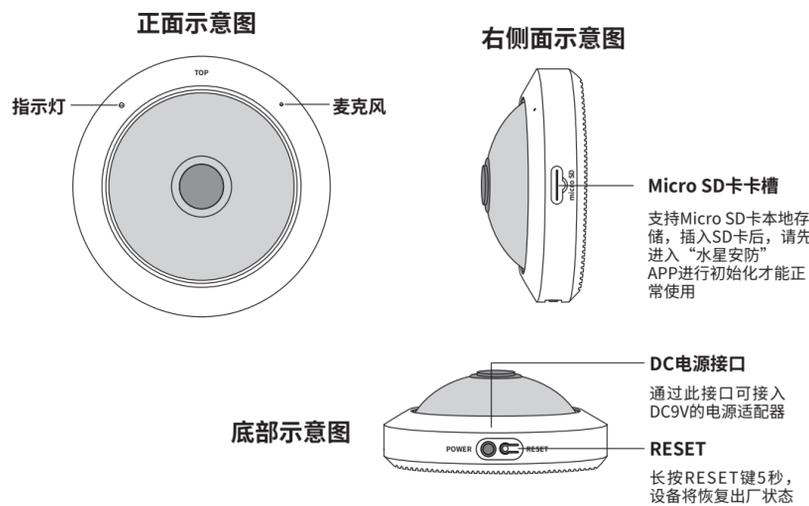


指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备正在启动
红绿灯交替闪烁	设备启动完成, 等待配置Wi-Fi
绿灯慢闪	设备正在连接Wi-Fi
绿灯常亮	设备已连接Wi-Fi
红灯快闪	设备正在恢复出厂设置
绿灯快速闪烁5秒	设备正在开启Wi-Fi热点
绿灯每隔2秒快速闪烁2次	设备已开启Wi-Fi热点

3 连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“水星安防”APP, 根据APP提示, 完成用户注册。如果家中有Wi-Fi, 请将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源, 再按照配置设备设置摄像机; 如果家中没有Wi-Fi, 则只需将摄像机连接电源, 再按照设置Wi-Fi热点设置摄像机。

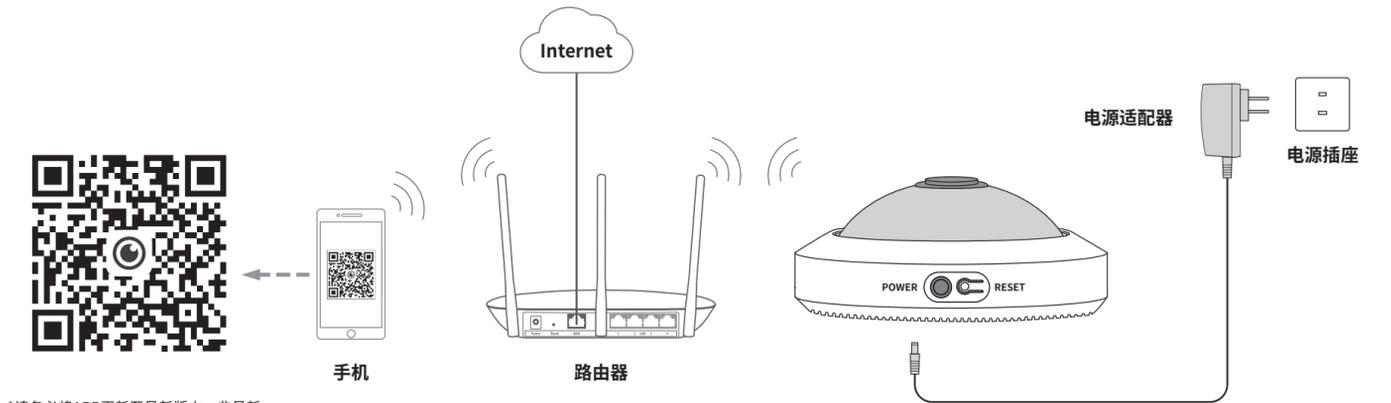

*请务必将APP更新至最新版本, 非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

设备上电说明

将设备接通电源, 指示灯亮起红灯时表示设备正在启动, 持续时间约45秒。当指示灯不停地红绿灯交替闪烁时, 表示设备启动完成, 等待配置Wi-Fi。

4 配置设备

1. 登录“水星安防”APP (也可以选择“暂不登录”以进入本地模式, 但本地模式不支持远程预览、回放功能)。
2. 进入APP, 点击页面右上角的加号, 开启扫描功能。
3. 扫描摄像机身上的二维码, 添加设备。
4. 根据提示准备好设备, 并勾选描述设备状态的选项。
5. 选择摄像机需要连接的Wi-Fi网络, (本摄像机暂不支持5G网络)。
6. 配置摄像机Wi-Fi及添加摄像机需要一定时间, 请耐心等待。
7. 摄像机添加完成后, 设备会出现在APP首页的列表中, 点击设备对应的画面, 即可开启预览。



水星安防APP

声明: Copyright © 2019 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有, 保留所有权利。
未经深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可, 任何单位或个人不得擅自仿制、复制、翻抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其他可能的方式)进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

MERCURY 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知。除非有特殊约定, 本手册仅作为使用指导, 本手册中的所有陈述、信息等不构成任何形式的担保。

深圳市美科星通信技术有限公司
地址: 深圳市南山区高新区高新南四道023号高新工业村1号B区第三层西段
公司网址: www.mercurycom.com.cn

MERCURY 客户服务

技术支持热线: 400-8810-500
E-mail: fae@mercurycom.com.cn 邮 编: 518057
服务地址: 深圳市南山区科技园中区园西工业区24栋南楼1层 客服部 (收)
7108502156 REV1.0.0

产品合格证

已检验



说明: 如需更改设备连接的Wi-Fi网络, 请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置。

5 设置Wi-Fi热点

当家中没有Wi-Fi时，可利用全景无线网络摄像机内置的Wi-Fi热点功能，通过APP直连摄像机，实现实时预览和录像回放。

1. 在“我的”中点击“Wi-Fi热点”，进入设备连接。



2. 点击页面右上角的加号，添加Wi-Fi热点设备。



3. 根据页面提示短按摄像机的RESET键，完成后点击页面下方的“已成功切换模式”。



4. 选择将要连接的摄像机Wi-Fi (以MERCURY_IPC开头的Wi-Fi);苹果手机请手动选择Wi-Fi网络。



5. 首次使用摄像机Wi-Fi热点模式，建议为Wi-Fi热点设置密码，也可暂不设置。



6. 摄像机添加完成后，设备会出现在Wi-Fi热点设备列表中，点击设备对应的画面，即可开启该设备的预览。



6 设备安装


本产品可以放置在桌面上使用，也可安装在墙面或天花板上。

桌面安装


1. 如下图示意，将摄像机和桌面支架按相反方向旋转，使二者扣合。



注意：
桌面安装和壁挂安装时，为保证成像方向正确，请始终保持摄像机有“TOP”字样的一端在上方。




2. 为保持美观，可将电源线从支架底座上的圆孔穿入，再插入摄像机的电源接口；支架底座下方的电源线可卡在底座背面的线槽中。

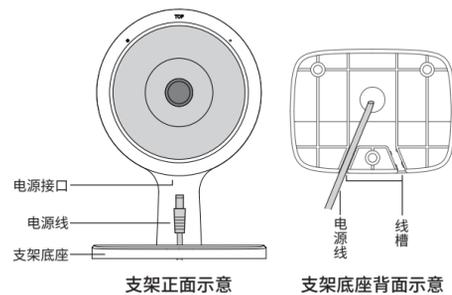


壁挂安装

1. 将壁挂/吸顶支架固定在墙面上。将螺钉定位孔标贴贴于墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。也可使用水洗可移胶固定，将水洗可移胶的两面分别粘贴墙面和支架即可。

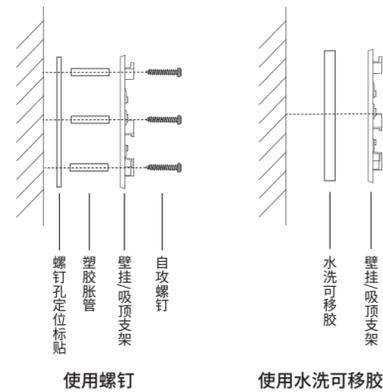


2. 将摄像机固定在壁挂/吸顶支架上。

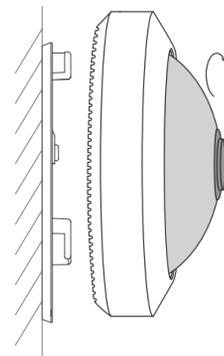


吸顶安装

1. 使用螺钉或水洗可移胶将壁挂/吸顶支架固定在天花板上，使用方法与壁挂安装相同。

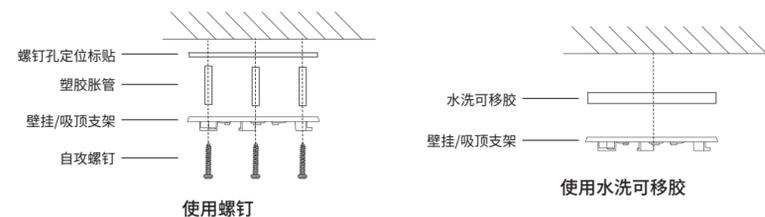

2. 将摄像机固定在壁挂/吸顶支架上。

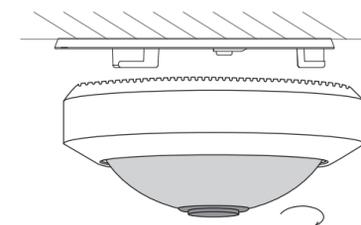


注意：
安装摄像机的天花板需要至少能承受200g重量的物品。

7 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。)



8 产品保修卡

❖ 下列情况不属于免费维修范围，深圳市美科星通信技术有限公司（以下简称本公司）可提供有偿服务，请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保修、保换期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经本公司许可，擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏，如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

❖ MERCURY产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
网络摄像机	一年保换	客户送修

❖ 特别说明：

- 电源适配器的保换期限为1年，电池的保换期限为6个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修、保换仅限于主机，其他包材附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。若产品在购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接申请更换新产品。在免费保换期间，产品须经过本公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品，将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时，请您备好相应的发票和产品保说明；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期，请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 经本公司保修、保换过得产品，保修、保换期限在原始承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
- 本公司的官网www.mercurycom.com.cn会在第一时间内发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。

❖ 在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归深圳市美科星通信技术有限公司。