

快速安装指南

网络摄像机



水星安防APP

- ✦ 一台网络摄像机
- ✦ 一组防水套件
- ✦ 一本快速安装指南

声明：Copyright © 2024 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

- ✦ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。
- ✦ 详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证
已检验

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 主机 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 (但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)


♻️ 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

7108503155 REV1.10


产品外观

形态一：

*产品形态以实物为准

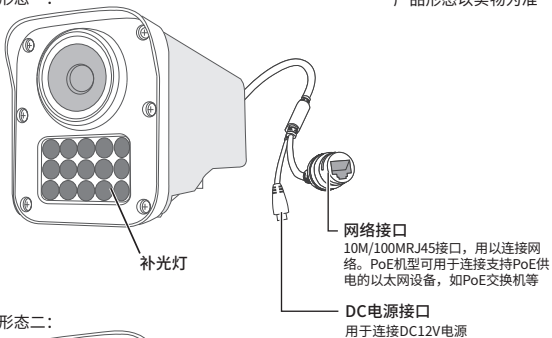


形态二：

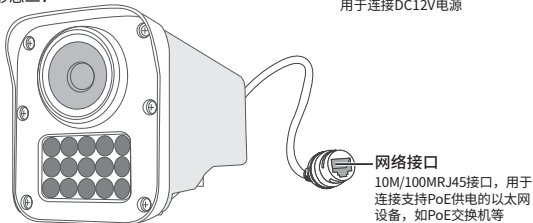

安装设备


本产品可安装在墙面上,参照下图示意,将摄像机固定到已安装好的支架上,即完成安装。安装完成后,可根据实际需求调整摄像机镜头角度。

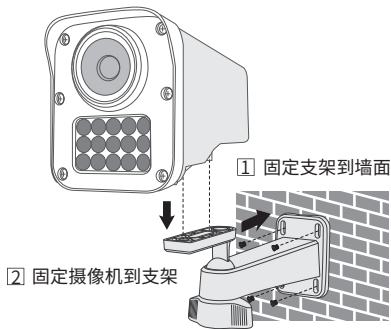

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
 - 本产品不提供支架,请自行购买。
- 注意：**• 推荐两颗螺钉固定摄像机,螺钉孔规格1/4-20UNC*7.5mm。


IPC配合NVR工作

当需要使用多台网络摄像机(IPC)时,若单独管理每一台IPC,将使得网络管理工作繁琐而复杂。此时,推荐在网络中搭建一台MERCURY网络硬盘录像机(NVR)产品,由NVR统一管理网络中的所有IPC。NVR设置方法请参考相应机型说明书。

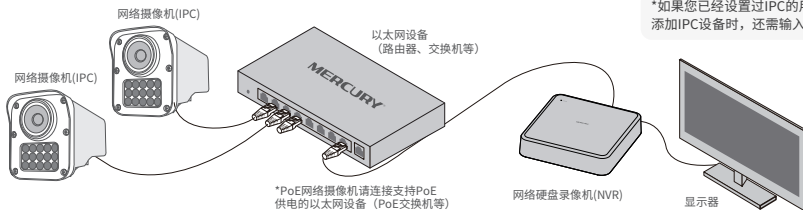

IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机 (IPC) 的Web管理界面进行管理。

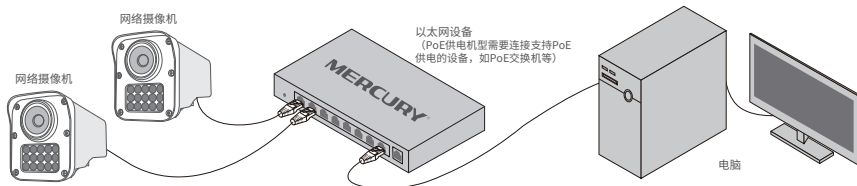

登录IPC的Web管理界面步骤如下:

- 1.设置电脑本地连接192.168.1.X ($2 \leq X \leq 254$, 且 $X \neq 60$)。
- 2.打开浏览器,在地址栏输入IPC默认管理地址192.168.1.60,回车;首次登录时,需要设置登录密码后再点击"激活"。再登录时,使用用户名"admin"和设置的密码即可登录。
- 3.成功登录IPC的Web管理界面。

使用APP配置设备

一、下载并安装“水星安防”APP



*请务必将APP更新至最新版本,非最新版本APP将无法配置和管理此摄像机。



手机

- 摄像机工作温度为-30°C-60°C
- 防尘防水等级: IP67
- 请扫描二维码查看安规符号释义



二、注册并登录APP



三、添加设备

- 1) 点击首页右上角“+”,开始添加设备。
- 2) 扫描身上的二维码(二维码在设备的侧面或底面),依据手机引导完成设备绑定。
- 3) 摄像机添加完成后,设备会出现在APP首页的列表中,点击设备对应的画面,即可开启预览。

