

MERCURY 水星安防

快速安装指南

云台无线网络摄像机

- ◆ 一台云台无线网络摄像机
- ◆ 两个塑胶胀管、两个自攻螺钉
- ◆ 一个上墙支架
- ◆ 一个电源适配器
- ◆ 一本快速安装指南


7108502642 REV2.0.1

1 安装设备

本产品可直接放置于桌面，也可吸顶安装，本手册介绍吸顶安装方法。

参照下图示意，将螺钉定位孔标贴于天花板，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。扭转机身，可以对设备进行角度的调节。

安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备**绿灯常亮**，即可正常使用。

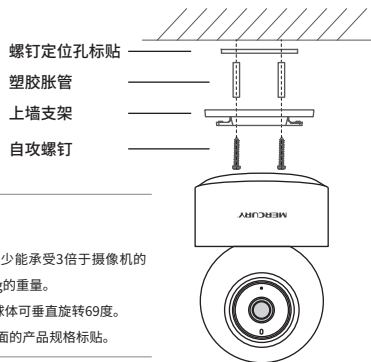


注意：


- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 机身可水平旋转338度，球体可垂直旋转69度。
- 型号核准代码请见产品背面的产品规格标贴。

2 产品外观


红外有网口机型

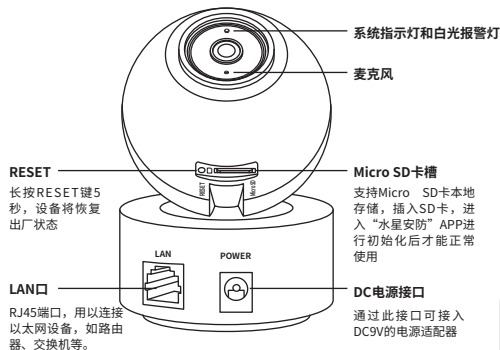

全彩机型



红外无网口机型



指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备正在启动
红绿灯交替闪烁	设备启动完成，等待配置Wi-Fi
绿灯慢闪	设备正在连接Wi-Fi
绿灯常亮	设备已连接Wi-Fi
绿灯快速闪烁	设备正在升级
红灯快速闪烁	设备正在恢复出厂设置

指示灯闪烁规则(红外无网口机型)


绿灯慢闪	设备正在启动或网络未连接
绿灯常亮	设备网络连接正常
绿灯快速闪烁	设备正在升级或正在恢复出厂设置

3 连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“水星安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照**配置设备**设置摄像机。



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

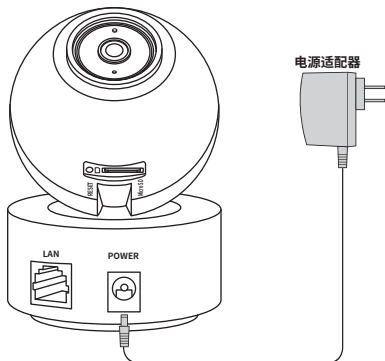


设备上电说明

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。
当指示灯不停地红绿交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

4 配置设备

- 1.登录“水星安防”APP(也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能)。
- 2.进入APP，点击页面右上角的加号，开启扫描功能。
- 3.扫描摄像机身上的二维码，添加设备。
- 4.根据提示准备好设备，并勾选描述设备状态的选项。
- 5.选择摄像机需要连接的Wi-Fi网络，(本摄像机暂不支持5G网络)。
- 6.配置摄像机Wi-Fi及添加摄像机需要一定时间，请耐心等待。
- 7.摄像机添加完成后，设备会出现在APP首页的列表中，点击设备对应的画面，即可开启预览。

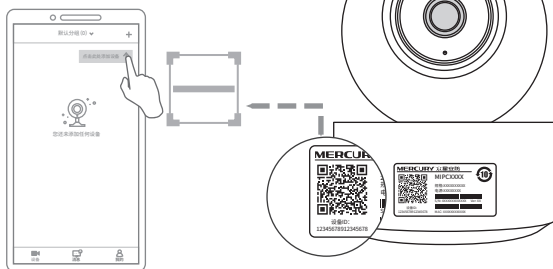

说明：如果需要更改设备连接的Wi-Fi网络，请按设备RESET按键恢复出厂后重新配置。

5 产品保修卡

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。详细售后条款可扫描二维码了解：



6 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○


本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划在正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

10

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。



请剪裁定位标贴用于辅助摄像机安装。



声明：

Copyright © 2022 深圳市美科星通信技术股份有限公司版权所有。

产品合格证

已检验