

MERCURY 水星安防

## 快速安装指南

全彩无线室外云台球机

- ◆ 一台无线云台球机
- ◆ 四个塑胶胀管、五个自攻螺钉
- ◆ 一个支架
- ◆ 一个防水套件
- ◆ 一本快速安装指南

若安装于竖直墙面,则此边朝上



若安装于天花板,则此边朝前



## 1 安装设备

本产品支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。

- 参照下图示意,将螺钉定位孔标贴于天花板/竖直墙面,然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管;
- 将自攻螺钉穿过支架的顶面,将支架固定在天花板/竖直墙面/直杆上,将摄像机按照下图方向推入已固定的支架,推至底。
- 在下图位置打入自攻螺钉,将摄像机与支架固定。
- 安装完设备后,再给设备连接电源,设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络,待设备指示灯常亮,即可正常使用。

### 注意:

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
- 安装后请打入配件螺钉,固定摄像机与支架,否则有掉落风险。
- 建议采用直径6mm的钻头,钻孔深30-35mm。


### 常见错误安装方向



倒装




侧装




平装

请用户按照说明书方式正确安装,禁止错误方向安装,否则存在因进水导致设备报废风险!

### 吸顶安装

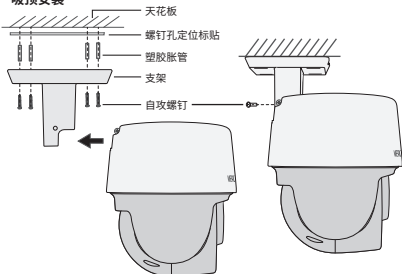


### 壁挂安装

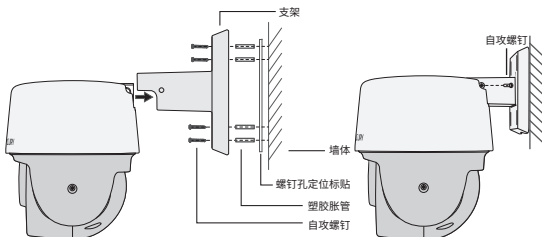

### 抱杆安装

用扎带穿过支架背面的线孔,将支架固定在抱杆上,其余步骤同壁挂安装。




## 2 连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“水星安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照配置设备设置摄像机。



\*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

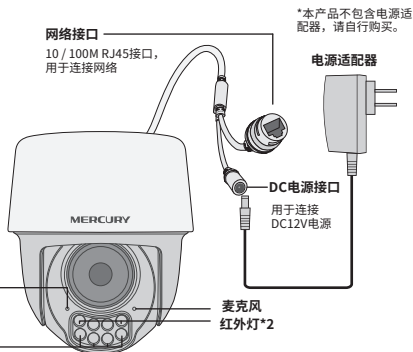

\*本产品不包含电源适配器，请自行购买。

## 系统指示灯闪烁规则


指示灯常亮	设备正在启动	指示灯快闪	Wi-Fi正在连接
	Wi-Fi已连接		开启无线热点
指示灯慢闪	设备升级成功	指示灯快闪2次	设备正在升级
	Wi-Fi待配置		正在恢复出厂设置
指示灯每隔2秒快速闪烁2次	无线热点开启成功		
	设备升级失败		

### Micro SD卡卡槽

支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用

### RESET

长按RESET键5秒，设备将恢复出厂状态；短按RESET键1秒，设备将切换连接方式



## 设备上电说明

将设备接通电源，指示灯常亮表示设备正在启动，持续时间约45秒。当指示灯慢闪时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

## 3 配置设备

当家中有Wi-Fi时，可通过APP为室外无线云台球机连接家中的Wi-Fi，实现实时预览和录像回放。

- 登录“水星安防”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
- 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。  
第一步：点击“+”，开始添加设备。  
第二步：扫描机身上的二维码。  
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
- 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。



### 说明：

如果需要改变设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键5秒，恢复出厂后重新配置；摄像机连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点，只需短按RESET键1秒，再在APP中“我的-设备管理-Wi-Fi热点”中，按照页面提示配置。

声明：Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证

已检验

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

10 此环保使用期限只适用于产品在设计条件下工作。