

MERCURY 水星安防

快速安装指南

网络摄像机

◆ 一台网络摄像机 ◆ 一组防水套件 ◆ 一本快速安装指南


1 安装设备

本产品可安装在墙面上，参照下图示意，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。

安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成后会自动接入之前配置好的无线网络，待设备绿灯常亮，即可正常使用。

注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
- 本产品不提供支架，请自行购买。
- 本产品使用温度：-30°C~60°C。
- 本产品的产品规格标贴位于机身侧面，固定支架使用的螺钉螺纹直径4.2mm>d>3.0mm，螺钉头的直径dk>5.0mm，螺钉长度至少需要30mm。

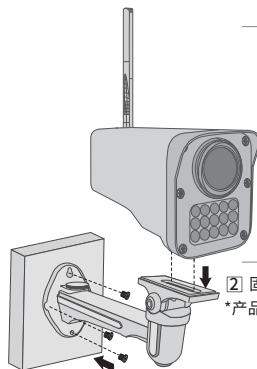

② 固定摄像机到支架
*产品形态以实物为准


① 固定支架到墙面

2 产品外观

用手机扫描二维码下载并安装“水星安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。如果家中有Wi-Fi，请将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照配置设备设置摄像机。



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

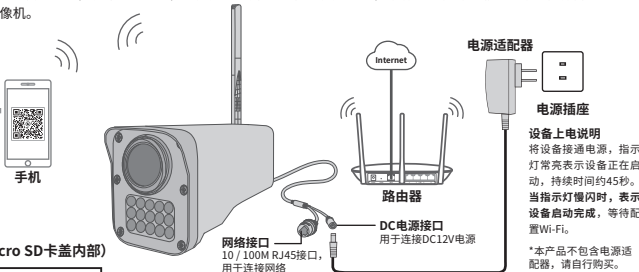


LED灯闪烁规则 (LED灯位于Micro SD卡盖内部)

红灯常亮	设备正在启动
绿灯常亮	设备已连接Wi-Fi
绿灯快速闪烁5秒	设备正在开启Wi-Fi热点
红绿灯交替闪烁	设备启动完成，等待配置Wi-Fi
红灯快闪	设备正在恢复出厂设置
绿灯每隔2秒快速闪烁2次	设备已开启Wi-Fi热点
绿灯慢闪，亮灭各1秒	设备正在连接Wi-Fi

RESET

短按RESET键1下，设备将开启Wi-Fi热点；
长按RESET键5秒，设备将恢复出厂设置



LED指示灯
显示设备状态

Micro SD卡槽
支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用

3 管理IPC

当家中有Wi-Fi时，可通过APP为摄像机连接家中的Wi-Fi，实现实时预览和录像回放。


- ① 登录“水星安防”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
- ② 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
第一步：点击“+”，开始添加设备。
第二步：扫描身上的二维码。
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
- ③ 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。



说明：如果需要更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键5秒，恢复出厂后重新配置。

4 设置Wi-Fi热点

当家中没有Wi-Fi时，可利用室外无线网络摄像机内置的Wi-Fi热点功能，通过APP直连摄像机，实现实时预览和录像回放。
在“我的”中点击“Wi-Fi热点”，进入设备连接。根据APP的页面提示，按照步骤添加设备即可。

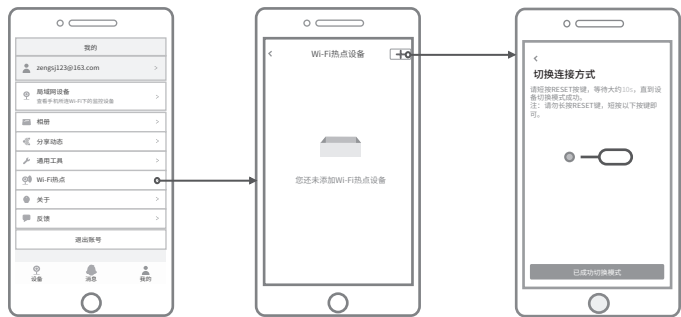

5 有毒有害物质含量声明

6 产品保修卡

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。详细售后条款可扫描二维码了解：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	铜(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）




此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。



水星安防APP

声明：
Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。



7108502984 REV1.0.0



扫码查看安规释义