

MERCURY 水星安防

快速安装指南

云台无线网络摄像机



水星安防APP

- 物品清单
- 一台云台无线网络摄像机
 - 一张螺钉定位孔标贴
 - 塑胶胀管、自攻螺钉
 - 一个电源适配器
 - 一个上墙支架
 - 一本快速安装指南

1 产品外观

因硬件版本差异，红绿指示灯位置、麦克风位置等产品外观会略有不同，不影响用户使用。



DC电源接口
通过此接口接入电源适配器

指示灯闪烁规则

绿灯常亮	设备已配置完成并成功上线
绿灯常亮	设备离线或正在连接网络
绿灯快闪	设备正在运行软件升级
红灯常亮	设备正在启动
红灯快闪	设备正在恢复出厂设置
红灯闪烁	设备未配置Wi-Fi或连接Wi-Fi失败

拨号按键
长按5秒时短按:可通过水星安防APP发起主动呼叫
请通过短按:可挂断通话

3 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	X	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○


本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)



此环保使用期限
只适用于产品在
用户手册所规定
的条件下工作。

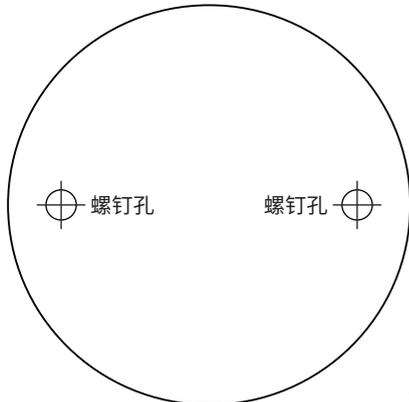

声明: Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

产品合格证

已检验


7108502749 REV1.0.0

2 安装设备

本产品可直接放置于桌面,也可吸顶安装,本手册介绍吸顶安装方法。

参照下图示意,将螺钉定位孔标贴贴于天花板,然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管,最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。扭转机身,可以对设备进行角度的调节。

安装完设备后,再给设备连接电源,设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络,待设备绿灯常亮,即可正常使用。




注意:

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重,且不少于50N或5kg的重量。
- 机身可水平旋转330度,球体可垂直旋转60度。
- 型号核准代码请见产品背面的产品规格标贴。



4 连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“水星安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照**配置设备**设置摄像机。

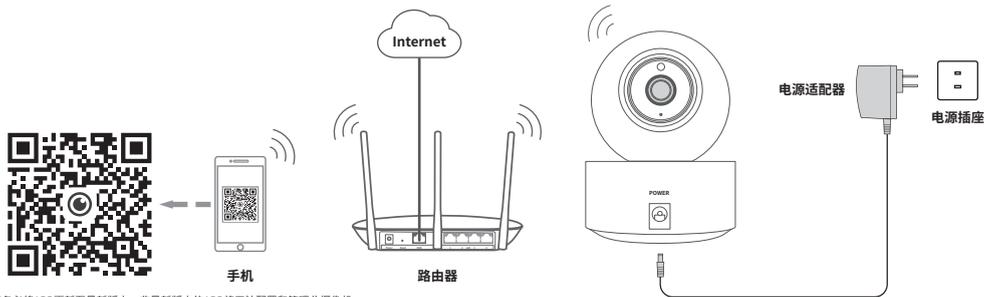


*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本APP将无法配置和管理此摄像机。

设备上电说明

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。当指示灯不停地红绿交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

5 配置设备

1. 登录“水星安防”APP (也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能)。
2. 进入APP，点击页面右上角的加号，开启扫描功能。
3. 扫描摄像机身上的二维码，添加设备。
4. 根据提示准备好设备，并勾选描述设备状态的选项。

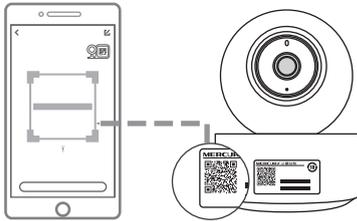

5. 选择摄像机需要连接的Wi-Fi网络，(本摄像机暂不支持5G网络)。
 6. 配置摄像机Wi-Fi及添加摄像机需要一定时间，请耐心等待。
 7. 摄像机添加完成后，设备会出现在APP首页的列表中，点击设备对应的画面，即可开启预览。
-  说明：如果需要改变设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按钮恢复出厂后重新配置。



6 产品保修卡

- ◇ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。
- ◇ 详细售后条款可扫描二维码了解。

