

MERCURY 水星安防

快速安装指南

云台无线网络摄像机



水星安防APP

物品清单
一台云台无线网络摄像机
一张螺钉定位孔贴
塑胶胀管、自攻螺钉
一个电源适配器
一个上墙支架
一本快速安装指南

1 产品外观

因硬件版本差异，红绿指示灯位置、麦克风位置等产品外观会略有不同，不影响用户使用。



指示灯闪烁规则	
绿灯常亮	设备已配置完成并成功上线
绿灯慢闪	设备离线或正在连接网络
绿灯快闪	设备正在进行软件升级
红灯常亮	设备正在启动
红灯闪烁	设备正在恢复出厂设置 设备未配置Wi-Fi或连接Wi-Fi失败


拨号按键
来电接听和拒接：可通过水星安防APP发起主动呼叫
通话中拒接：可挂断通话

3 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
× 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。)

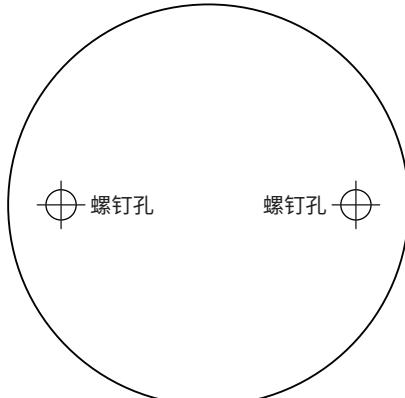

声明: Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版
权所有。

7018052749 REV1.0.0

产品合格证


已检验

2 安装设备

本产品可直接放置于桌面，也可吸顶安装，本手册介绍吸顶安装方法。

参照下图示意，将螺钉定位孔贴粘贴于天花板，然后按照定位孔贴打出底孔并塞入塑胶胀管，最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。扭转机身，可以对设备进行角度的调节。

安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备绿灯常亮，即可正常使用。

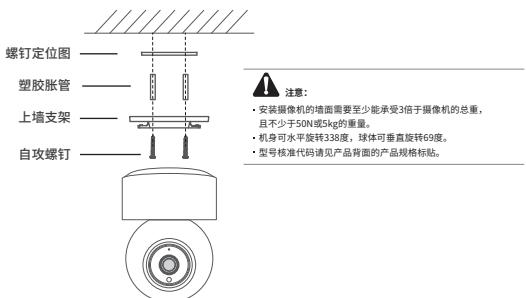


注意:

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 机身可水平旋转338度，球体可垂直旋转69度。
- 型号核准代码请见产品背面的产品规格标贴。

4 连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“水星安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照配置设备设置摄像机。

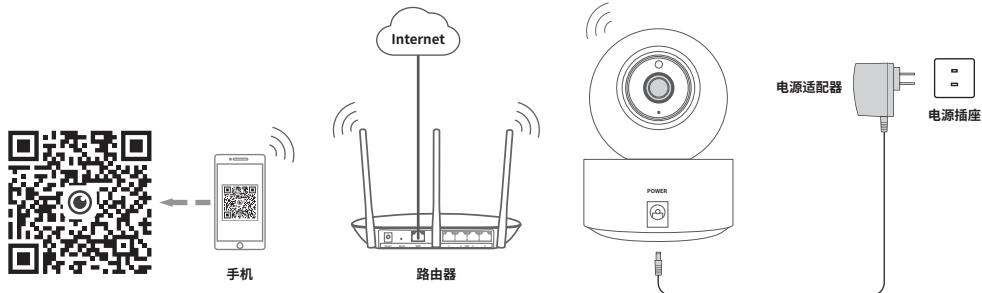

*请务必APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

设备上电说明

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。当指示灯不停地红绿交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

5 配置设备


1. 登录“水星安防”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。




2. 进入APP，点击页面右上角的加号，开启扫描功能。



3. 扫描摄像机身上的二维码，添加设备。



4. 根据提示准备好设备，并勾选描述设备状态的选项。



5. 选择摄像机需要连接的Wi-Fi网络。（本摄像机暂不支持5G网络）。



6. 配置摄像机Wi-Fi及添加摄像机需要一定时间，请耐心等待。



7. 摄像机添加完成后，设备会出现在APP首页的列表中，点击设备对应的画面，即可开启预览。



6 产品保修卡

◆ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

◆ 详细售后条款可扫描二维码了解。

