

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证

已检验

MERCURY 水星安防

快速安装指南

室外全彩无线球机



请扫描上方二维码下载
水星安防APP

⚠ 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。


×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。)


ⓘ 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

7108503203 REV1.0.2

物品清单

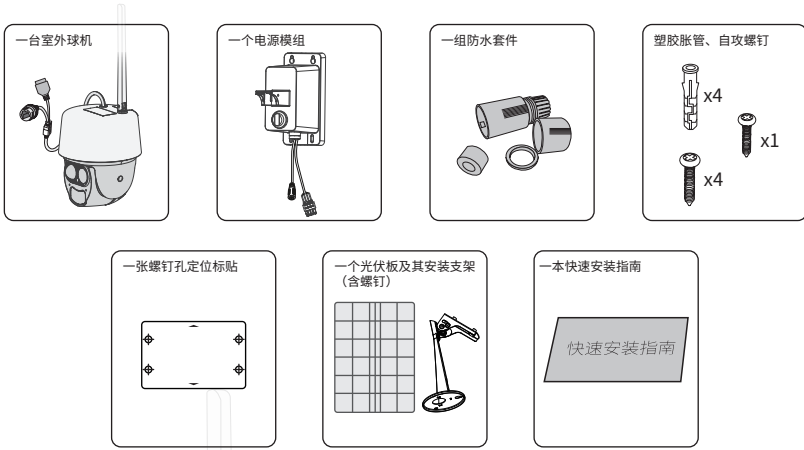


产品外观

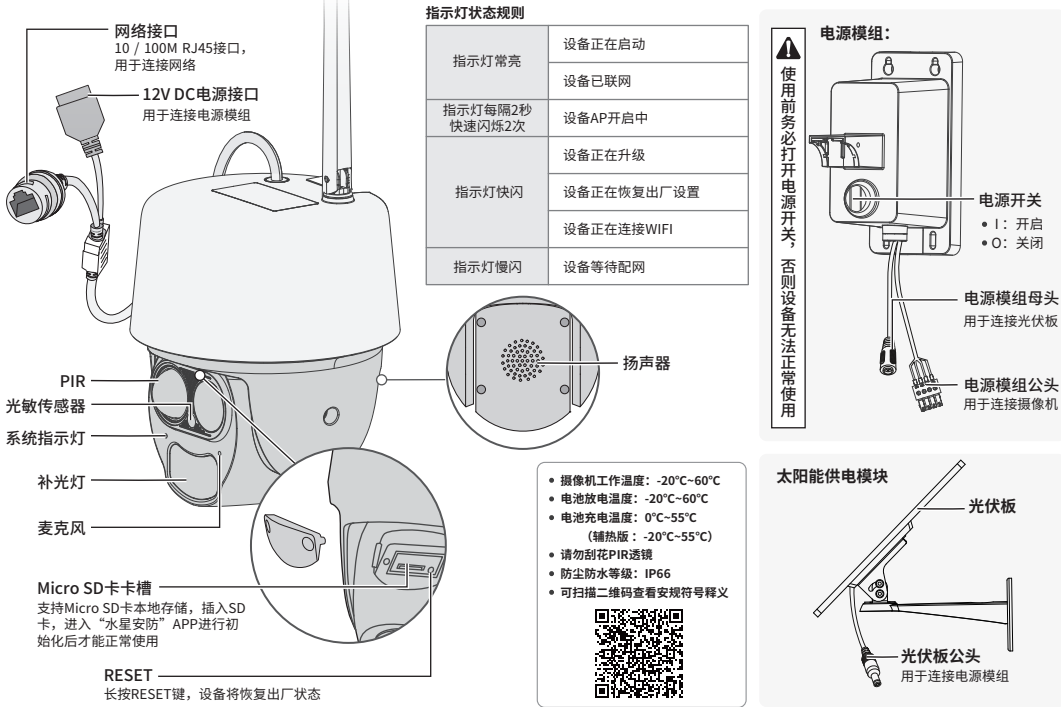

配置设备 建议先完成配置再安装设备。

1、连接电源：设备搭配电源模组和太阳能供电模块使用

- 1) 将摄像机、电源模组以及太阳能供电模块线路接好,注意做好严格的防水措施。
- 2) 将摄像机尽量靠近家中路由器，手动打开电源模组上的电源开关，接通电源。当指示灯慢闪时，表示设备已启动，此时设备等待配网。

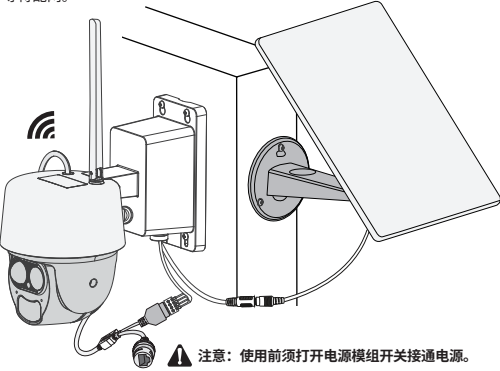

注意：使用前须打开电源模组开关接通电源。

2、下载并安装“水星安防”APP



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。


注意：

- 如果需更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键，恢复出厂后重新配置。

3、注册和登录APP，添加设备

可通过APP为无线球机连接Wi-Fi，进行实时预览和录像回放。

- 1) 注册并登录“水星安防”APP。
- 2) 进入安防APP，点击页面右上角的“+”，开启扫描功能；扫描设备机身标签上的二维码，根据APP引导完成余下配网和绑定步骤。
- 3) 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。




安装设备 摄像机支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。


一、安装摄像机

1 吸顶安装


- (1) 将螺钉定位孔标贴贴于天花板，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过电源模组的背面，将设备固定在天花板上。



- (2) 将摄像机按照下图方向推入已固定的支架，推至底。




- (3) 在下图位置一侧打入自攻螺钉，将摄像机与电源模组固定。




2 壁挂安装


- (1) 将螺钉定位孔标贴贴于墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过电源模组的背面，将设备固定在墙面上。



- (2) 将摄像机按照下图方向推入已固定的支架，推至底。




- (3) 在下图位置一侧打入自攻螺钉，将摄像机与电源模组固定。




3 抱杆安装


- (1) 以扎带穿过支架背面的线孔，将电源模组固定在抱杆上。



- (2) 将摄像机按照下图方向推入已固定的支架，推至底。




- (3) 在下图位置一侧打入自攻螺钉，将摄像机与电源模组固定。




二、安装太阳能供电模块

请将光伏板支架先安装，参照示意图，将光伏板固定到已安装好的支架上。

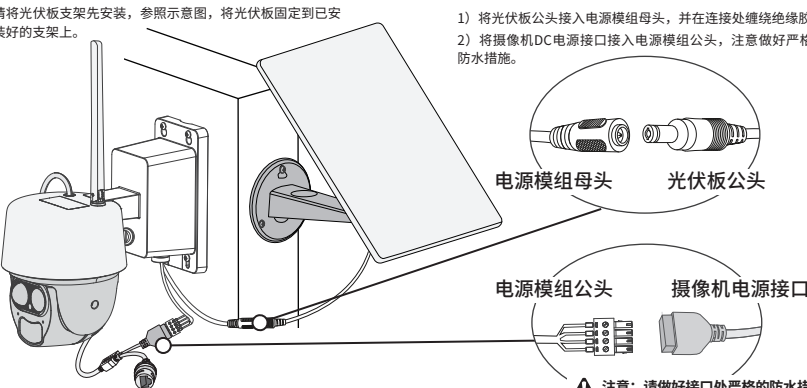

三、线路连接

- 1) 将光伏板公头接入电源模组母头，并在连接处缠绕绝缘胶带。
- 2) 将摄像机DC电源接口接入电源模组公头，注意做好严格的防水措施。




注意：请做好接口处严格的防水措施，如连接处缠绕绝缘胶带等。

注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 安装后请拧紧紧固螺钉，固定摄像机与电源模组，否则有掉落风险。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
- 为了获得最佳的太阳照射：1.根据指南针或手机指南针类软件确定方向，调整太阳能板朝向（北半球朝向正南，南半球朝向正北）。2.尽量避免太阳能板被屋檐、树枝等遮挡。3.当太阳光照射不足时，可通过符合要求的电源适配器给电源模组充电来使用摄像机。

常见错误安装方向



禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！



扫描二维码
查看防水套件
使用说明

安装完设备后，打开电源模组上的开关给设备接通电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备指示灯常亮，即可正常使用。