

快速安装指南

网络硬盘录像机



水星安防APP

- ❖ 一台网络硬盘录像机
- ❖ 四个硬盘固定螺丝
- ❖ 一个鼠标
- ❖ 一本快速安装指南
- ❖ 一个电源适配器

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

声明：Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

MERCURY 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

❖ **MERCURY**安规符号释义和有害物质的名称及含有信息表。



产品合格证

已检验

HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。**HDMI**


深圳市美科星通信技术有限公司

服务地址：深圳市光明区同仁路82号东门 客服部（收）
公司网址：www.mercurycom.com.cn E-mail: fae@mercurycom.com.cn
7108503225 REV1.2.0


1 产品外观

*本指南所涉及的产品均以MNVNR816为例，不同型号产品外观可能存在差异，但安装配置过程均相同。

指示灯

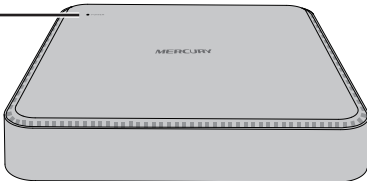

• 正面 •

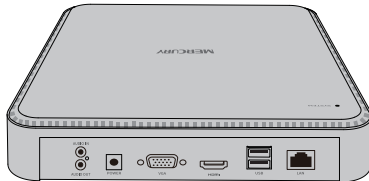

• 背面 •

接口	名称	用途
POWER	电源接口	用于连接电源。
AUDIO IN / AUDIO OUT	*音频接口	用于输入和输出音频。*MNVNR408无音频接口
VGA	VGA视频输出接口	输出模拟视频信号，可连接监视器观看模拟视频输出。
HDMI	高清晰度多媒体接口	高清音、视频输出接口，传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据给具有HDMI接口的显示设备。
LAN	网络接口	10/100M自适应RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等。
USB	USB接口	用于连接鼠标、USB存储设备等。

指示灯	名称	工作状态	工作说明
POWER	电源指示灯	绿色常亮	电源接通正常
		不亮	电源接通异常
		红色闪烁	系统异常或访问异常



说明


• 使用环境温度：-10°C~40°C

2 硬盘安装


*图片仅供参考，安装步骤视硬盘规格略有差异。

❖ 拆开硬盘壳体塑封，取下硬盘上盖后，进行如下步骤：


① 将硬盘固定螺丝安装到硬盘上，无需拧紧，螺丝拧入约一半为佳。




③ 推动硬盘，将硬盘插入对应的硬盘插座中。



② 打开上盖，再将硬盘上的螺丝对准机箱底部预留孔。




④ 拧紧硬盘固定螺丝，再将上盖安装回设备，并拧紧4颗壳体安装螺丝。



3 产品应用

❖ 网络硬盘录像机(NVR)需与网络摄像机(IPC)搭配使用。当网络中使用多台IPC时,若单独管理每一台IPC,将使得网络管理工作繁琐而复杂,此时,可使用NVR统一管理网络中的所有IPC。

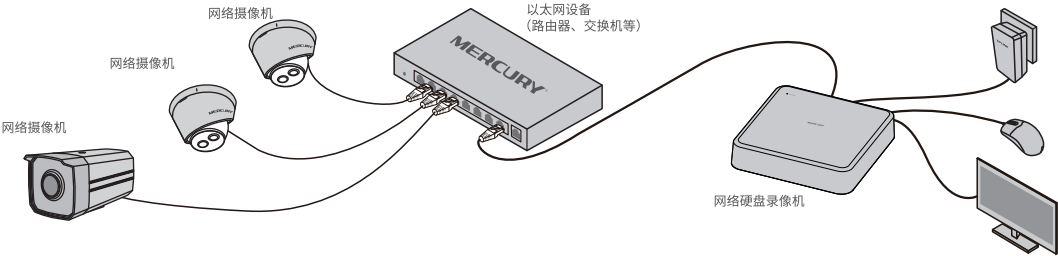


4 手机APP远程监控

❖ NVR通过交换机或直接连接到可上网的路由器,配置可以上网的IP地址、网关和DNS地址后,可以通过“水星安防”手机APP实现远程监控。


- ❶ 扫描二维码下载安装“水星安防”APP,创建账号并登录。(若暂时不登录,可以直接查看局域网设备,但仅在线模式支持远程预览、回放。)
- ❷ 根据APP的页面提示,扫描二维码添加设备。
- ❸ 设备添加完成后,即可在“预览”界面找到该设备的监控画面。



扫码下载“水星安防”APP

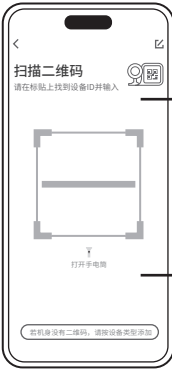

GUI页面

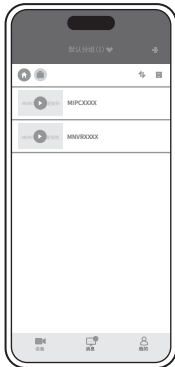

5 产品保修卡

❖ 下列情况不属于免费维修范围,深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务,请注意:

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 已经超出保修、保质期;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;
- 未经本公司许可,擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏,如对强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量问题而导致的产品故障或损坏。

❖ MERCURY产品售后服务承诺对照表:

产品类型	承诺政策	服务方式
网络硬盘录像机	两年保修	客户送修

❖ 特别说明:

- 电源适配器的保修期限为1年,电池的保修期限为6个月。如因用户使用不当或意外因素,造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断裂、严重变形,电源线破损、断线、标志等现象则不予保修,用户可自行购买。
- 保修、换货仅限于主机,其他配件不在保修、换货范围内。光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题,且外观无划伤,可直接申请更换新产品。在免费保修期,产品须经过本公司检测,确认故障后,将更换同一型号或该产品性能相当的返修良品;无故障产品,将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时,请您备好相应的发票和产品保修说明;如您不能出示以上证明,该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修,同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期,请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 经本公司保修、换货过得产品,保修、换货期限在原始承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- 返修产品的邮寄费用由发送方向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺,本公司不承担任何责任。
- 本公司的官网www.mercurycom.com.cn会在第一时间发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。

注意:

- 警告:在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 网络硬盘录像机的产品规格标贴位于设备底部。
- 请勿随意丢弃或掩埋废弃电池,否则会对环境造成污染。
- 网络硬盘录像机内的电池不得暴露于如日照、火烤或类似过热环境中。
- 网络硬盘录像机不得遭受水滴或水溅,且设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 请将网络硬盘录像机安装在电源插座附近,并确保可随时方便地拔掉插头以断电。
- 电池更换不当会有爆炸危险,不建议用户直接更换;如需更换,只能用同样类型或等效类型的电池进行更换。
- 本产品不提供硬盘,请自行购买,推荐使用监控专用硬盘。安装及更换硬盘时,请先切断电源,再打开机箱操作。
- 本产品支持壁挂安装,建议使用两颗螺钉壁挂安装,推荐螺钉规格:螺钉直径2.85-3.95mm,螺钉头径5.0-7.5mm,螺钉头厚2.0-3.0mm,螺钉长度不小于20mm。



水星安防APP