

MERCURY®

网络播放器

详细配置指南

声明

Copyright © 2015 深圳市美科星通信技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容。且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

MERCURY®为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。



联系方式

网址: <http://www.mercurycom.com.cn>
技术支持热线: 400-8810-500
技术支持 E-mail: fae@mercurycom.com.cn

物品清单

小心打开包装盒，检查包装盒里面应有以下配件：

- 1台网络播放器
- 1个电源适配器
- 1支遥控器
- 1根HDMI线
- 1根一分三AV线（M2无AV线）
- 1本快速安装指南
- 1张保修说明



注意：

开箱时如果发现有配件短缺或损坏的情况，请及时和当地经销商联系。

约定

本手册提到的网络播放器，如无特别说明，系指 MERCURY 网络播放器。

本手册为 M1、M2 共用详细配置指南，以 M1 为例进行介绍（其中 M2 无 AV 接口）。

目 录

第 1 章 产品概述.....	1
第 2 章 入门必读.....	2
2.1 连接网络.....	2
2.2 屏幕介绍.....	2
第 3 章 娱乐与教育	4
3.1 视频播放.....	4
3.1.1 在线视频.....	4
3.1.2 电视直播	4
3.1.3 本地视频.....	4
3.2 享受音乐.....	4
3.2.1 在线音乐	4
3.2.2 本地音乐	4
3.3 轻松购物.....	4
3.4 少儿教育.....	5
3.5 免费游戏.....	5
第 4 章 实用小工具	6
4.1 多屏互动.....	6
4.2 手机遥控器.....	8
4.3 应用商店.....	9
4.4 多媒体播放.....	9
4.5 WLAN 热点功能	10
4.6 网络诊断.....	11
4.7 网速检测.....	11
第 5 章 系统设置.....	12
5.1 账号登录.....	12
5.2 常规设置.....	12
5.2.1 更换壁纸.....	12
5.2.2 屏保设置.....	12

5.2.3	输出分辨率	12
5.2.4	画面调整	12
5.2.5	声音设置	12
5.2.6	调整自动休眠时间	12
5.2.7	修改设备名称	12
5.2.8	查看系统信息	12
5.3	系统升级	13
附录 A	FAQ	14
附录 B	规格参数	15

第1章 产品概述

水星网络播放器搭载阿里云 OS 操作系统，通过网络播放器，用户可在电视上免费观看海量高清网络影视节目、玩游戏、网络购物、免费安装海量 APP 应用等。有了网络播放器，电视机从此变神器。

- 支持无线热点和无线客户端模式，150M 无线速率。
- 支持多种操作方式，红外遥控器、手机遥控器 app、外接手柄玩游戏。
- 完美支持高清解码，免费观看海量正版网络电影、电视剧、综艺、3D 电影。
- 支持外接存储设备。插上移动硬盘，高清大片全家共享。
- 支持多屏互动，可将智能手机、Pad 等设备里的照片、视频推送到电视上显示。
- 支持多种连接配置。HDMI 和 AV 双接口配置，新型液晶电视机、老式电视机、显示器均可接入。同时支持无线 Wi-Fi 连接，有线网络连接。(M2 无 AV 接口)

第2章 入门必读

2.1 连接网络

请参考随机附带的“快速安装指南”（若遗失，请登录网站 <http://www.mercurycom.com.cn> 下载电子版快速安装指南）连接线缆、设置基本的网络参数，实现网络播放器上网。



2.2 屏幕介绍

网络播放器屏幕由主菜单、状态栏和快捷工具栏三部分组成。

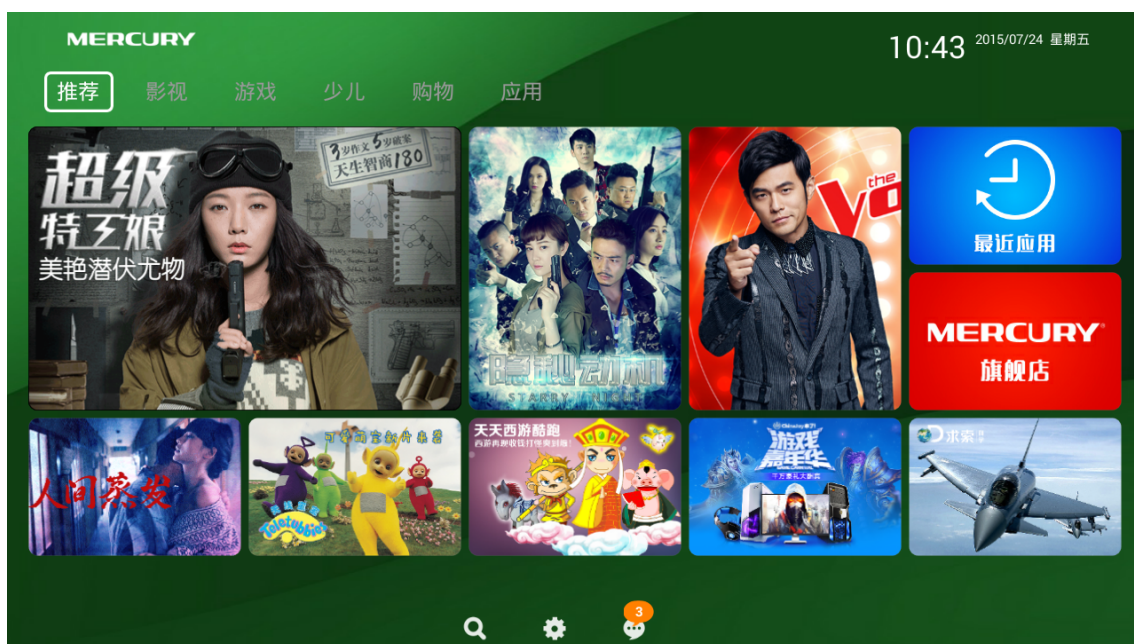






图 2-1 网络播放器屏幕介绍

- **主菜单：**网络播放器主菜单包含推荐、影视、游戏、少儿、购物和应用六个模块。
 - 推荐：推荐各类热门影视、综艺等，并且可查看最近打开的应用。
 - 影视：提供各类影视资源，想看就看，应有尽有。
 - 游戏：提供海量热门游戏免费下载，电视一秒变游戏机。

- 少儿：提供各类少儿节目及应用，多元化内容让教育不再单一。
 - 购物：提供各类购物信息，电视上也可以购物。
 - 应用：提供各类已安装或内置应用的入口，应用商店及奇珀市场可提供海量应用供您下载安装。
- **状态栏**：状态栏位于屏幕右上角，显示日期和时间。
- **快捷工具栏**：快捷工具栏位于屏幕下方，包含搜索、设置、通知三个部分。
- **搜索**：选择图标  进入搜索界面，在输入框内输入您想要搜索的内容。
 - **设置**：选择  进入设置界面，可进行基本的网络、显示、声音以及系统升级设置等。
 - **通知**：当有新通知时， 上会显示通知的数量。进入通知面板可查看通知的详情，选择  可清除所有通知。

第3章 娱乐与教育

3.1 视频播放

3.1.1 在线视频

水星网络播放器集成华数播控平台，免费为您提供海量高清正版的电视剧、电影、综艺等视频节目。

- 选择主菜单“推荐”，可观看为您推荐的最新影视及综艺节目。
- 选择主菜单“影视”，选择您感兴趣的视频观看。

3.1.2 电视直播

选择主菜单“应用→奇珀市场”，在奇珀市场搜索直播类应用，如电视家、龙龙直播等。安装成功后即可实现用网络播放器观看电视直播。

3.1.3 本地视频

网络播放器可以播放 U 盘、移动硬盘等外接存储设备中的视频文件。

在主菜单选择“应用→多媒体播放”，在多媒体播放界面选择 USB 设备，按遥控器确认键进入后选择“视频”即可查看外接存储设备中的所有视频文件。选择喜欢的视频即可打开观看。

3.2 享受音乐

3.2.1 在线音乐

通过网络，您可以搜索自己喜欢的音乐，进行在线试听。在网络播放器上安装音乐客户端（如：虾米音乐）即可享受在线音乐。

3.2.2 本地音乐

网络播放器内置音乐播放器，可以播放和管理 U 盘、移动硬盘等存储设备中的音乐文件。

在主菜单选择“应用→多媒体播放”，在多媒体播放界面选择 USB 设备，按遥控器确认键进入后选择“音乐”即可查看外接存储设备中的所有音乐文件。选择想要欣赏的音乐文件即可打开。

3.3 轻松购物

在主菜单选择“购物”，可以查看为您推荐推送的各类购物信息，轻松实现在电视上购物。

3.4 少儿教育

在主菜单选择“少儿”可以观看为您推送的少儿动画节目。进入“少儿大厅”可以搜索更多节目。选择您感兴趣的应用，进入应用详情页面后选择“安装”即可下载安装各类少儿应用。安装完成后进入主菜单“应用”可以查看已安装的应用。

3.5 免费游戏

网络播放器为您提供海量热门游戏免费下载，支持大型 3D 游戏。在主菜单选择“游戏”，然后选择您感兴趣的的游戏，进入应用详情页面后选择安装即可下载并安装游戏。进入“游戏大厅”可以搜索更多游戏。

第4章 实用小工具

4.1 多屏互动

网络播放器支持多屏互动，通过多屏互动您可以在电视机上播放手机或平板电脑上的视频、音乐、图片等媒体文件。

1. 将手机或平板电脑连接至网络播放器所在的 Wi-Fi 网络。
2. 在主菜单选择“应用→多屏互动”，根据提示在您的手机或平板电脑上下载并安装“阿里 TV 助手”。



图 4-1 多屏互动

3. 打开“阿里 TV 助手”后程序将自动扫描局域网中所有的 TV 设备，选择您的网络播放器的名称即可成功连接。



图 4-2 连接网络播放器

 **注意:**

按遥控器菜单键进入系统设置菜单，选择“通用设置→设备名称”可以查看或修改网络播放器的名称。


4. 点击“阿里 TV 助手”左上角图标 ，在弹出的菜单中点击“本地投影”，选择您要播放的媒体文件，即可开始播放。



图 4-3 本地投影

4.2 手机遥控器

在手机或平板电脑上下载并安装“阿里 TV 助手”，可以使用手机或平板电脑来操控网络播放器。通过“阿里 TV 助手”，网络播放器可以共享手机或平板电脑的触摸操作，代替遥控器作为网络播放器的输入设备。

1. 打开手机或平板电脑的 Wi-Fi 功能并连接到网络播放器所在的 Wi-Fi 网络。
2. 打开“阿里 TV 助手”，程序将自动扫描局域网中的所有 TV 设备，选择您的网络播放器的名称即可成功连接。

注意：

按遥控器菜单键调出设置菜单，选择“关于→设备名称”可以查看或修改网络播放器的名称。

3. “阿里 TV 助手”提供四种遥控方式：按键遥控、触屏遥控、游戏手柄及方向盘，您可根据需要选择合适的遥控方式。



图 4-4 手机遥控

4.3 应用商店

网络播放器可以通过安装其他应用程序来扩展设备功能。应用商店提供音乐 K 歌、生活娱乐、教育天地、健康养生、实用工具五大类应用供您下载安装。

1. 在主菜单选择“应用→应用商店”。
2. 选择左上方“搜索”搜索要下载的应用或直接在各类别中查找感兴趣的应用。
3. 进入应用详情界面后选择“安装”即可将应用下载到设备中并进行安装。安装完成后可在主菜单“应用”界面查看已安装的应用。

注意:

在“应用商店”界面选择“应用管理”进入应用管理界面可以更新或移除已安装的应用。

4.4 多媒体播放

通过多媒体播放您可以实现以下两大功能:

1. 查看已接入网络播放器的 USB 设备中的媒体文件,并且可以在电视上安装 USB 设备中的应用。
2. 进入多媒体播放后,系统会自动搜索出同一个局域网内进行文件共享的所有设备,实现在电视上直接访问其他设备上的图片或视频文件。



图 4-5 多媒体播放

4.5 WLAN热点功能

网络播放器可作为 Wi-Fi 热点，可以为仅安装了有线路由器的用户提供无线上网服务。

1. 使用网线连接网络播放器和路由器 LAN 口。
2. 确保网络播放器网络连接正常后，按遥控器菜单键，选择“网络设置→WLAN 热点”开启 WLAN 热点。



图 4-6 开启 WLAN 热点

3. 在您的手机或平板电脑上搜索网络播放器的 SSID（无线网络名称）并输入密码进行连接。网络播放器的 SSID 和密码可在“WLAN 热点”界面上查找或修改。

 **注意:**

1. 开启WLAN热点后无线网络开关将自动关闭, 若需连入路由器无线网络, 请关闭WLAN热点并确保网络播放器与路由器之后没有用网线连接。
2. 在WLAN热点页面选择SSID、安全类型或密码可修改网络播放器的相应参数。

4.6 网络诊断

按遥控器菜单键, 选择“网络设置→网络诊断”可以检测当前网络的连接状态。

- 显示“内网连接正常”以及“外网连接正常”表示网络播放器已正常接入互联网。
- 显示“内网连接正常”以及“外网连接异常”表示网络播放器和路由器连接正常, 但路由器网络出现异常。
- 显示“内网连接异常”表示网络播放器和路由器连接异常。可能由以下两方面原因造成:
 1. 网线未正确接入网络播放器或路由器 LAN 口, 或者网线已损坏。
 2. 网络播放器上手动设置的 IP、网关、DNS 等信息不符合要求。建议保持路由器的 DHCP 服务为开启状态并将网络播放器当前的 IP 获取模式设置为“自动”。

4.7 网速检测

按遥控器菜单键, 选择“网络设置→网速检测”可以检测当前下载速度以及平均下载速度。

第5章 系统设置

5.1 账号登录

按遥控器菜单键，选择“账号与支付”，进入账号登录界面后您可以选择“输入淘宝账号登录”后按提示登录，或使用淘宝客户端扫描界面上的二维码登录。

5.2 常规设置

5.2.1 更换壁纸

按遥控器菜单键，选择“图像与声音→壁纸”，按遥控器左、右选择键选择壁纸，然后按确认键将其设置为当前壁纸。

5.2.2 屏保设置

按遥控器菜单键，选择“图像与声音→屏幕保护”，设置屏保启动时间。

5.2.3 输出分辨率

按遥控器菜单键，选择“图像与声音→输出分辨率”，选择合适的分辨率以达到最佳的显示效果。

5.2.4 画面调整

按遥控器菜单键，选择“图像与声音→画面调整”，按遥控器左、右选择键调整画面边距至边缘消息。

5.2.5 声音设置

按遥控器菜单键，选择“图像与声音→声音设置”，选择开启或关闭通知、按键声音。

5.2.6 调整自动休眠时间

按遥控器菜单键，选择“图像与声音→自动休眠”，设置自动休眠时间。

5.2.7 修改设备名称

按遥控器菜单键，选择“通用设置→设备名称”，可以查看或修改设备名称。本设备提供部分已定义的名称供您选择，您也可以选择自定义设置一个新的名称。

5.2.8 查看系统信息

按遥控器菜单键，选择“通用设置→系统信息”，可以查看设备型号、设备号、内部存储大小、固件版本以及 MAC 信息。

5.3 系统升级


按遥控器菜单键, 选择“通用设置→系统升级”, 系统会自动检测您当前使用的系统是否为最新版本。若检测到新版本将自动下载升级包, 下载完成后选择“立即重启更新”, 然后请按照屏幕提示进行系统升级。

 **注意:**

系统更新过程中请勿拔掉电源, 以免损坏设备。

附录 A FAQ

1、如何使用AV线连接电视机? (M2无AV接口)

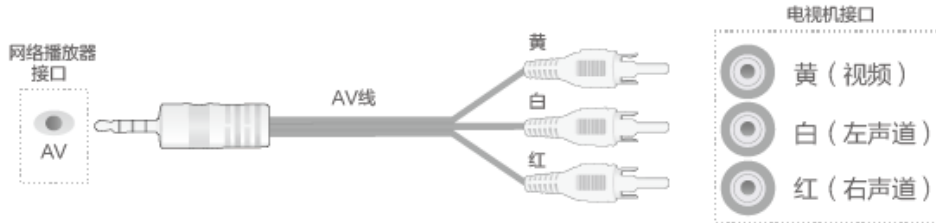

2、有线网络连接成功后无法设置无线网络?

本产品在使用网线连接路由器LAN口的情况下会优先使用有线网络，若要设置无线网络需拔掉网线。

3、显示画面与电视屏幕不匹配怎么办?

按遥控器菜单键，选择“图像与声音->画面调整”，按遥控器左、右选择键调整边距。

4、显示画面不够清晰怎么办?

按遥控器菜单键，选择“图像与声音->输出分辨率”，选择合适的分辨率以达到最佳的显示效果。

5、如何还原出厂设置?

方法1: 按遥控器菜单键，选择“通用设置->还原出厂状态”。

方法2: 通电状态下（确保系统已完全启动），按住RESET键直到电视机屏幕显示“正在关机”时松开，系统会自动还原出厂设置并重启。

附录 B 规格参数

产品尺寸		尺寸 (L*W*H mm): 99.93*103.47*1.6
基本参数	输出分辨率	1080P
	硬件配置	处理器: Contex-A7, 四核 1GHZ
		GPU: PowerVR SGX544MP2 8核
		内存: 512MB
		闪存: 4GB
	无线连接	2.4GHZ
	操作系统	阿里云 OS
	视频性能	视频分辨率: 480P、720P、1080P 等多种分辨率
		编码格式: H.264、MPEG1/2/4、WMV、real 8/9/10
		视频格式: 3G2、3GP、3GPP、3GPP2、ASF、AVI、F4V、FLV、M2TS、M4V、MKV、MOV、MP4、MPG、RMVB、TRP、TS、VOB、WMV
	音频性能	音频格式:AAC、ADTS、AMR、APE、AWB、FLAC、M4A、M4R、MID、MKA、MP2、MP3、OGG、WAV、WMA
	字幕	外挂字幕格式: SRT
图片浏览	BMP、GIF、JPEG、PNG	
支持语言	简体中文	
输入输出	接口	标准 USB 2.0 接口: 1 个
		标准 HDMI 接口: 1 个
		AV 接口: 1 个
		电源接口: 1 个
	连接网络	以太网: 可通过 RJ45 扩展
其他	遥控器	红外遥控器
	产品附件	电源适配器、遥控器、HDMI 线、一分三 AV 线
	电源	9VDC/0.85A

注: 规格表以 M1 为例, M2 无 AV 接口以及一分三 AV 线。