



# 快速安装指南

## 无线网桥


### 物品清单

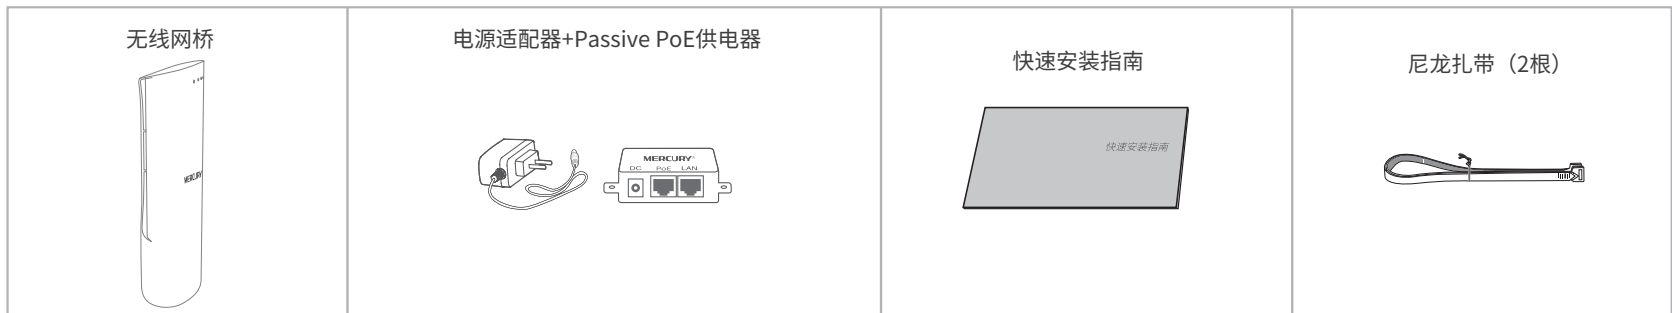


### 产品介绍

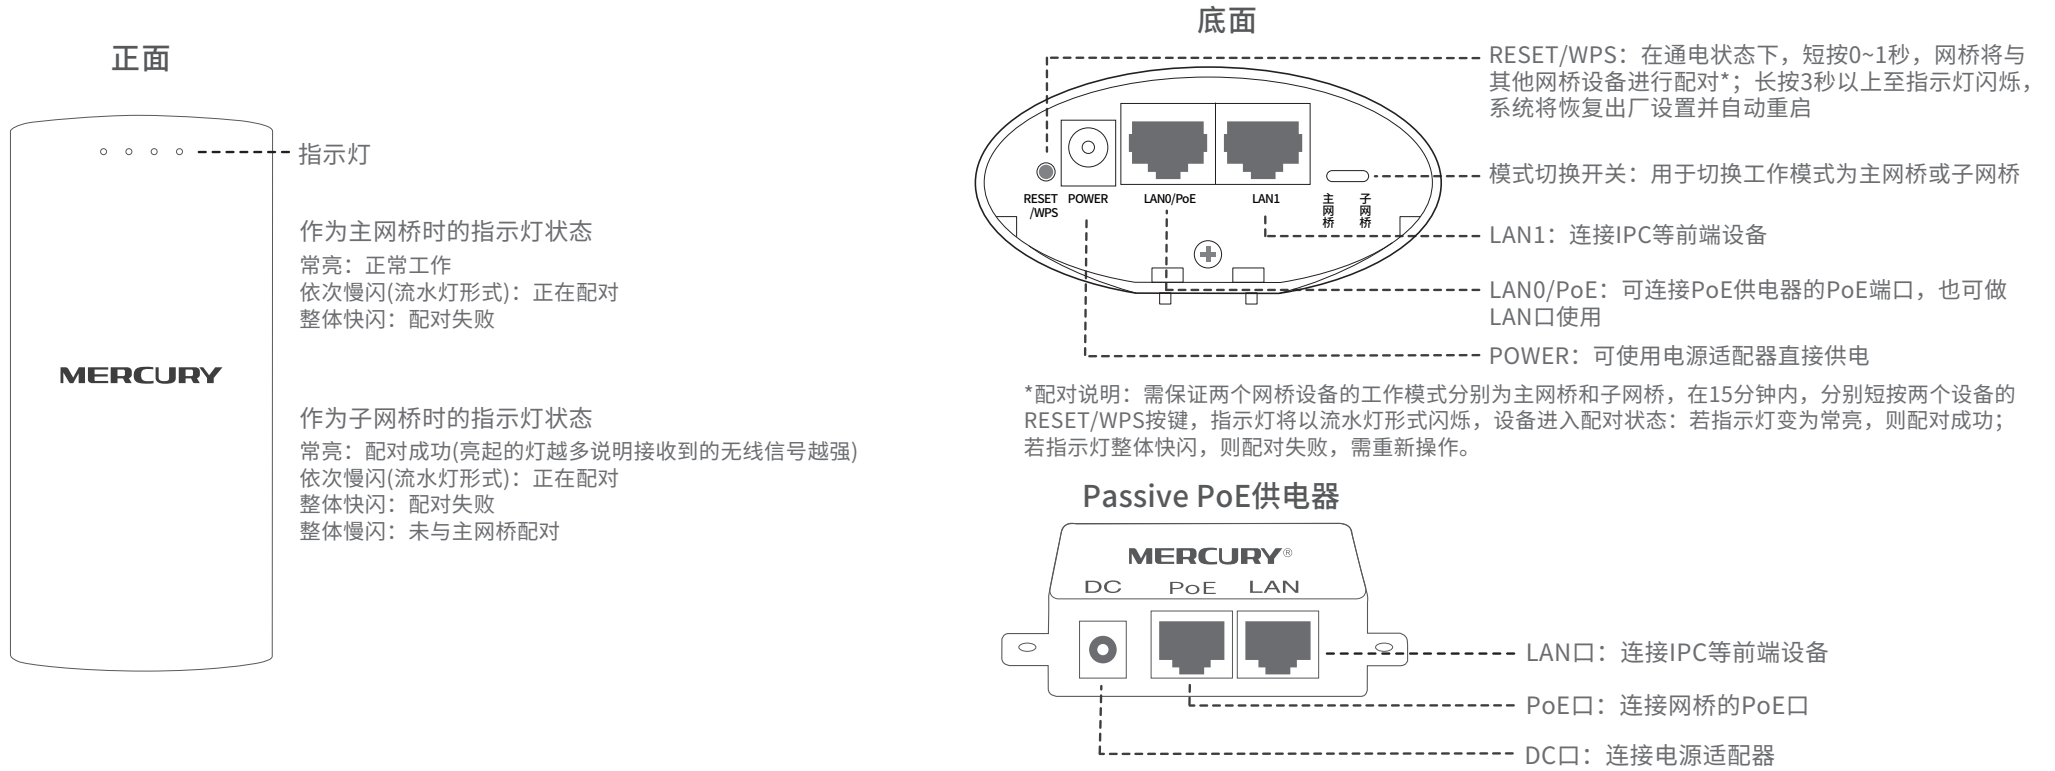

### 产品安装

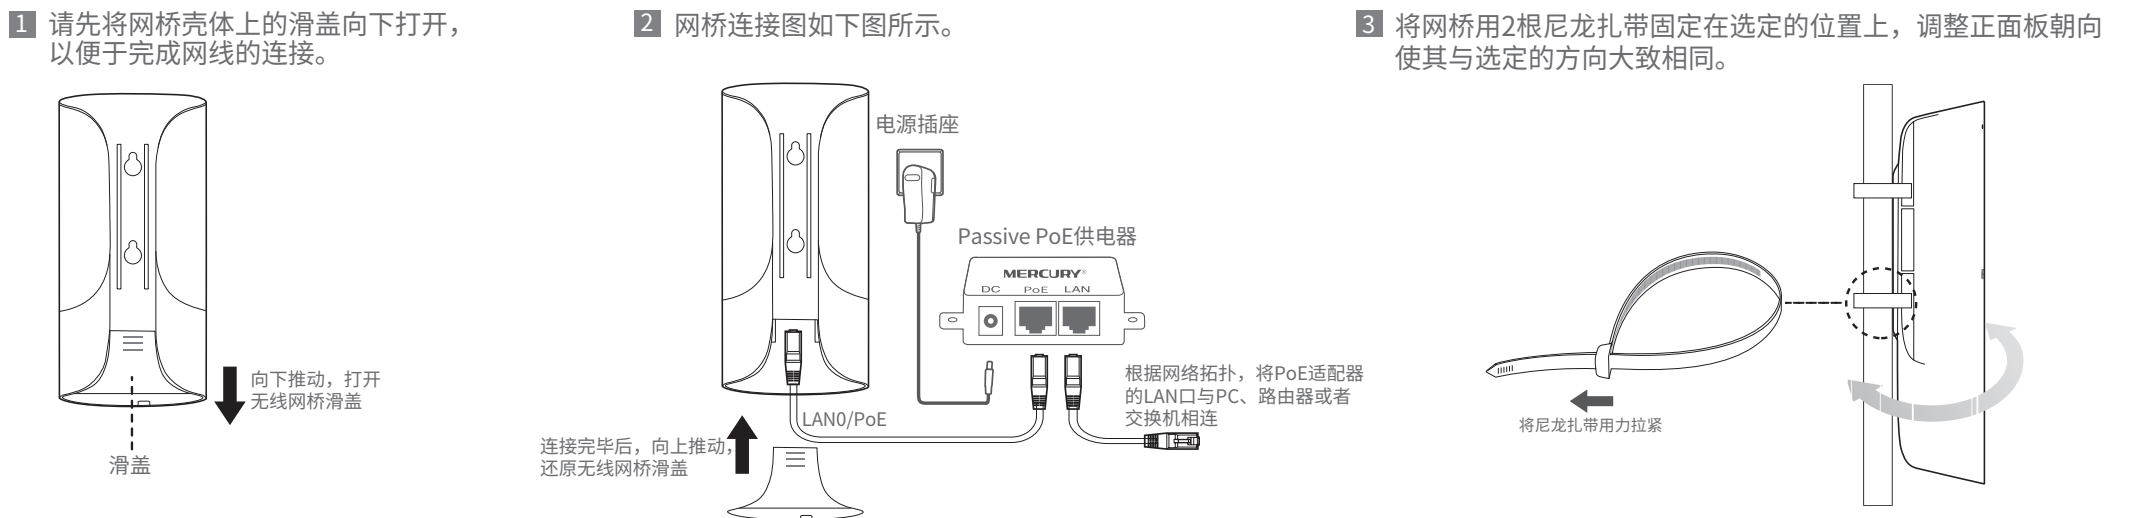


### 典型应用场景

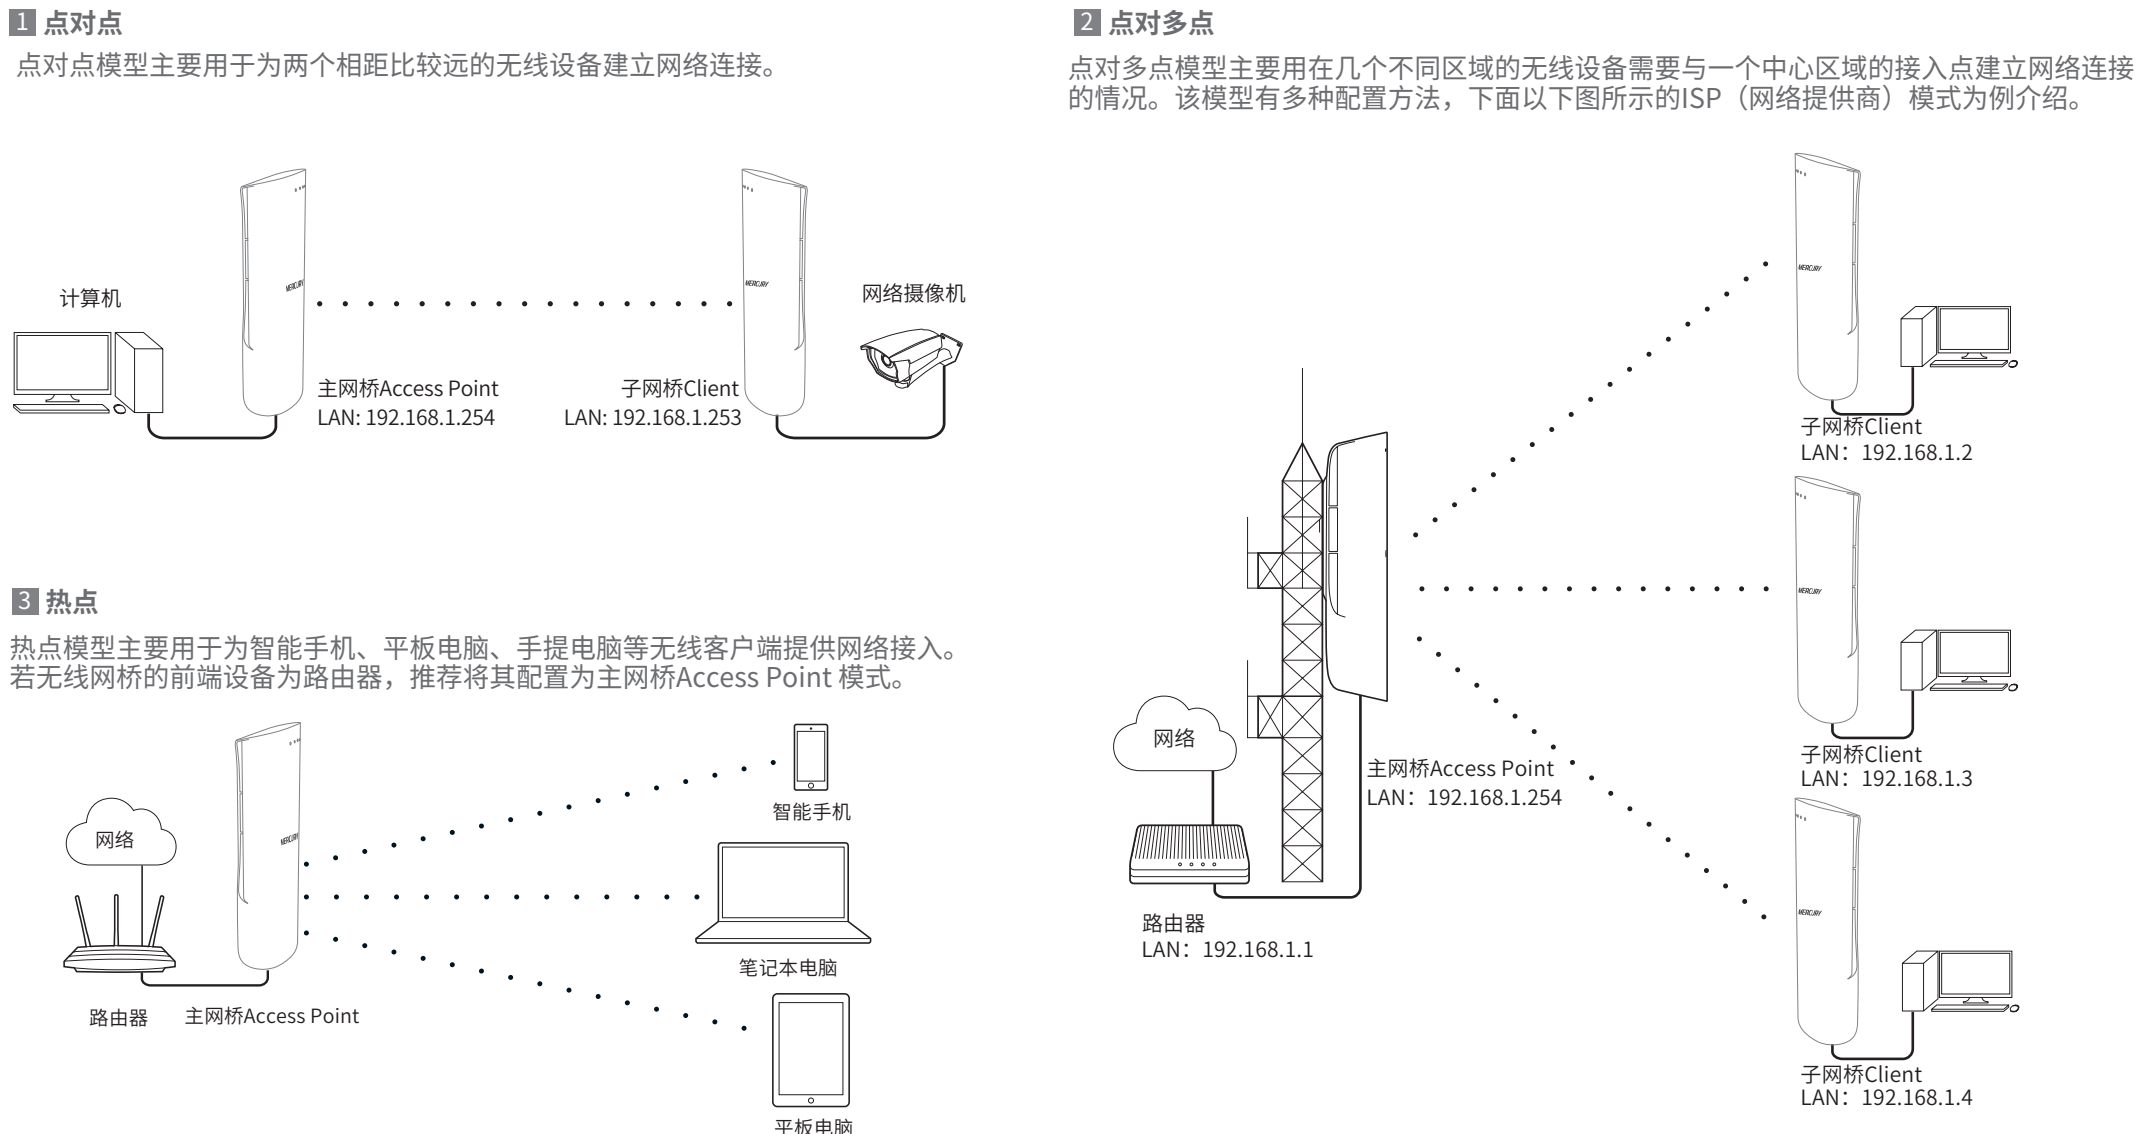


# 软件设置

## 登录无线网桥管理界面


1 登录Web管理界面之前，请先将PC本地连接的IP地址获取方式设置为“自动获得IP地址”，如下图所示。

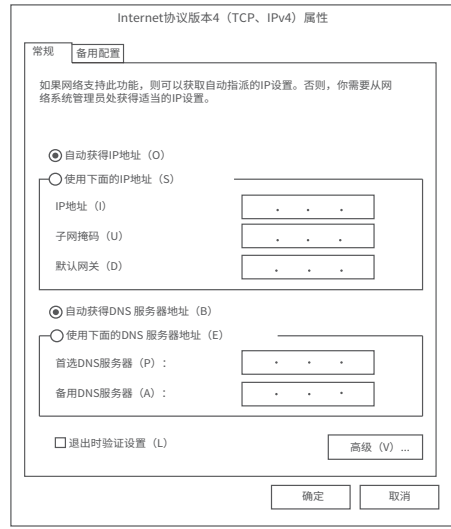

2 打开浏览器（以IE浏览器为例），在地址栏中输入网桥的默认管理地址：http://192.168.1.254，回车。



3 请设置管理密码。

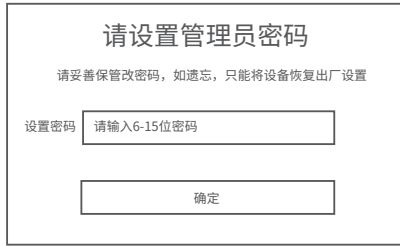

4 成功登录后进入快速设置页面。



## 主网桥端(Access Point)配置方法

1.登录Web管理界面

2.进入快速设置页面

3.工作模式

选择“主网桥端”

点击<下一步>按钮



4.LAN设置：点击<下一步>按钮

5.AP设置

无线名称：输入一串字符串（1~32个字符）来命名您的无线网络

加密方式：选择“无加密”或者选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”

无线密码：加密时，为您的无线网络设置密码，要求为8~63个十六进制字符或8~63个ASCII码字符

距离设置：输入AP与Client之间的距离。如果难以精确测量，建议输入一个大于该距离的最小整数

点击<下一步>按钮



6.完成：点击<完成>按钮

## 子网桥端 (Client) 配置方式

1.登录web管理界面

2.进入快速设置页面

3.工作模式

选择“子网桥端”

点击<下一步>按钮



4.LAN设置

IP地址：192.168.1.253（与主网桥端处在同一网段，与局域网其他设备不同）

点击<下一步>按钮

5.无线设置：

LAN口设置完成后开始自动扫描，自动扫描完成后显示结果。若扫描失败，需点击刷新。

无加密设置连接：选择一个无加密设备，点击“连接”按钮

有加密设置连接：选择一个有加密设备，点击“连接”按钮

1) 加密方式：选择<无加密>或者选择<WPA-PSK/WPA2-PSK>

2) 无线密码：加密时，输入Access Point的PSK密钥

3) 距离设置：输入与Access Point配置中相同的距离

4) 点击<下一步>按钮



6.完成：点击<完成>按钮

## 产品保修卡

下列情况不属于免费维修范围，深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保修、保换期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经本公司许可，擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

MERCURY产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
无线网桥	一年保修	客户送修

如果您希望了解其他产品具体的保修、保换政策，请登陆本公司官网www.mercurycom.com.cn查询。

特别说明：

- 电源适配器的保换期限为1年，电池的保换期限为6个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修、保换仅限于主机，其他包材附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接申请更换新产品。在免费保换期间，产品须经过本公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品，将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时，请您备好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期。请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 经本公司保修、保换过的产品，保修、保换期限在原始承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
- 本公司官网www.mercurycom.com.cn会在第一时间内发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。

在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归深圳市美科星通信技术有限公司。

## 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

10  
此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

## MERCURY 客户服务

技术支持热线：400-8810-500  
E-mail: fae@mercurycom.com.cn 邮 编：518057  
服务地址：深圳市南山区科技园中区园西工业区24栋南楼1层客服部

产品合格证

已检验