

MERCURY 水星安防


快速安装指南

网络摄像机

- ◆ 一台网络摄像机 ◆ 一个防水套件 ◆ 一本快速安装指南

1 安装设备

本产品可安装在墙面上，参照下图示意，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。




注意：



- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
- 本产品不提供支架，请自行购买。


2 产品外观

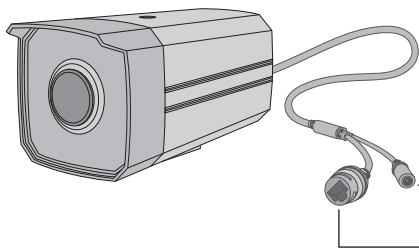

Nano-SIM卡槽

Micro SD卡槽

支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用



指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备启动中
红绿灯交替闪烁	设备启动完成，4G正在联网
绿灯常亮	设备已联网
绿灯慢闪	4G处于睡眠状态
红灯慢闪	4G处于飞行模式或关机模式
绿灯快闪	设备正在升级
红灯快闪	设备正在恢复出厂设置

3 连接设备


用手机扫描二维码下载并安装“水星安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。
将SIM卡插入摄像机并将摄像机连接电源，再按照**配置设备**设置摄像机。



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

*本产品不包含电源适配器，请自行购买。

电源适配器

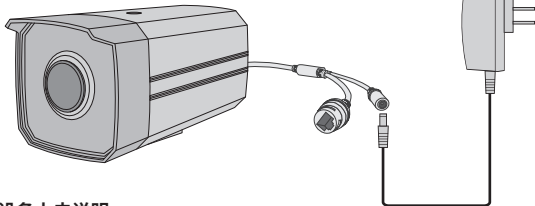

设备上电说明

将设备接通电源，指示灯常亮表示设备正在启动，持续时间约45秒。
当指示灯慢闪时，表示设备启动完成，等待配置网络。

5 IPC配合局域网内电脑工作

登录IPC的Web管理界面步骤如下：

- 1.设置电脑本地连接
192.168.1.X ($2 \leq X \leq 254$, 且 $X \neq 60$)。
- 2.打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址192.168.1.60，回车；首次登录时，用户名默认为"admin"，密码可空置，可直接点击"登录"。
- 3.成功登录IPC的Web管理界面。

*首次登录后，建议先前往设置>>系统>>用户管理，设置管理员"admin"的密码。

产品合格证

已检验

4 配置设备

当4G模块正常工作时，可通过APP实现实时预览和录像回放。

- 1.登录“水星安防”APP（也可以选择“暂不录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
- 2.根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
第一步：点击“+”，开始添加设备。
第二步：扫描机身上的二维码。
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
- 3.摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。



6 产品保修卡

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。详细售后条款可扫描二维码了解：



7 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

10
此环保使用期限
只适用于产品在
用户手册所规定
的条件下工作。

MERCURY

声明：Copyright © 2022 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

T108502639 REV1.0.0