

声明：Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证
已检验

MERCURY 水星安防

快速安装指南


全彩无线网络摄像机

◆ 一台无线网络摄像机 ◆ 一组防水套件 ◆ 一本快速安装指南

7108502783 REV1.1.0

1 产品外观


正面示意图

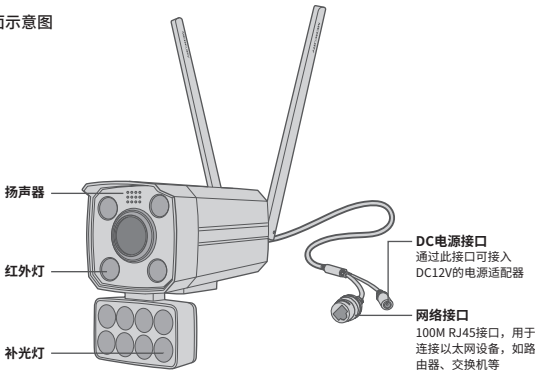

LED灯闪烁规则

红灯常亮	设备正在启动	绿灯常亮	设备已连接Wi-Fi	绿灯快速闪烁5秒	设备正在开启Wi-Fi热点
红绿灯交替闪烁	设备启动完成，等待配置Wi-Fi	红灯快闪	设备正在恢复出厂设置	绿灯每隔2秒快速闪烁2次	设备已开启Wi-Fi热点
绿灯慢闪，亮灭各1秒	设备正在连接Wi-Fi				

底部示意图

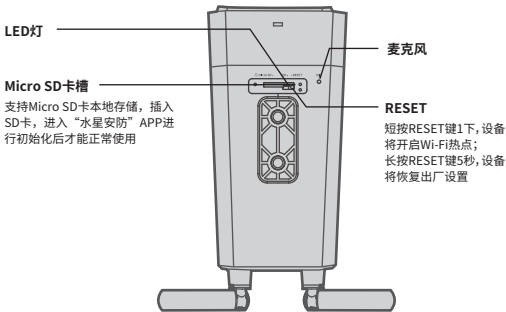

2 连接设备


用手机扫描二维码下载并安装“水星安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。如果家中有Wi-Fi，请将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照**配置设备**设置摄像机；如果家中没有Wi-Fi，则只需将摄像机连接电源，再按照**设置Wi-Fi热点**设置摄像机。




*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。



手机



路由器

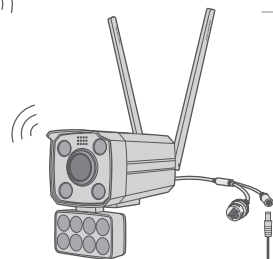

电源适配器

电源插座



注意：

- 本产品不提供电源适配器，请自行购买。

设备上电说明

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约45秒。

当指示灯不停地红绿交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

3 设置WIFI热点

家中没有Wi-Fi时，可利用室外无线网络摄像机内置的Wi-Fi热点功能，通过APP直连摄像机，实现实时预览和录像回放。

在“我的”中点击“Wi-Fi热点”，进入设备连接。根据APP的页面提示，按照步骤添加设备即可。



4 配置设备

当家中有Wi-Fi时，可通过APP为无线网络摄像机连接家中的Wi-Fi，实现实时预览和录像回放。

- 1 登录“水星安防”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
- 2 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
第一步：点击“+”，开始添加设备。
第二步：扫描机身上的二维码。
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
- 3 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。




说明：

如果需要更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键5秒，恢复出厂后重新配置；摄像机连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点，只需长按RESET键1秒，再在APP中“我的-设备管理-Wi-Fi热点”中，按照页面提示配置。

5 设备安装

本产品可安装在墙面上，参照下图示意，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。

安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备**绿灯常亮**，即可正常使用。



② 固定摄像机到支架

① 固定支架到墙面



注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总量。
- 本产品不提供支架，请自行购买。