

快速安装指南

网络硬盘录像机

物品清单:

- ◆ 一台网络硬盘录像机
- ◆ 四个硬盘固定螺丝、四个壳体安装螺钉
- ◆ 一个鼠标
- ◆ 一个电源适配器
- ◆ 一本快速安装指南

MERCURY 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.

在美国和其他国家的商标或注册商标。HDMI

MERCURY 客户服务


技术支持热线: 400-8810-500 7108502962 REV1.0.0
E-mail: fae@mercurycom.com.cn 邮 编: 518057
服务地址: 深圳市光明新区同仁路82号东门 客服部 (收)

产品合格证

已检验

产品外观

◆ 本指南所涉及的产品均以MNVR816为例, 不同型号产品外观可能存在差异, 但安装配置过程均相同。



• 正面 •



• 背面 •

指示灯	名称	工作状态	工作说明
POWER	电源指示灯	绿色常亮	电源接通正常
		红色闪烁	系统异常或访问异常
		不亮	电源接通异常


接口	名称	用途
AUDIO IN/AUDIO OUT	*音频接口	用于输入和输出音频。*MNVR408无音频接口
POWER	电源接口	用于连接电源。
VGA	VGA视频输出接口	输出模拟视频信号, 可连接监视器观看模拟视频输出。
HDMI	高清晰度多媒体接口	高清音、视频输出接口, 传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据给具有HDMI接口的显示设备。
USB	USB接口	用于连接鼠标、USB存储设备等。
LAN	网络接口	RJ45接口, 用于连接以太网设备, 如路由器、交换机等。

硬盘安装


◆ 拆开硬盘壳体塑封, 取下硬盘上盖后, 进行如下步骤:

*图片仅供参考, 安装步骤视硬盘规格略有差异


1 将硬盘固定螺丝安装在硬盘上, 无需拧紧, 螺丝拧入约一半为佳。




2 打开上盖, 再将硬盘上的螺丝对准机箱底部预留孔。



3 推动硬盘, 将硬盘插入对应的硬盘插座中。



4 拧紧硬盘固定螺丝, 再将上盖安装回设备, 并拧紧4颗壳体安装螺丝。



注意:


- 网络硬盘录像机的产品规格标贴位于设备底部, 若存在 表示直流电符号, 表示仅限室内使用符号。
- 请将网络硬盘录像机安装在电源插座附近, 并确保可随时方便地拔掉插头以断电。
- 网络硬盘录像机内的电池不得暴露在如日照、火烤或类似过热环境中, 产品工作温度: -10℃~40℃。
- 网络硬盘录像机不得遭受水滴或水溅, 且设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 请勿随意丢弃或掩埋废弃电池, 否则会对环境造成污染。
- 电池更换不当会有爆炸危险, 不建议用户直接更换; 如需更换, 只能用同样类型或等效类型的电池进行更换。
- 本产品不提供硬盘, 请自行购买, 推荐使用监控专用硬盘。安装及更换硬盘时, 请先切断电源, 再打开机箱操作。
- 本产品支持壁挂安装, 建议使用两颗螺钉壁挂安装, 推荐螺钉规格: 螺钉直径2.85-3.95mm, 螺钉头径5.0-7.5mm, 螺钉头厚2.0-3.0mm, 螺钉长度不小于20mm。



水星安防APP

产品应用

❖ 网络硬盘录像机 (NVR) 需与网络摄像机 (IPC) 搭配使用。当网络中使用多台IPC时,若单独管理每一台IPC,将使得网络管理工作繁琐而复杂,此时,可使用NVR统一管理网络中的所有IPC。

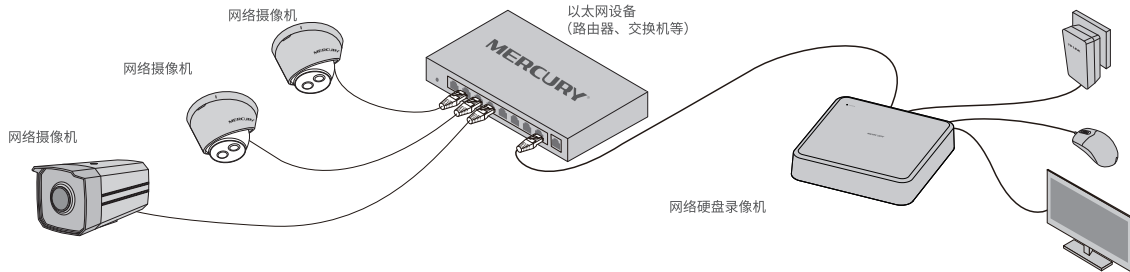

手机APP远程监控

❖ NVR通过交换机或直接连接到可上网的路由器,配置可上网的IP地址、网关和DNS地址后,可以通过“水星安防”手机APP实现远程监控。


- 1 扫描二维码下载安装“水星安防”APP,创建账号并登录。
(若暂时不登录,可以直接查看局域网设备,但仅在线模式支持远程预览、回放。)
- 2 设备添加完成后,即可在“预览界面找到该设备的监控画面。”



扫码下载水星安防APP



- 2 根据APP的页面提示,扫描二维码添加设备。

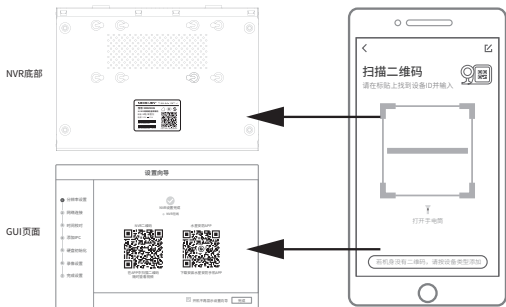

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划在正进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

产品保修卡

❖ 下列情况不属于免费维修范围,深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务,请注意:

- 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 已经超出保修、保换期限;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;
- 未经本公司许可,擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏,如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械损坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸等导致的损坏;
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

❖ MERCURY产品售后服务承诺对照表:

产品类型	承诺政策	服务方式
网络硬盘录像机	两年保修	客户送修

❖ 特别说明:

- 电源适配器的保换期限为1年,电池的保换期限为6个月。如因用户使用不当或意外因素,造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、破裂、断脚、严重变形,电源线被换、断线、裸芯等象则不予换,用户可另行购买。
- 保修、保换仅限于主机,其他包材附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题,且外观无划伤,可直接申请更换新产品。
- 在免费保换期间,产品须经过本公司检测,确认故障后,将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品;无故障产品,将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时,请您备好相应的发票和产品保修说明;如您不能出示以上证明,该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修,同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期,请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 经本公司保修、保换过得产品,保修、保换期限在原始承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺,本公司不承担任何责任。
- 本公司的官网www.mercurycom.cn会在第一时间发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。