

1 物品清单

一台无线网络摄像机	一张螺钉定位孔标贴	塑胶胀管、自攻螺钉	防水套件	一本快速安装指南
-----------	-----------	-----------	------	----------

2 产品外观

正面示意图

系统指示灯

麦克风

Micro SD卡卡槽

支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用

RESET

长按RESET键5秒，设备将恢复出厂状态；短按RESET键1秒，设备将切换连接方式

红外灯及白光灯

DC电源接口

接入DC9V或DC12V的电源适配器

网络接口

RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等

底面示意图

Micro SD卡卡槽

RESET

DC电源接口

网络接口

系统指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备正在启动
红绿灯交替闪烁	设备启动完成，等待配置Wi-Fi
绿灯慢闪	设备正在连接Wi-Fi
绿灯常亮	设备已连接Wi-Fi
红灯快闪	设备正在恢复出厂设置
绿灯快速闪烁5秒	设备正在开启Wi-Fi热点
绿灯每隔2秒快速闪烁2次	设备已开启Wi-Fi热点

3 连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“水星安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。如果家中有Wi-Fi，请将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照**配置设备**设置摄像机；如果家中没有Wi-Fi，则只需将摄像机连接电源，再按照**设置Wi-Fi热点**设置摄像机。



水星安防APP

声明： Copyright © 2020 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有，保留所有权利。
未经深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

MERCURY 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

深圳市美科星通信技术有限公司
地址：深圳市南山区高新区高新南四道023号高新工业村R1号B区第三层西段
公司网址：www.mercurycom.com.cn


MERCURY 客户服务
技术支持热线：400-8810-500
E-mail: fae@mercurycom.com.cn 邮 编：518057
服务地址： 深圳市南山区科技园中区园西工业区24栋南楼1层 客服部（收）
7108502267 REV1.0.0

产 品 合 格 证
已 检 验




手机

*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

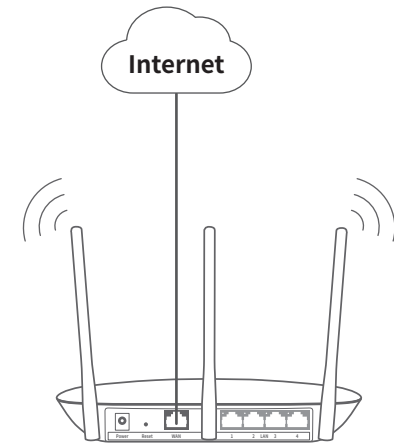

路由器

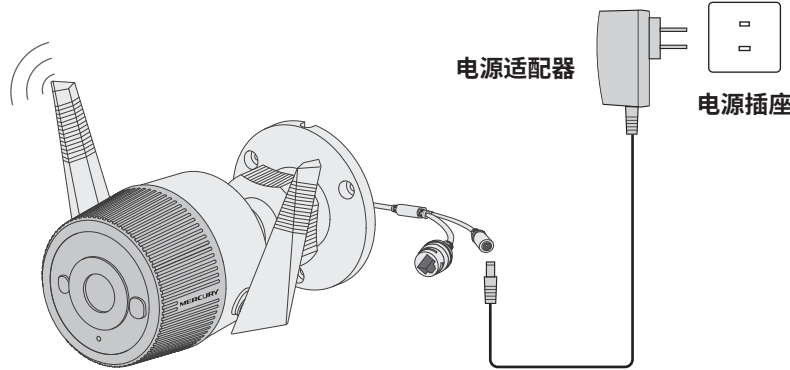

设备上电说明

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约45秒。
当指示灯不停地红绿交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

4

配置设备

当家中有Wi-Fi时，可通过APP为室外无线网络摄像机连接家中的Wi-Fi，实现实时预览和录像回放。

❶ 登录“水星安防”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。




❷ 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。

第一步：点击“+”，开始添加设备。



第二步：扫描身上的二维码。

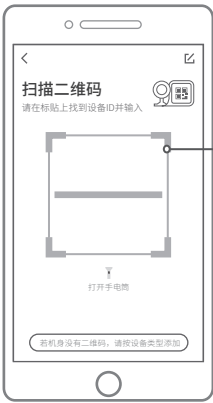

第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。



❸ 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。



说明：如果需更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键5秒，恢复出厂后重新配置；摄像机连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点，只需短按RESET键1秒，再按照设置Wi-Fi热点配置。

5

设置Wi-Fi热点

当家中没有Wi-Fi时，可利用室外无线网络摄像机内置的Wi-Fi热点功能，通过APP直连摄像机，实现实时预览和录像回放。

在“我的”中点击“Wi-Fi热点”，进入设备连接。根据APP的页面提示，按照步骤添加设备即可。



7

产品保修卡

❖ 下列情况不属于免费维修范围，深圳市美科星通信技术有限公司（以下简称本公司）可提供有偿服务，请注意：

- ❖ 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- ❖ 已经超出保修、保换期限；
- ❖ 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- ❖ 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- ❖ 未经本公司许可，擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理；
- ❖ 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏，如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- ❖ 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- ❖ 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- ❖ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

❖ MERCURY产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
网络摄像机	一年保换	客户送修

❖ 特别说明：

- ❖ 电源适配器的保换期限为1年，电池的保换期限为6个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- ❖ 保修、保换仅限于主机，其他包材附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。
- ❖ 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接申请更换新产品。在免费保换期间，产品须经过本公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品，将原样退回。
- ❖ 在本公司服务机构为您服务时，请您备好相应的发票和产品保修说明；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期，请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- ❖ 经本公司保修、保换过得产品，保修、保换期限在原始承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- ❖ 返修产品的邮寄费用由发送方向负责。
- ❖ 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
- ❖ 本公司的官网www.mercurycor.com.cn会在第一时间内发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。

❖ 在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归深圳市美科星通信技术有限公司。

8

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。 （但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）						



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。