

MERCURY 水星安防

快速安装指南


4G全彩无线室外云台球机



水星安防APP



请扫描二维码查看
流量卡使用说明书

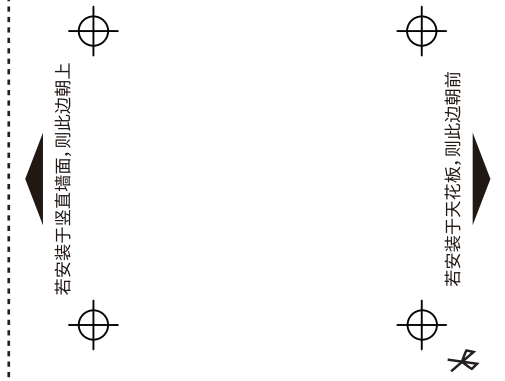

- 物品清单
- ◆ 一台无线云台球机
 - ◆ 四个塑胶胀管、五个自攻螺钉
 - ◆ 一个支架
 - ◆ 一个防水套件
 - ◆ 一本快速安装指南

产品合格证
已检验

7108503016 REV1.0.1

1 安装设备

本产品支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。

1. 参照下图示意，将螺钉定位孔标贴于天花板/竖直墙面，然后将按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管；
2. 将自攻螺钉穿过支架的顶部，将支架固定在天花板/竖直墙面/直杆上，将摄像机按照下图方向推入已固定的支架，推至底。
3. 在下图位置打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。
4. 安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备指示灯常亮，即可正常使用。


⚠ 注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
- 安装后请打入配件螺钉，固定摄像机与支架，否则有掉落风险。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻头深30-35mm。
- 该产品使用温度为： -30°C - 60°C 。


⊗ 常见错误安装方向



倒装




侧装




平装

请用户按照说明书方式正确安装，禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！

吸顶安装

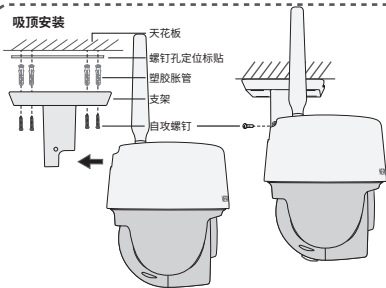


壁挂安装

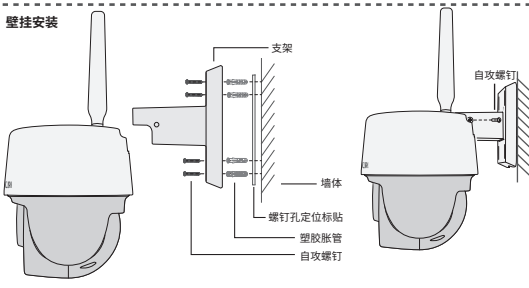

抱杆安装

用扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上，其余步骤同壁挂安装。




2 连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“水星安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。插入SIM卡，当指示灯常亮时，表示设备已联网，此时可按照配置设备设置摄像机；当设备在局域网使用时只能有线模式配置摄像机。



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

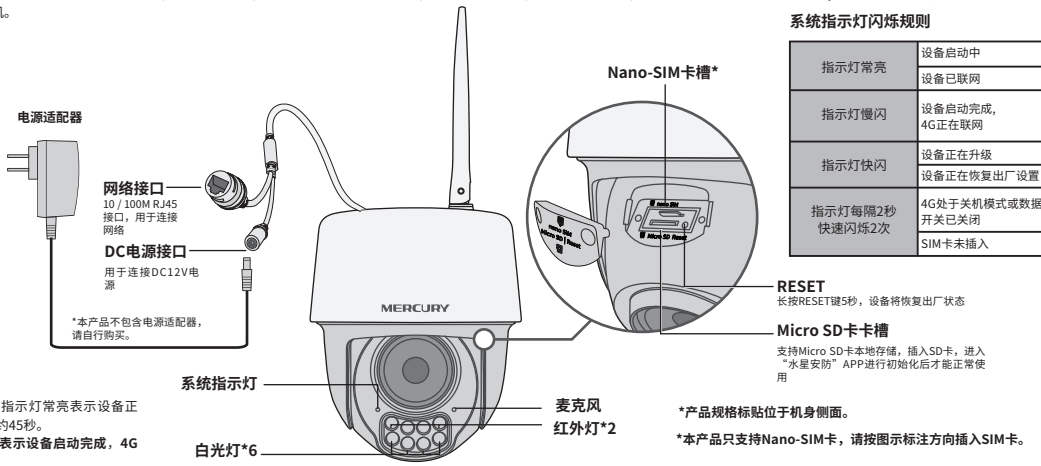

系统指示灯闪烁状态

指示灯常亮	设备启动中 设备已联网
指示灯慢闪	设备启动完成， 4G正在联网
指示灯快闪	设备正在升级 设备正在恢复出厂设置
指示灯每隔2秒快速闪烁2次	4G处于关机模式或数据开关已关闭 SIM卡未插入

RESET
长按RESET键5秒，设备将恢复出厂状态

Micro SD卡卡槽
支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用

*产品规格标贴位于机身侧面。
*本产品只支持Nano-SIM卡，请按图示标注方向插入SIM卡。

设备上电说明

将设备接通电源，指示灯常亮表示设备正在启动，持续时间约45秒。
当指示灯慢闪时，表示设备启动完成，4G正在联网。

3 配置设备

当4G模块正常工作，可通过APP实现实时预览和录像回放。

- 1 登录“水星安防”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
- 2 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
第一步：点击“+”，开始添加设备。
第二步：扫描机身上的二维码。
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
- 3 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。



4 产品保修卡

❖ MERCURY产品服务后承诺：一年保修。详细售后条款可扫描二维码了解：



扫二维码查看安规符号释义

5 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。（但该项仅限在库存或已加工产品中少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

10
此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。