

MERCURY 水星安防

快速安装指南

筒型网络摄像机



水星安防APP

- ❖ 一台网络摄像机
- ❖ 一组防水套件
- ❖ 一本快速安装指南

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

7108503193 REV1.0.0

声明：Copyright © 2024 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

- ❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。
- ❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证
已检验

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
 (但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

Ⓘ 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

配置设备

一、连接电源

找到摄像机的电源接口并将电源线插入连接电源。

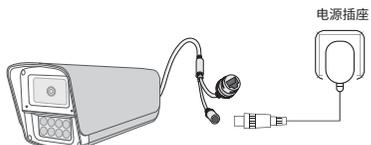

*本产品不提供电源适配器,请自行购买。

二、下载并安装“水星安防”APP



*请务必将APP更新至最新版本,非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。



三、注册并登录APP



注意:

使用环境温度: -30°C~60°C

防尘防水等级: IP66



安规符号释义


四、添加设备

- 1) 点击首页右上角“+”，开始添加设备。
- 2) 扫描设备机身标签上的二维码,依据手机引导完成设备绑定。
- 3) 摄像机添加完成后,设备会出现在APP首页的列表中,点击设备对应的画面,即可开启预览。



IPC配合NVR工作

按下图连接网络摄像机(IPC)和网络硬盘录像机(NVR)，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。PoE IPC可直接连接PoE NVR，也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。

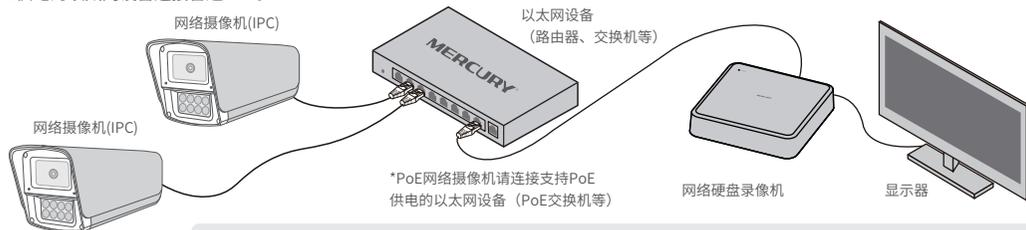


配置说明

- **NVR界面添加IPC设备:** 按照上图连接NVR和IPC，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用；或者使用手机APP扫码添加IPC设备使用，详见“配置设备”。
- 如果已经设置过IPC的用户名或密码，在NVR界面中添加IPC设备时，还需输入对应的用户名和密码。

安装设备 摄像机支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。

参照下图示意，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。

方式一.壁挂安装



方式二.吊顶安装



方式三.抱杆安装



- 推荐两颗螺钉固定摄像机，螺钉孔规格1/4-20UNC*7.5mm。
- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重，且不少于50N或5kg的重量。

- 本产品不提供支架，请自行购买。


- 电源适配器需就近安装，且易于触及。



扫描二维码
查看防水套件
使用说明

产品外观

接口/按键/卡槽/指示灯请以实物展示为准。

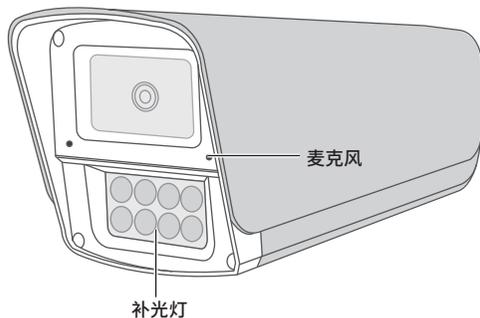


常规接口

- DC电源接口



通过此接口可接入DC12V电源。

- 网络接口



10M/100M RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等。若采用PoE供电，则需要连接支持PoE供电的以太网设备，如PoE交换机等。

警告: 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。