

快速安装指南

全彩室外有线音频增强版云台球机



水星安防APP

- ❖ 一台球机
- ❖ 一袋配件螺钉包
- ❖ 一张螺钉孔定位贴
- ❖ 一个支架
- ❖ 一组防水套件
- ❖ 一本快速安装指南
- ❖ 一个电源适配器(部分机型含有)

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

声明：Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。

产品合格证
已检验

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。)

⑩ 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。


7108503211 REV1.0.0

配置设备

一、连接电源

找到摄像机的电源接口并将电源线插入连接电源。

将设备接通电源，指示灯常亮时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。



- 注意：**
- 1. 如果购买时搭配电源适配器，请注意：
 - 1. 请使用本产品提供的电源适配器连接设备。
 - 2. 本产品电源适配器仅限室内使用。
 - 3. 电源适配器应安装在设备附近，并应易于接近。

二、下载并安装“水星安防”APP



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本
的APP将无法配置和管理此摄像机。



说明：

- 如果需更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备
RESET按键恢复出厂后重新配置。

三、注册并登录APP




四、添加设备

- 1) 点击首页右上角“+”，开始添加设备。
- 2) 扫描摄像机机身标签上的二维码，依据手机引导完成设备绑定。
- 3) 摄像机添加完成后，设备会出现在APP首页的列表中，点击设备对应的画面，即可开启预览。



IPC配合NVR工作

按下图连接网络摄像机(IPC)和网络硬盘录像机(NVR)，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。PoE IPC可直接连接PoE NVR，也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。

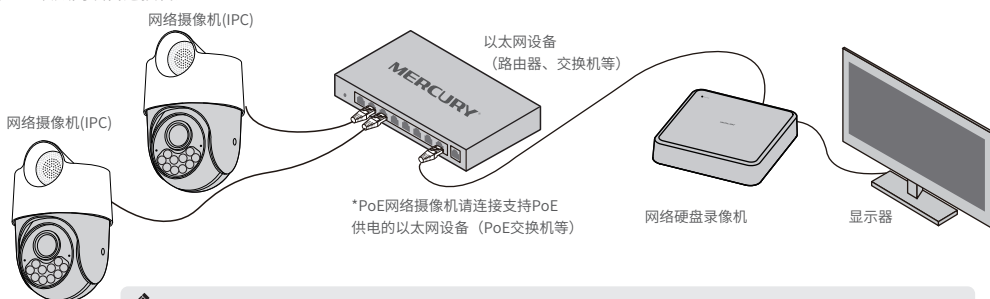


配置说明

- NVR界面添加IPC设备：按照上图连接NVR和IPC，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用；或者使用手机APP扫码添加IPC设备使用，详见“配置设备”。
- 如果已经设置过IPC的用户名或密码，在NVR界面中添加IPC设备时，还需输入对应的用户名和密码。

一、安装支架


方式1.吸顶安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于天花板，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶面，将设备固定在天花板上。




方式2.壁挂安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于墙面，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将设备固定在墙面上。



方式3.抱杆安装


以扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上。




二、将设备卡入支架，固定设备和支架

将摄像机推入已固定的支架，推至底，听到哒的一声，即安装到位。

吸顶安装固定示意：

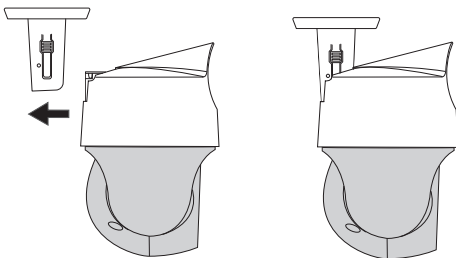


壁挂/抱杆安装固定示意：

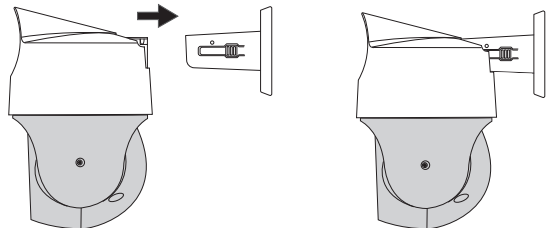


❌ 常见错误安装方向

请用户按照说明书方式正确安装，禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！



拆卸方法：长按支架两边的按钮，拆卸摄像机。

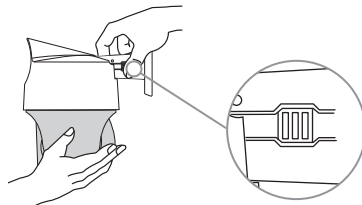


⚠️ 注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
- 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 可扫描二维码查看防水套件使用说明。



产品外观

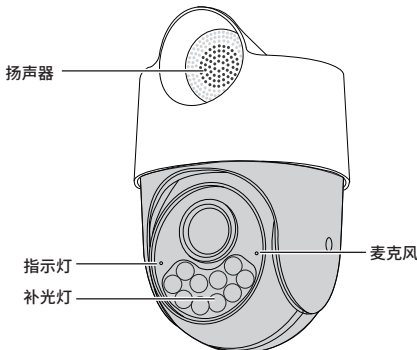

指示灯

指示灯常亮	设备正在启动
	设备升级成功
	设备已启动并连接网络
指示灯快闪	设备正在升级
	设备正在恢复出厂设置
	设备插入SD卡
指示灯慢闪	设备已启动但未连接网络



说明


- 使用环境温度：-30°C~60°C
- 防尘防水等级：IP66



安规符号释义


常规接口

• DC电源接口




通过此接口可接入电源适配器。

• 网络接口



RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等。

• Micro SD卡槽和RESET(复位键)



Micro SD卡槽

支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用。

RESET（复位键）

长按5秒，设备将恢复出厂状态。