

快速安装指南

网络摄像机



水星安防APP

- ❖ 一台网络摄像机
- ❖ 一组防水套件
- ❖ 一本快速安装指南
- ❖ 配件包(三个塑胶胀管、三个自攻螺钉)

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证

已检验

❖ MERCURY安规符号释义和有害物质的名称及含有信息表。



⚠ 注意：


设备不支持防水，仅限室内使用。

声明 Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有，保留所有权利。
深圳市美科星通信技术有限公司

7108503258 REV1.1.0

IPC配合NVR工作

当需要使用多台网络摄像机（IPC）时，若单独管理每一台IPC，将使得网络管理工作繁琐而复杂。此时，推荐在网络中搭建一台MERCURY网络硬盘录像机（NVR）产品，由NVR统一管理网络中的所有IPC。NVR设置方法请参考相应机型说明书。

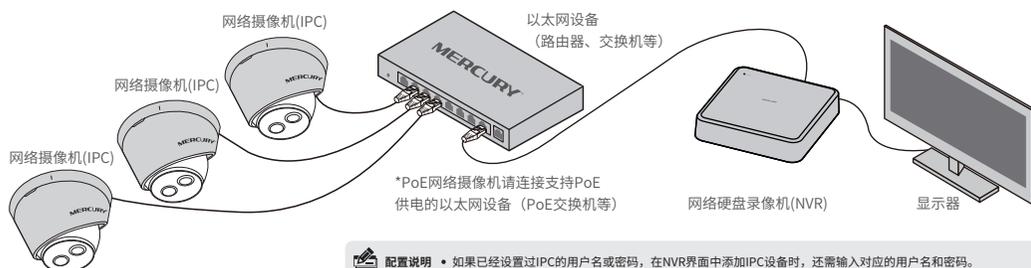

IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。

登录IPC的Web管理界面步骤如下：

1. 设置电脑本地连接192.168.1.X (2≤X≤254, 且X≠60)。
2. 打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址**192.168.1.60**，回车；首次登录时，需要设置登录密码后再点击“激活”。再登录时，使用用户名“admin”和设置的密码即可登录。
3. 成功登录IPC的Web管理界面。



使用APP配置设备




*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

- 1 登录“水星安防”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
- 2 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
第一步：点击“+”，开始添加设备。
第二步：扫描机身上的二维码。
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
- 3 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

产品安装


本产品可安装在天花板或墙面上。参照下图示意，将定位标贴粘在天花板或墙面，然后按照定位标打出底孔并塞入塑胶胀管。如采用底面走线的方式，则调整底座位置，对准底孔，以自攻螺钉固定即可；如采用侧面走线的方式，则可以加上金属导管等（需另行购买），以防止线缆受损，然后以自攻螺钉固定底座。

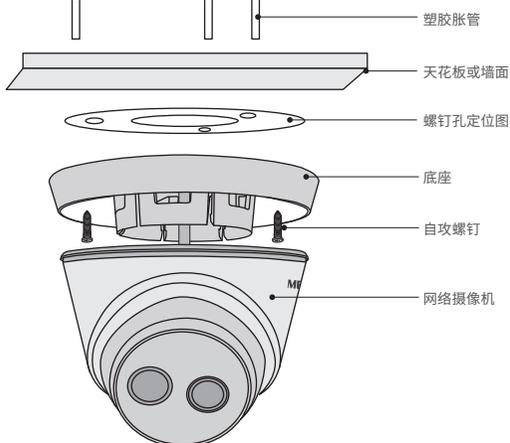

注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 电源适配器需就近安装，且易于触及。
- 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 安装图仅为示意，产品形态以实物为准。
- 本产品不提供支架，请自行购买。
- 本产品请不要安装在近屋檐外侧或可能有雨水滴落的位置。
- 本产品请远离水、火、潮湿或炎热的环境。

支持侧面或底面走线

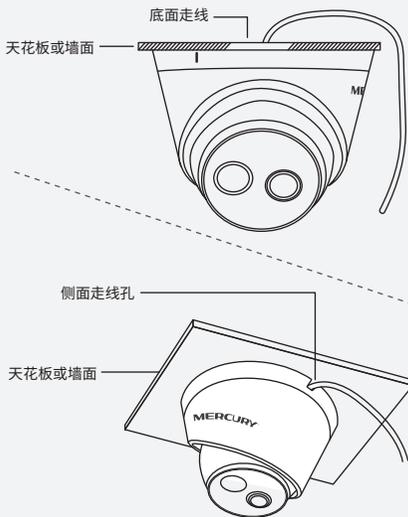


尾线介绍

接口/按键/卡槽/指示灯请以实物展示为准。

DC机型		<p>1 网络接口 100M RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等。</p> <p>2 电源接口 用于接入DC12V电源。</p>
PoE机型		<p>网络接口 100M RJ45接口，用于连接支持PoE供电的以太网设备，如PoE交换机等。</p>

拆卸装备

将外壳缺口旋转至底壳刻痕，用螺丝刀轻轻撬开外壳，即可拆卸半球。

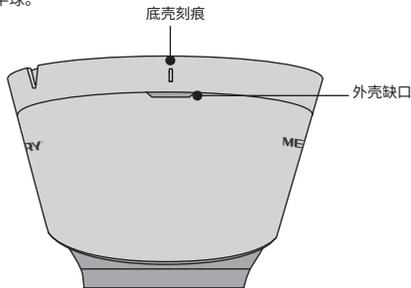

说明：使用环境温度：-10°C~40°C

请剪裁螺钉孔定位图用于辅助摄像机安装。

