

快速安装指南

云台无线网络摄像机



水星安防APP

- ❖ 一台网络摄像机
- ❖ 两个塑胶胀管、两个自攻螺钉
- ❖ 一个上墙支架
- ❖ 一个电源适配器
- ❖ 一本快速安装指南

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

- ❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。
- ❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证
已检验

- ❖ MERCURY安规符号释义和有害物质的名称及含有信息表。



⚠ 注意：设备仅限室内使用

声明 Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有，保留所有权利。
深圳市美科星通信技术有限公司
公司网址：www.mercurycom.com.cn 技术支持热线：400-8810-500

7108503229 REV1.1.1


配置设备

一、连接电源

找到摄像机的电源接口并将电源线插入连接电源。

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。

- Wi-Fi配网：确保摄像机指示灯为红绿灯交替闪烁，否则可尝试复位摄像机。



二、下载并安装“水星安防”APP



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的应用将无法配置和管理此摄像机。



三、注册并登录APP




说明：

- 如果需要更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置。

四、添加设备


- 1) 点击首页右上角“+”，开始添加设备。
- 2) 扫描机身上的二维码（二维码在设备的侧面或底面），依据手机引导完成设备绑定。
- 3) 摄像机添加完成后，设备会出现在APP首页的列表中，点击设备对应的画面，即可开启预览。

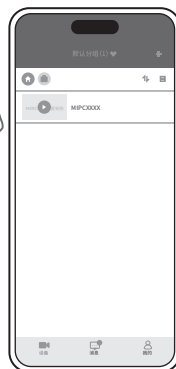

安装设备


本产品可直接放置于桌面，也可吸顶或壁挂安装，本手册介绍吸顶安装方法。参照下图示意：
安装完毕，再给摄像机连接电源，摄像机启动完成会自动接入之前配置好的无线网络。待设备绿灯常亮，即可正常使用。

一、安装支架

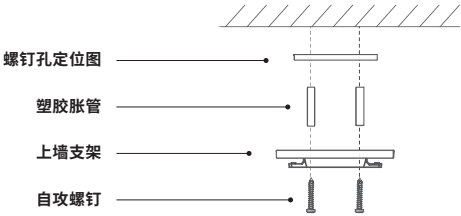

将螺钉孔定位图粘贴于墙面，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。

二、将设备卡入支架



稍微用力将设备向上顶，同时旋转，即可将设备卡入支架。

注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 请确认摄像机配置成功后，再进行吸顶或壁挂安装。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
- 设备请勿安装在近屋檐外侧或可能有雨水滴落的位置。
- 设备安装请远离水、火、潮湿或炎热的环境。
- 请使用本产品提供的电源适配器连接设备。
- 本产品和电源适配器仅限室内使用。
- 电源适配器应安装在设备附近，并易于接近。
- 型号核准代码请见产品背面的产品规格标贴。
- 产品工作温度为：-10℃~40℃。

端口与按键

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

常规接口

DC电源接口



通过此接口可接入电源适配器

Micro SD卡槽



支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡后，请先进入“水星安防”APP进行初始化才能正常使用

RESET（复位键）



长按5秒
设备将恢复出厂状态

系统指示灯

红灯常亮	设备正在启动中
红灯闪烁	设备正在恢复出厂设置/设备未配置Wi-Fi或连接Wi-Fi失败
绿灯常亮	设备已配置完成并成功上线
绿灯慢闪	设备离线或正在连接网络
绿灯快闪	设备正在进行软件升级

其他接口/按键/卡槽（部分机型含有）

LAN口



RJ45接口用于连接以太网设备，如路由器、交换机等

拨号按键



- 未通话时短按：可通过水星安防APP发起主动呼叫
- 通话中短按：可挂断通话

可剪裁螺钉孔定位图用于辅助摄像机安装。

