

MERCURY 水星网络

## 家用无线AP

快速安装指南

- 一台家用无线AP
- 一个电源适配器
- 一本快速安装指南
- 一张保修卡

## 基本信息

请在家用无线AP的底部标贴上查看出厂默认的无线网络名称和无线密码。如下图所示：



请将默认无线网络名称和无线密码记录在下方以备查看：

无线网络名称： \_\_\_\_\_

无线密码： \_\_\_\_\_

家用无线 AP 指示灯状态说明如下：

指示灯状态	系统状态
不亮	系统未上电
闪烁	ETHERNET口正在连接网络设备
常亮	系统正常工作

7108501307 REV1.0.0




警示

- 1.雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏
- 2.远离热源，保持通风
- 3.在储存、运输和运行环境中，请注意防水
- 4.使用设备额定电源适配器
- 5.将设备放置在水平平坦的表面

## 典型应用

产品默认工作在AP工作模式下，如需更改家用无线AP的无线参数，请参照说明书背面内容进行。

1. 连接前，请先确保您的路由器已可以正常上网，且路由器的DHCP服务器已开启。
2. 请确保笔记本、平板电脑等接入设备已设为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”，然后通过无线方式搜索到家用无线AP的无线网络名称，输入无线密码连接到家用无线AP。

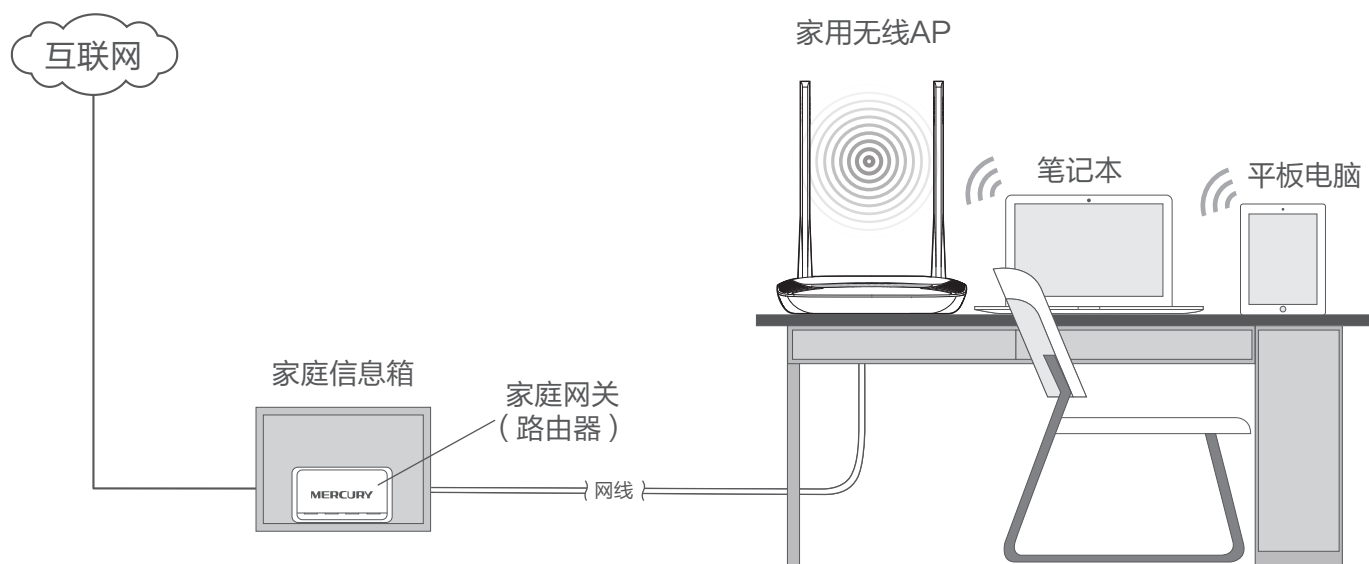


注：图中家用无线AP以MW300A为例。

# 附录：更改无线网络名称和密码

(仅AP工作模式和Bridge工作模式可更改)

## 1 硬件连接

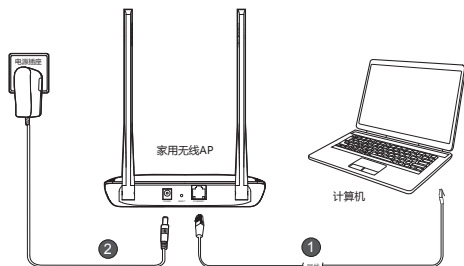

## 2 设置计算机

### Windows Vista/7

- 1 点击“开始→控制面板→网络和 Internet →网络和共享中心→管理网络连接 (更改适配器设置)→本地连接”，右键单击“本地连接”，选择“属性”。
- 2 双击“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”。
- 3 设置计算机 IP 地址为 192.168.1.100，子网掩码为 255.255.255.0，点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。

### Windows 2000/XP

- 1 右键单击“网上邻居”，选择“属性”。然后右键单击“本地连接”，选择“属性”。
- 2 双击“Internet 协议 (TCP/IP)”。
- 3 设置计算机 IP 地址为 192.168.1.100，子网掩码为 255.255.255.0，点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。

## 3 登录管理界面

- 1 打开网页浏览器。在浏览器的地址栏里输入**192.168.1.254**，然后按回车。
- 2 在“设置密码”框中为您的设备设置管理员密码，在“确认密码”框中再次输入，单击“确认”。

您可以记录您的**管理员密码**以备查看：\_\_\_\_\_


## 4 更改无线网络名称和密码

**说明：**SSID (即无线网络名称) 可以保持默认值，为便于识别自己的家用无线AP，建议修改为其他名称，例如zhngsan。

设置无线密码，密码可以是数字或英文字母的组合，例如a1b2c3d4，英文字母区分大小写。


### 1 更改SSID

选择左侧导航栏中的“无线设置”→“基本设置”。更改家用无线AP的**SSID号**，其他条目可保持默认值。单击“保存”。

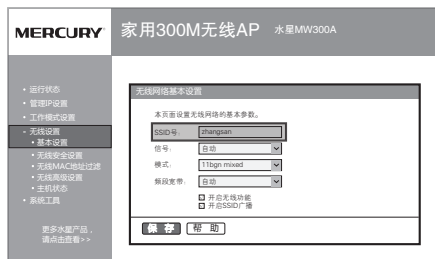

### 2 更改无线密码

选择左侧导航栏中的“无线设置”→“无线安全设置”。更改家用无线AP的无线密码，其他条目可保持默认值。单击“保存”。

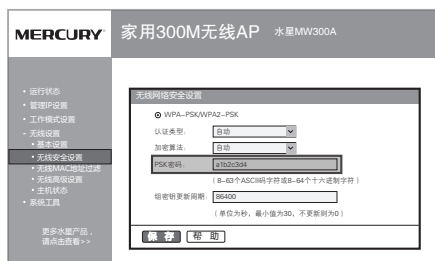

您可以将已设置的SSID和无线密码记录在下方以备查看：

SSID: \_\_\_\_\_ 无线密码: \_\_\_\_\_



**注意：**完成家用无线AP设置更改之后，请参照“典型应用”恢复计算机设置和网络连接方式。

如果需要其他功能设置，请登录MERCURY网站 ([www.mercurycom.com.cn](http://www.mercurycom.com.cn)) 下载详细配置指南。

## 常见问题解答

### 问 如何将家用无线AP硬件复位？

**答：** 忘记了家用无线AP的管理员密码只能将设备恢复到出厂默认设置，即硬件复位。

请在设备通电的情况下，使用针状物按住设备背面的RESET按钮5秒，指示灯快速闪烁5次后松开，复位成功。

**注意：** 复位后，原有配置信息将丢失。设备出厂状态默认登录IP为192.168.1.254，默认无线网络名称和无线密码请于产品底部标贴处查看。复位后首次登录设备管理界面需先设置管理员密码。

### 问 为什么电脑无法与家用无线AP建立无线连接？

- 答：**
- 1 请检查前端路由器的DHCP服务器是否开启，电脑是否设置为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。
  - 2 若家用无线AP工作在AP或Bridge模式，请检查无线功能是否启用。
  - 3 若家用无线AP工作在Bridge或Repeater模式，请检查家用无线AP是否已经连接上主AP。
  - 4 若家用无线AP工作在Client模式，电脑只可通过有线方式连接到家用无线AP。