

# MERCURY<sup>®</sup>

300M电视无线网卡

## 详细配置指南

# 声明

Copyright © 2015 深圳市美科星通信技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

**MERCURY**<sup>®</sup>为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。



## 联系方式

网址：[www.mercurycom.com.cn](http://www.mercurycom.com.cn)

技术支持热线：400-8810-500

技术支持 E-mail：[fae@mercurycom.com.cn](mailto:fae@mercurycom.com.cn)

# 物品清单

小心打开包装盒，检查包装盒里面应有以下配件：

- 一块MERCURY 300M电视无线网卡
- 一张包含驱动程序和管理软件的光盘
- 一本快速安装指南
- 一张保修卡



注意：

如果发现配件短缺或损坏的情况，请及时和当地经销商联系。

---

## 约定

本手册提到的网卡或无线网卡，如无特别说明，系指 MERCURY 300M 电视无线网卡。

本手册的图片中都配有相关参数，请参考这些参数根据实际需要进行配置。

# 目 录

<b>第一章</b>	<b>产 品 概 述</b>	<b>1</b>
1.1	产品特性	1
1.2	指示灯状态	1
1.3	安全警示	1
<b>第二章</b>	<b>安 装 指 南</b>	<b>2</b>
2.1	硬件安装	2
2.2	软件安装	2
<b>第三章</b>	<b>将 电 脑 连 入 无 线 网 络</b>	<b>6</b>
3.1	通过 MERCURY 配置软件	6
3.2	通过 WPS 功能	9
3.2.1	WPS 设置方法一	9
3.2.2	WPS 设置方法二	11
3.2.3	WPS 设置方法三	12
3.3	通过 Windows 配置工具	14
3.3.1	Windows 7 系统	14
3.3.2	Windows XP 系统	17
3.3.3	Windows 8/ Windows 8.1 系统	20
<b>第四章</b>	<b>配 置 文 件 管 理</b>	<b>23</b>
<b>第五章</b>	<b>通 过 网 卡 扩 展 无 线 网 络</b>	<b>26</b>
5.1	Soft AP	27
5.2	点对点结构	28
<b>第六章</b>	<b>无 线 网 络 状 态 查 看</b>	<b>31</b>
<b>第七章</b>	<b>软 件 卸 载</b>	<b>32</b>
7.1	Windows 7 系统	32
7.2	Windows XP 系统	33
7.3	Windows 8/ Windows 8.1 系统	33
<b>附录</b>	<b>规 格 参 数</b>	<b>35</b>

# 第一章 产品概述

MW300TV 300M 电视无线网卡适用于台式 PC 机、笔记本、电视机等设备进行无线连接，可以提供方便、快捷的无线上网方式。

该网卡支持自动检测功能，能够自动调整速率，无线传输速率最高可达 300Mbps。支持 WPA、WPA2 高级安全机制，支持 TKIP、AES、WEP 加密，能够为无线网络连接提供安全保障。

为了了解产品的安装及其配置使用过程，请先仔细阅读本详细配置指南。

## 1.1 产品特性

- 遵循 IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n 标准；
- 支持 WPA-PSK/WPA2-PSK，WPA/WPA2 高级安全机制，及 WEP 加密；
- 无线传输速率最高可达 300Mbps，可根据网络环境自动调整无线速率；
- 支持 USB 2.0 接口；
- 支持三种工作模式：点对点模式(Ad hoc)、基础结构模式(Infrastructure)和模拟 AP 模式(SoftAP)；
- 当处于 Infrastructure 组网模式下，在各 AP（Access Point）之间支持无线漫游功能；
- 具有良好的抗干扰能力；
- 配置简单并提供检测信息；
- 支持 Windows XP、Windows 7、Windows 8 和 Windows 8.1 操作系统；

## 1.2 指示灯状态

MW300TV 300M 电视无线网卡正面有一个绿色的状态指示灯，完成软硬件安装后将持续闪烁。

## 1.3 安全警示

- 为了保证产品正常工作，请注意防水；
- 不要将本产品放置在潮湿的环境中，例如：浴室；
- 防止其它有害物质的侵害，例如：酸、碱；
- 如果出现故障，必须由授权的专业人员进行维修；
- 请不要将本产品直接曝晒在太阳或者其它热源之下。

## 第二章 安装指南

### 2.1 硬件安装

要使用 MW300TV 300M 电视无线网卡，首先，必须把它安装到您的电脑上。

安装方法：将网卡直接插入电脑的 USB 接口。

### 2.2 软件安装

只有安装了软件的网卡才可以使用，完成硬件安装后，请按照如下步骤进行网卡的软件安装。Windows XP、Windows 7、Windows 8 和 Windows 8.1 系统下的安装步骤相似，以下以 Windows 7 的安装界面为例进行说明。

- 1) 插入光盘，光驱读盘后会自动运行安装向导，如下图所示，点击**自动安装**按钮。



图 1

- 2) 安装向导会自动运行安装程序，在随后出现的安装界面中，点击**下一步**继续安装。

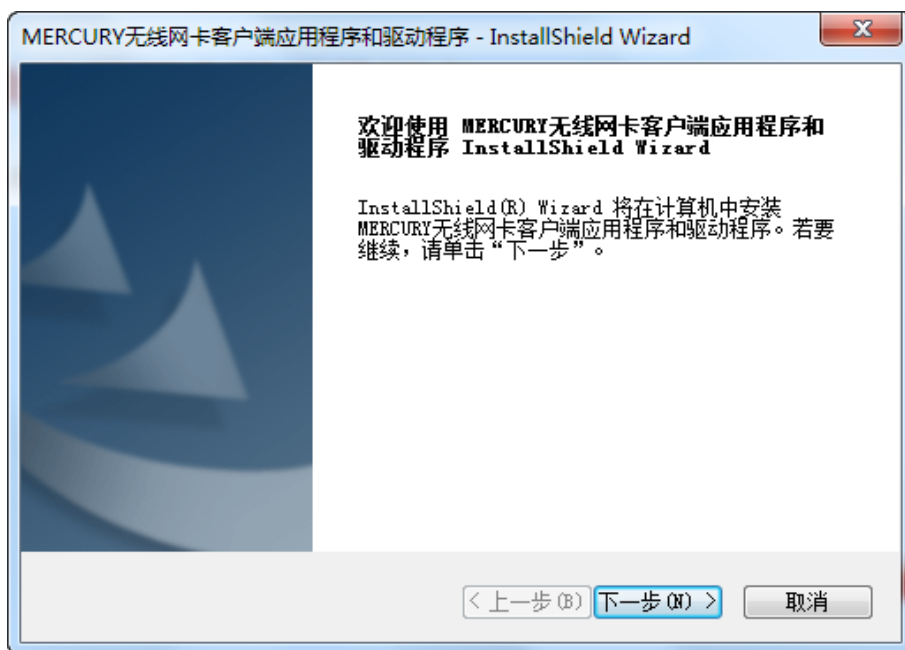


图 2

- 3) 接下来请选择安装类型，推荐选择“安装客户端应用程序和驱动程序”，如下图所示。点击下一步继续安装。

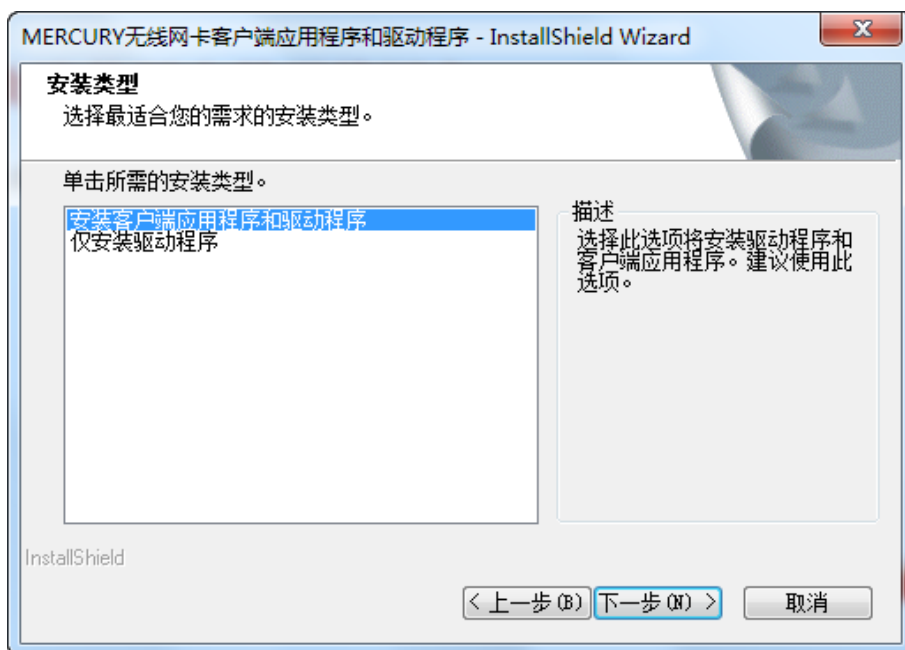


图 3

- 4) 在下图的界面中选择安装文件的路径，可以采用默认路径，也可以点击**更改**按钮来重新选择安装路径。点击**下一步**继续安装。

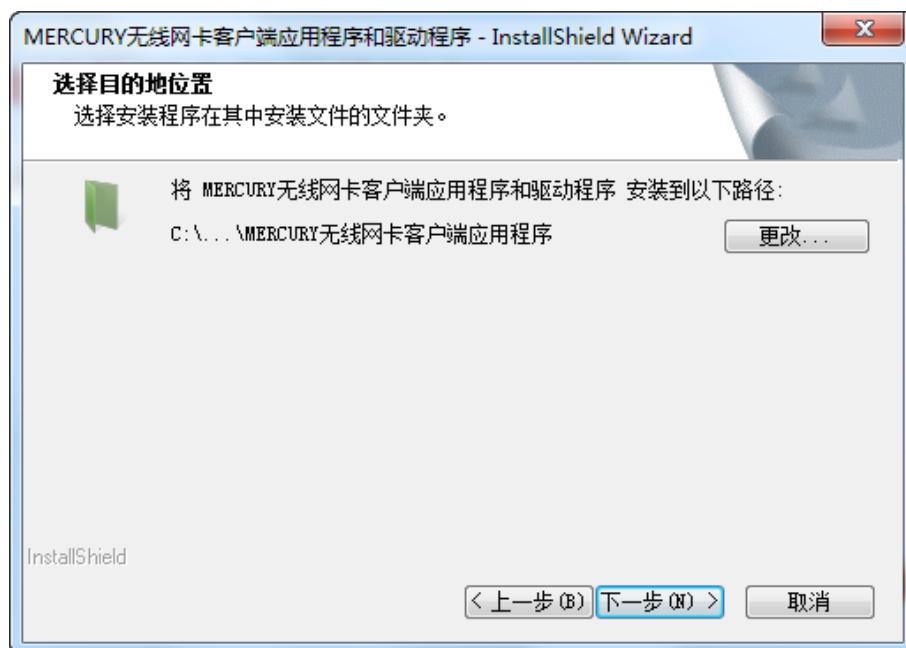


图 4

- 5) 点击**安装**以开始程序的安装。

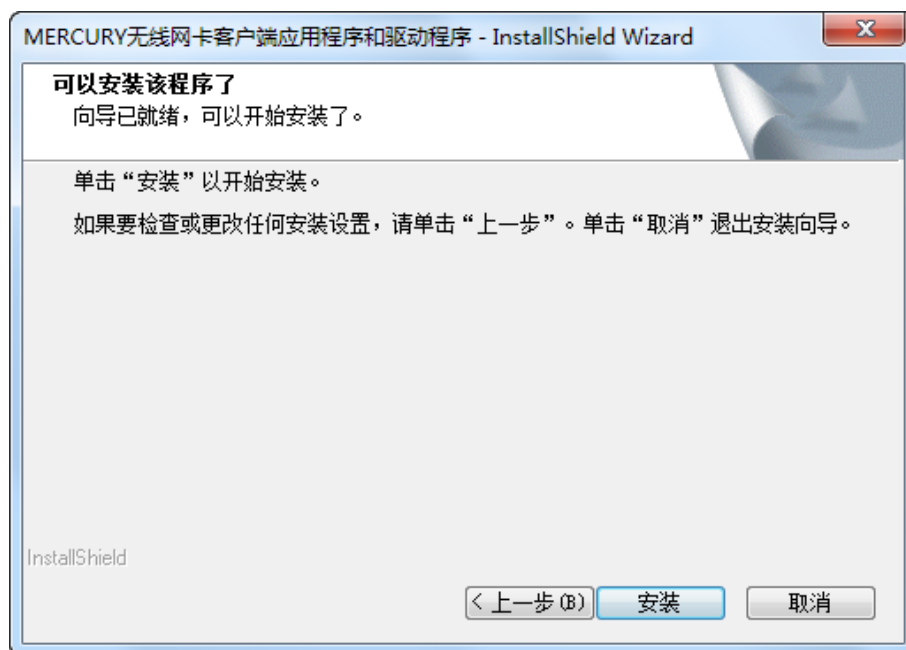


图 5

- 6) 接下来的安装过程大约需要几分钟的时间，请稍作等待。
- 7) 当出现下图所示界面时，表示已完成安装。点击**完成**以退出向导。



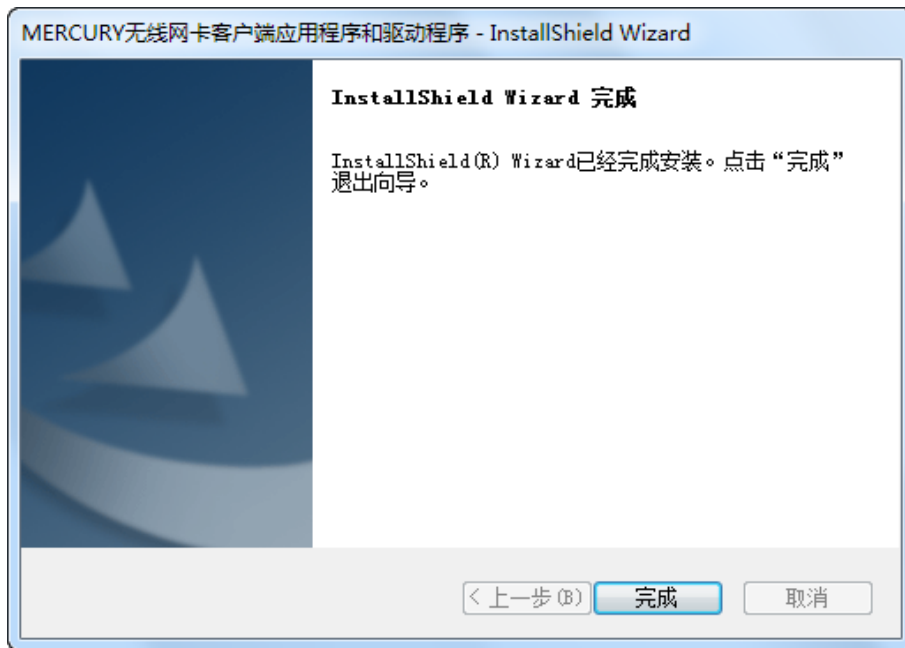


图 6

- 8) 安装完成后，MERCURY 无线客户端应用程序（WCU）会自动运行，如下图所示。通过 WCU，您可以进行无线网络的连接和管理，具体操作见 [第三章 将电脑连入无线网络](#)。



图 7

## 第三章 将电脑连入无线网络

软、硬件安装均已完成，现在，您只需将电脑连入无线网络，就可以进行无线上网了。三种连接方式：

### 一. 通过 MERCURY 配置软件，即 MERCURY 无线客户端应用程序（WCU）连接

通用连接方法，简单快捷，推荐使用此方法。

### 二. 通过 WPS（快速安全设置）功能连接

此方法快捷安全，但要求您的无线路由器或 AP 支持 WPS 或 QSS 功能。

### 三. 通过 Windows 配置工具连接

Windows XP、Windows 7、Windows 8 和 Windows 8.1 操作系统均自带有无线网络配置工具，您也可以通过此工具将电脑连入无线网络。

## 3.1 通过 MERCURY 配置软件

1) 完成软件安装后，MERCURY 无线客户端应用程序（WCU）会自动运行，如下图所示。



图 8

### 提示：

软件安装完成后，程序会自动生成快捷方式  到电脑的桌面，您也可以通过双击此图标打开 WCU。

- 2) 查找您要连入的无线网络，即您在无线路由器或 AP 中设置的网络名称（SSID），单击选择此网络，则对应条目将展开，如下图所示。建议勾选“自动连接”，这样，此无线网络的信息将自动保存为配置文件，并且在您下次开机时，电脑会自动连入该网络。点击**连接**按钮。



图 9

- 3) 当选择不同加密方式的无线网络时，你需要进行不同的设置。
- a. 若“安全”项显示为“无”，则表示您要连入的网络未加密，此步不需做任何设置，网络会自动连接（见步骤 4）。
  - b. 若选择“WPA/WPA2-个人”加密的无线网络，你需要在如下图所示的界面中的“安全密钥”一栏输入该无线网络的密码（可在无线路由器或 AP 的管理界面中查看），然后点击**确认**按钮。



图 10

如果提供该网络的无线路由器或 AP 还支持 QSS 或 WPS 快速安全设置功能，系统界面将如下图所示，此时无需输入密码，直接按下无线路由器或 AP 上的 QSS 或 WPS 按钮后稍等即可。



图 11

4) 无线网络正在连接，请稍作等待。

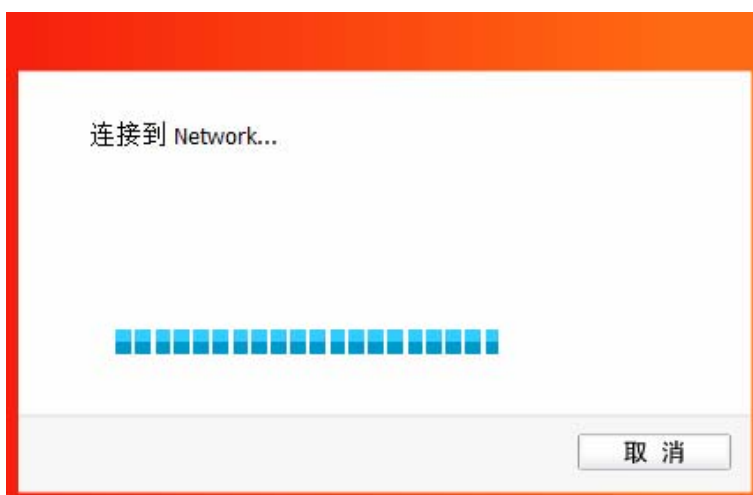


图 12

5) 点击关闭完成连接。

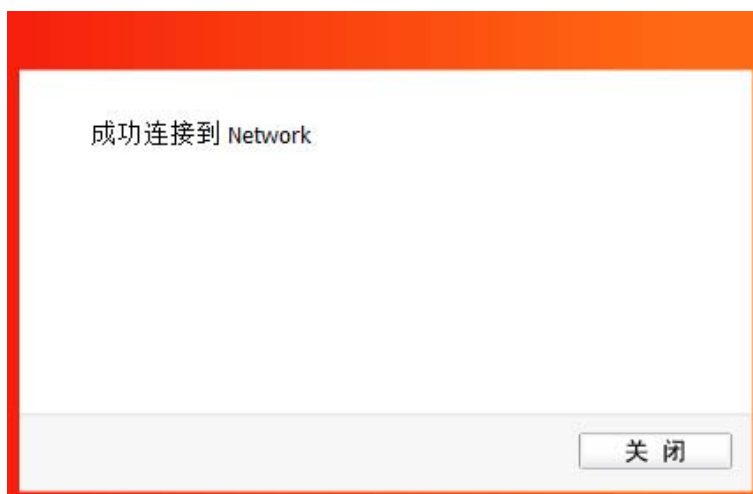


图 13

6) 网络连接成功后，网络名称前面出现图标 （如下图所示）。此时您可以进行无线上网了。




图 14

## 3.2 通过 WPS 功能

MW300TV 300M 电视无线网卡能够通过 WPS 与无线路由器或 AP 快速建立安全连接。如果拥有支持 WPS/QSS 的无线路由器或 AP，可以通过本节所述方法进行配置。以下介绍三种设置方法。

### 3.2.1 WPS 设置方法一

1) 按下无线路由器或AP面板上的WPS或QSS按钮。

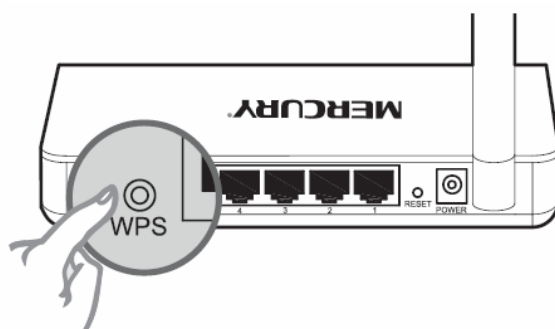


2) 长按网卡下方按钮5s或双击桌面上的  图标，进入WCU的WPS配置界面（如下图所示）。选择第一项“按下接入点或无线路由器的按钮”，点击**连接**。



图 15

3) 网卡会在搜索到该路由器的无线网络后进行连接（如下图所示），请稍作等待。



图 16

4) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。点击**确认**完成连接。



图 17

### 3.2.2 WPS 设置方法二


- 1) 双击桌面上的  图标，进入WCU的**WPS**配置界面（如下图所示）。选择第二项“输入接入点或无线路由器的PIN”。然后在空白处输入路由器的8位PIN码，即Access Point PIN，PIN码请参见路由器底部标贴或进入路由器管理界面查看，点击**连接**按钮。



图 18

- 2) 网卡会在搜索到路由器的无线网络后进行连接(如下图所示)，请稍作等待。

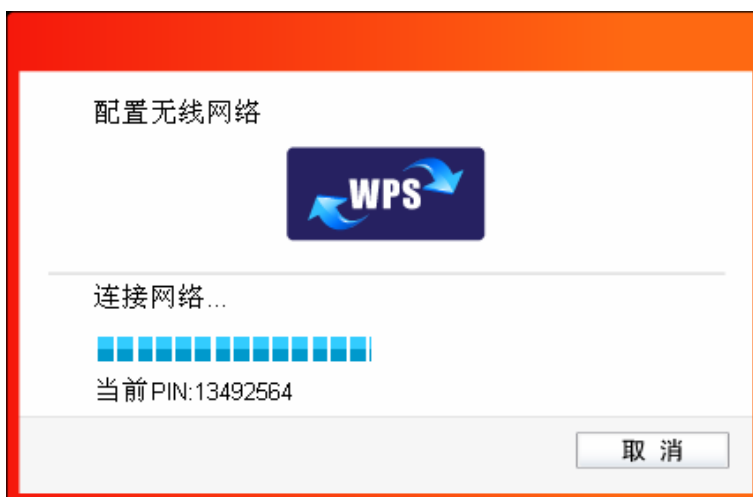


图 19

- 3) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。点击**确认**完成连接。



图 20

### 3.2.3 WPS 设置方法三

- 1) 双击桌面上的  图标，进入 WCU 的 **WPS** 配置界面（如下图所示）。选择第三项“输入设备的 PIN”。然后网卡会随机提供一个 PIN，记住该 PIN。按旁边的刷新按钮可以更换 PIN。





图 21

- 2) 接下来进入您的路由器管理界面，在“WPS 一键安全设定”界面中选择**添加设备**。

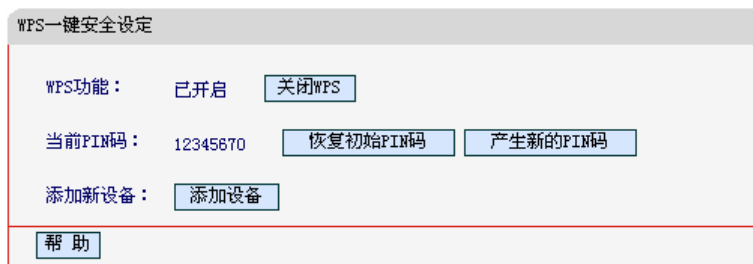


图 22

- 3) 在随后出现的如下图所示的界面中选择“输入准备添加的新设备的 PIN 码”，在下方的 PIN 码框中输入在步骤 1) 中记录的 8 位网卡 PIN 码，然后点击**连接**按钮。

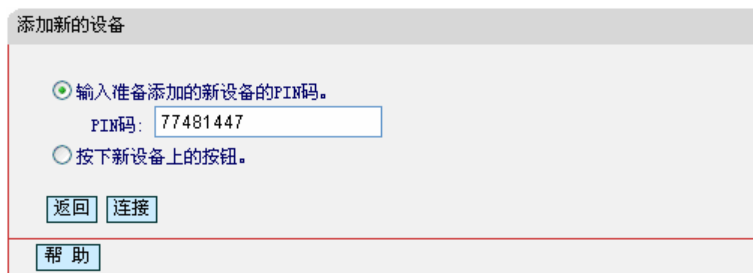


图 23

- 4) 然后点击步骤 1) 中的**连接**按钮。网卡会在搜索到路由器的无线网络后进行连接(如下图所示), 请稍作等待。

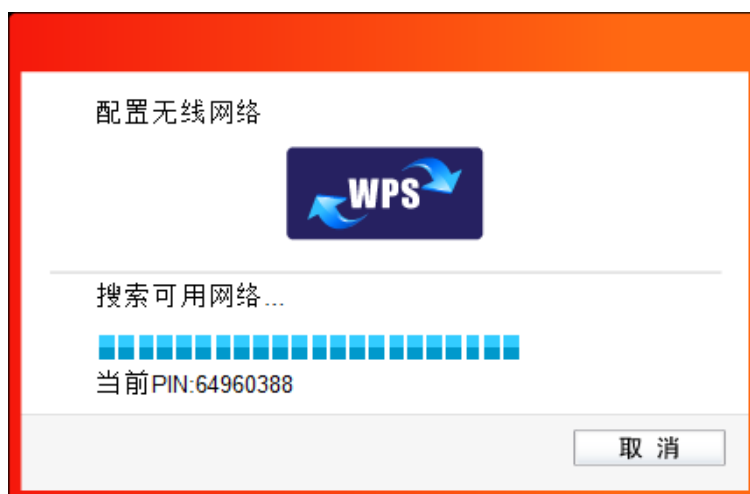


图 24

- 5) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。点击**确认**完成连接。



图 25

## 3.3 通过 Windows 配置工具

### 3.3.1 Windows 7 系统

在 Windows 7 系统下, 当成功安装了网卡的驱动程序之后, 请参考下面步骤加入无线网络。



- 1) 单击桌面右下角的  图标, 如下图所示, 选择希望加入的无线网络名称, 即您在无线路由器或 AP 中设置的网络名称 (SSID), 点击**连接**按钮。



图 26

- 2) 当选择加入的无线网络信号图标前有  图标时，表示该网络没有加密，系统将提示是否需要设置网络，点击 [在不设置网络的情况下连接到网络](#) 可直接无密码登录网络。

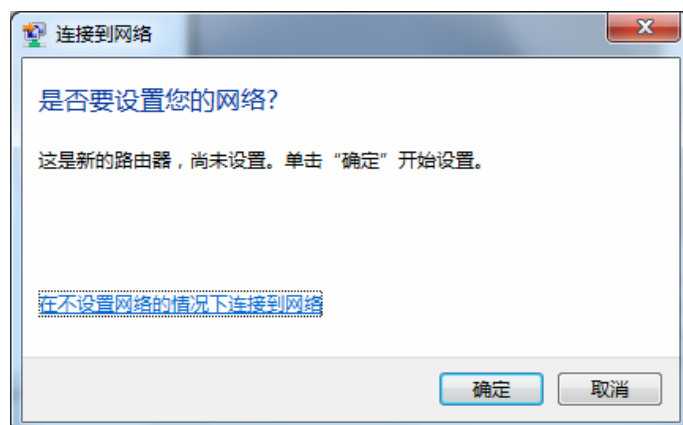


图 27

若无线网络已经加密，系统会弹出密码填写框，输入正确的密码后点击**确定**即可。

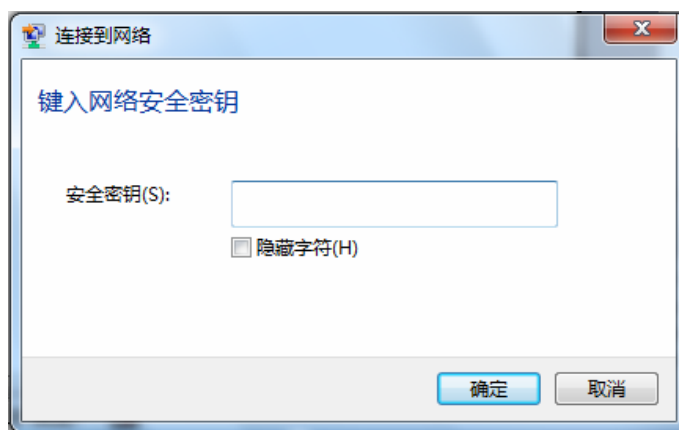


图 28

若提供该无线网络的路由器还支持 QSS 或 WPS 快速安全设置功能，系统会弹出提示界面如下图所示，此时无需输入密码，直接按下无线路由器上的 QSS 或 WPS 按钮即可。

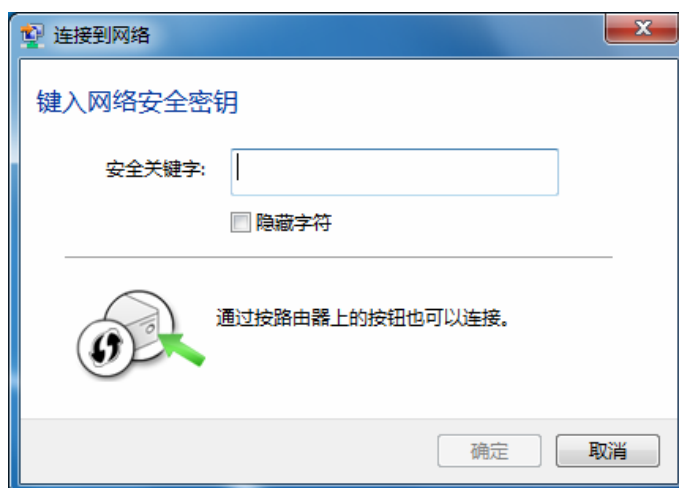


图 29

- 3) 当选择的无线网络显示“已连接”时，表示该网卡已经成功加入无线网络。



图 30

### 3.3.2 Windows XP 系统

在 Windows XP 系统下，也可以通过系统自带的配置工具进行网络连接。操作步骤如下：


- 1) 双击桌面上的  图标，进入WCU的**高级**标签页，如下图，选择“使用Windows无线客户端应用程序”。



图 31

- 2) 在系统弹出的确认框中，点击**确认**按钮。



图 32

- 3) 桌面右下角会出现无线网络的图标，如下图红框标识所示。



- 4) 单击该图标，系统将自动搜索无线网络，并以列表形式显示（如下图）。双击希望加入的无线网络名称，即您在无线路由器或AP中设置的网络名称（SSID）即可进行连接。



图 33

- 5) 若您要连入的无线网络没有加密，系统会弹出如下图所示的提示框，点击**仍然连接**即可连接。

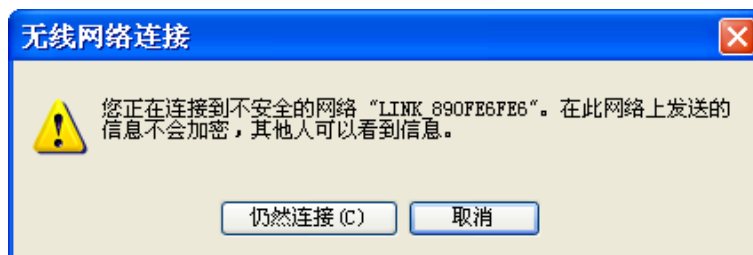


图 34

若无线网络已经加密，系统会弹出密码填写框，输入正确的密码后点击**连接**即可。

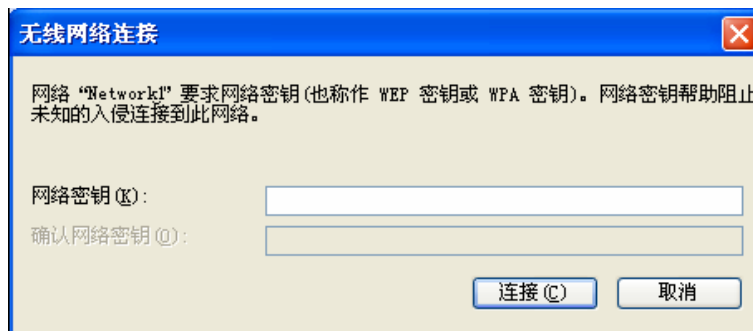


图 35

- 6) 当条目右上角出现“已连接上”标识时，表示网卡已成功连入该无线网络。



图 36

### 3.3.3 Windows 8/ Windows 8.1 系统

在 Windows 8/ Windows 8.1 系统下，可以通过系统自带的配置工具进行网络连接。操作步骤如下：


- 1) 单击桌面右下角的  图标，在屏幕右侧弹出的窗口中选择希望加入的无线网络，如下图，点击 **连接** 按钮。



图 37



- 2) 当选择加入的无线网络信号图标前有🔒图标时，表示该网络没有加密，可直接连接网络。若无线网络已经加密，系统会弹出密码填写框，输入正确的密码后点击下一步即可。



图 38

- 3) 若提供该无线网络的路由器或AP还支持QSS或WPS快速安全设置功能，系统会弹出提示界面如下图所示，此时无需输入密码，直接按下无线路由器或AP上的QSS或WPS按钮即可。




图 39

4) 当选择的无线网络显示“已连接”时，表示该网卡已经成功加入无线网络。



图 40

 提示:

对于初次连接的网络，会弹出如下图所示提示，请根据实际情况确定是否启用共享或连接到设备。



图 41

## 第四章 配置文件管理

配置文件是存储无线网络的配置信息（包括网络名称、网络类型、加密设置等）的文件。通过将常用无线网络的配置信息保存为配置文件，可以快捷地连入相应网络，从而避免对相同信息的重复设置。

若您经常需要在几个不同的场合（如家庭、办公区域、酒店等）连接无线网络，那么建议您将每个场合的无线网络信息保存为配置文件，这样您在需要时只需选择相应的配置文件，然后点击连接即可。

添加配置文件的方式有自动添加和手动添加两种，下面分别予以介绍：

### ✓ 自动添加

通过 [3.1 通过 MERCURY 配置软件](#) 的方式连入无线网络，则连入的无线网络的信息会自动添加到配置文件中。

### ✓ 手动添加

1) 双击桌面上的  图标，打开WCU的**配置文件**管理界面，如下图，点击**添加**按钮。



图 42

2) 在下图43/44/45所示界面中设置配置文件信息。



配置对话框，配置文件名称为 network1，网络名称为 31DD46，网络类型为 基础结构，安全模式为 WPA-PSK/WPA2-PSK，密码类型为 TKIP/AES，安全密钥为 \*\*\*\*\*，显示字符复选框未勾选，自动连接复选框未勾选。

图 43



配置对话框，配置文件名称为 network2，网络名称为 137B00，网络类型为 基础结构，安全模式为 WPA/WPA2，密码类型为 TKIP/AES，认证方式为 密码，用户名为 user，密码为 \*\*\*\*\*，显示字符复选框未勾选，自动连接复选框未勾选。

图 44




配置对话框，配置文件名称为 network3，网络名称为 BF5004，网络类型为 基础结构，安全模式为 WEP，密码类型为 开放系统/共享密钥，密钥索引为 1，加密方式为 ASCII\_64，安全密钥为 \*\*\*\*\*，显示字符复选框未勾选，自动连接复选框未勾选。

图 45

**配置文件名称:** 定义一个名称，以便于您识别此配置文件。

**网络名称:** 您要连入的无线网络的名称，即无线路由器或 AP 中设置的 SSID。

**网络类型:** 选择您要连入的无线网络的网络类型。若无线网络的核心是无线路由器或 AP，网络中的电脑通过无线路由器或 AP 进行通信，则为“基础结构”；若无线网络仅由几台电脑组成，且电脑之间可以直接通信，则为“点对点”结构。一般情况下，网络类型为“基础结构”。

 **提示:**

关于“点对点”网络类型的更多信息，请参阅 [5.2 点对点结构部分](#)。

**安全模式&密码类型&安全密钥:**

网络加密设置，需与无线路由器或 AP 中的设置保持一致。

若选择 WPA-PSK/WPA2-PSK 为其安全模式，则进行如图 43 所示的设置；若选择 WPA/WPA2 为其安全模式，则进行如图 44 所示的设置；若选择 WEP 为其安全模式，则进行如图 45 所示的设置。

**自动连接:** 勾选此选项，则开机后电脑会自动连入该网络。

设置完成后，点击**保存**按钮，此条目将显示在配置文件列表中，如下图。



图 46


配置文件添加已完成，您可以点击**连接**按钮将网卡连入此无线网络。

若需修改配置文件，请点击**编辑**按钮。


## 第五章 通过网卡扩展无线网络

如果您想组建无线网络，但是没有无线路由器或 AP，那么您可以使用本网卡的 Soft AP 功能，或将网卡设置为点对点结构。

启用 Soft AP 功能后，网卡就相当于一台 AP，这时您可以将安装了该网卡的电脑接入互联网，然后将其他电脑与此“AP”连接，从而实现多台电脑共享上网，如下图所示。

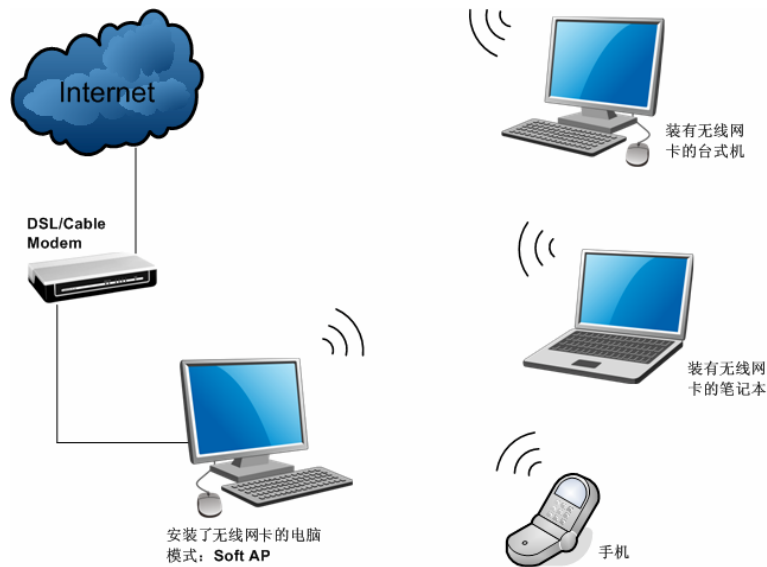

将网卡设置为点对点结构，则其他电脑可以与其进行连接，从而组建一个无线网络。但此时网卡不能再接入互联网，因此点对点结构仅适用于局域网内部的数据传输（比如有大型文件需在局域网内部进行传输或共享的情况）。

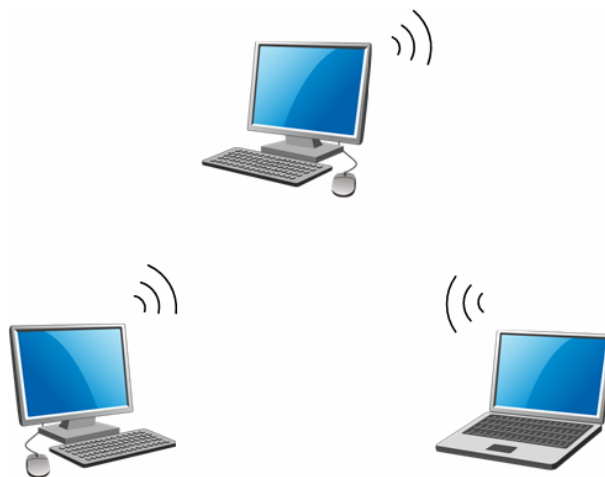

## 5.1 Soft AP

Windows XP、Windows 7、Windows 8 和 Windows 8.1 系统下的设置步骤相似，以下以 Windows 7 的安装界面为例进行说明。

- 1) 双击桌面上的  图标，进入WCU的**模拟AP**标签页，如下图，选择“SoftAP模式”的“开”选项。



图 47

- 2) 系统将弹出下图所示的确认框，点击**确认**按钮。



图 48

- 3) SoftAP模式配置成功后，根据以下项目解释设置SoftAP的相关信息。



图 49

**SoftAP 模式:** 选择是否开启此模式。

**Internet 连接共享:** 此“AP”WAN 端要连入的网络。系统会自动搜索电脑中已有的网络，并将其显示在下拉列表中。选择您的“AP”要连入的网络，则其他电脑可以通过与此“AP”建立无线连接而连入该网络。

**网络名称:** 定义 SoftAP 所建立的无线网络的名称。其他电脑连入该网络时，需通过此名称进行识别。

**安全模式&密码类型&安全密钥:**

请为 SoftAP 建立的无线网络设置密码。“安全模式”和“密码类型”保持默认即可，“安全密钥”（即密码）可设置为 8~63 个 ASCII 码字符或 8~64 个 16 进制字符。

### 提示:

ASCII 码字符为键盘上的任意字符；16 进制字符包括数字 0~9，以及字母 A~F、a~f。

**IP 地址:** SoftAP 的网络 IP 地址，无需设置。

设置完成后，点击**应用**按钮。打开其他电脑，搜索无线网络，此网络名称将出现在网络列表中。此时您可以将电脑连入 SoftAP 建立的无线网络中了，具体操作步骤见 [3.3 通过 Windows 配置工具](#)。

## 5.2 点对点结构

在点对点结构的无线网络中，电脑之间可以直接通信，而无需接入无线路由器或 AP。若您要将本网卡接入已存在的点对点网络，请参阅 [3.1 通过 MERCURY 配置软件](#) 部分内容进行连接；若您要通过将本网卡设置为点对点结构来扩展无线网络，请参阅以下内容。

首先，需要设置网卡的无线网络信息，设置完成后，其他安装了无线网卡的电脑才可以连入该网络。



- 1) 双击桌面上的  图标，打开WCU的**配置文件管理**界面，如下图，点击**添加**按钮。



图 50

- 2) 在下图所示界面中设置无线网络的相关信息。



图 51

**配置文件名称:** 定义一个名称，以便于您识别此配置文件。

**网络名称:** 请给您的无线网络定义一个名称。其他电脑连入该网络时，需通过此名称进行识别。

**网络类型:** 选择“点对点”选项。

**安全模式:** 选择是否给您的无线网络加密。选择“无”则不加密，为了您的网络安全，避免他人蹭网，强烈建议您选择“WEP”安全模式。


**密码类型:** 若“安全模式”选择了“无”，则此处不需设置。若选择了“WEP”，则界面将如下图所示。“密码类型”只有“开放系统”一个选项，请保持默认设置。



图 52

**密钥索引:** 选择密钥的位数，有 ASCII\_64、ASCII\_128、Hex\_64、Hex\_128 四个选项。

**安全密钥:** 设置您的无线网络的密码。“密钥索引”选择为 ASCII\_64、ASCII\_128、Hex\_64、Hex\_128 时，此处可输入的字符分别为 5 个 ASCII 码字符、13 个 ASCII 码字符、10 个 16 进制字符、26 个 16 进制字符。

 **提示:**

ASCII 码字符为键盘上的任意字符；16 进制字符包括数字 0~9，以及字母 A~F、a~f。

设置完成后，点击**保存**按钮。打开其他电脑，搜索无线网络，此网络名称将出现在网络列表中。此时您可以将电脑连入您的无线网络中了，具体操作步骤见 [3.3 通过 Windows 配置工具](#)。

## 第六章 无线网络状态查看


双击桌面上的  图标，进入 WCU 的**状态**标签页，可以查看无线网络的当前连接状态，如下图所示。



图 53

**配置文件名称:** 当前连接到的无线网络的配置文件名称。若配置文件是自动添加的，则此名称同网络名称；若配置文件是通过手动添加的，则此名称为您定义的配置文件名称。

**网络名称 (SSID):** 当前连接到的无线网络的名称。

**网络类型:** 当前连接到的无线网络的类型。有“基础结构”和“点对点”两种类型。

**速率:** 网卡当前的数据传输速率。本网卡支持的最高速率为 300Mbps。

**信道:** 当前无线网络传输数据的通道。

**密码类型:** 无线网络中设置的加密密码的类型。

**AP MAC:** 网卡连接到的无线路由器或 AP 的 MAC 地址。

**无线模式:** 无线网络当前的工作模式。有 11n、11g、11b 及混合模式等。

**IP 地址:** 网卡当前的 IP 地址。

**信号强度:** 无线网络的信号强度。信号越强，网络稳定性越好。

## 第七章 软件卸载

如果您已不再使用此网卡，请将其驱动程序和配置软件卸载掉，以免影响其它网卡的工作。

### 7.1 Windows 7 系统

1) 单击开始→所有程序，如下图所示。

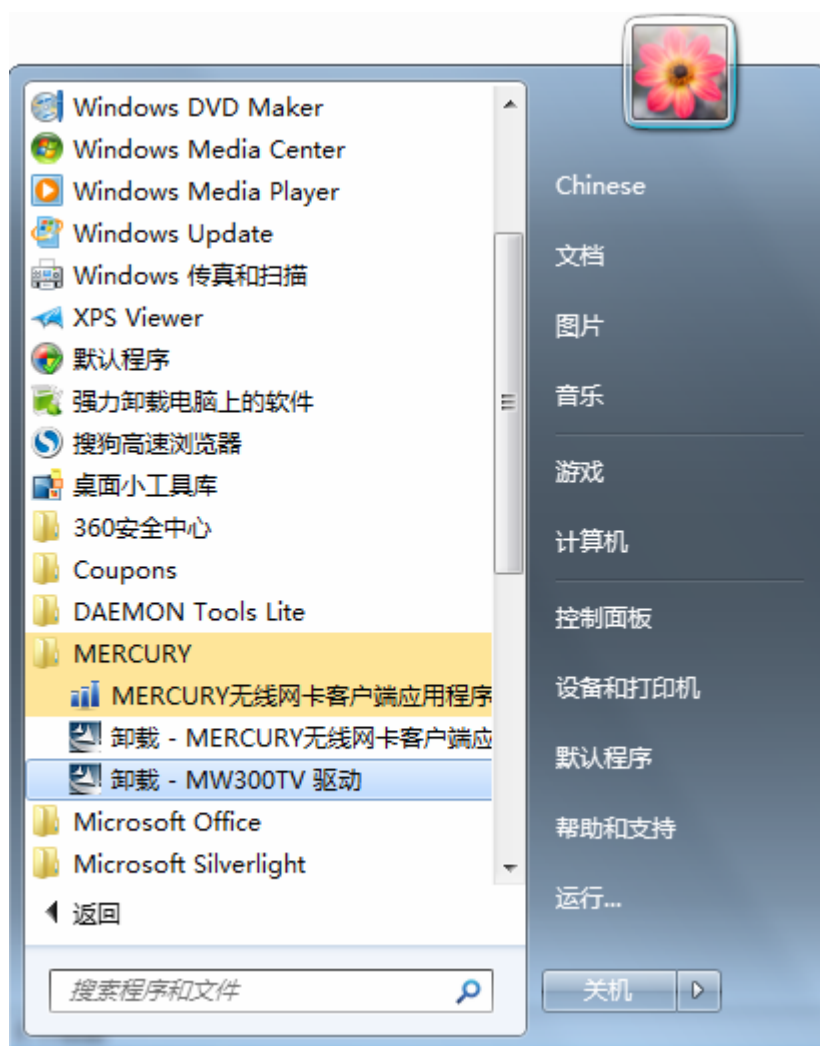


图 54

- 2) 找到程序列表中的**MERCURY**，单击打开此文件夹。单击**卸载-MW300TV驱动**，然后按照系统的提示进行操作，即可卸载驱动程序。接下来以同样的方法卸载**MERCURY无线网卡客户端应用程序**。
- 3) 卸载完成后，请重启电脑。

## 7.2 Windows XP 系统

- 1) 选择开始→所有程序→MERCURY→卸载-MW300TV驱动，然后按照系统的提示进行操作，即可卸载驱动程序。接下来以同样的方法卸载MERCURY 无线网卡客户端应用程序。

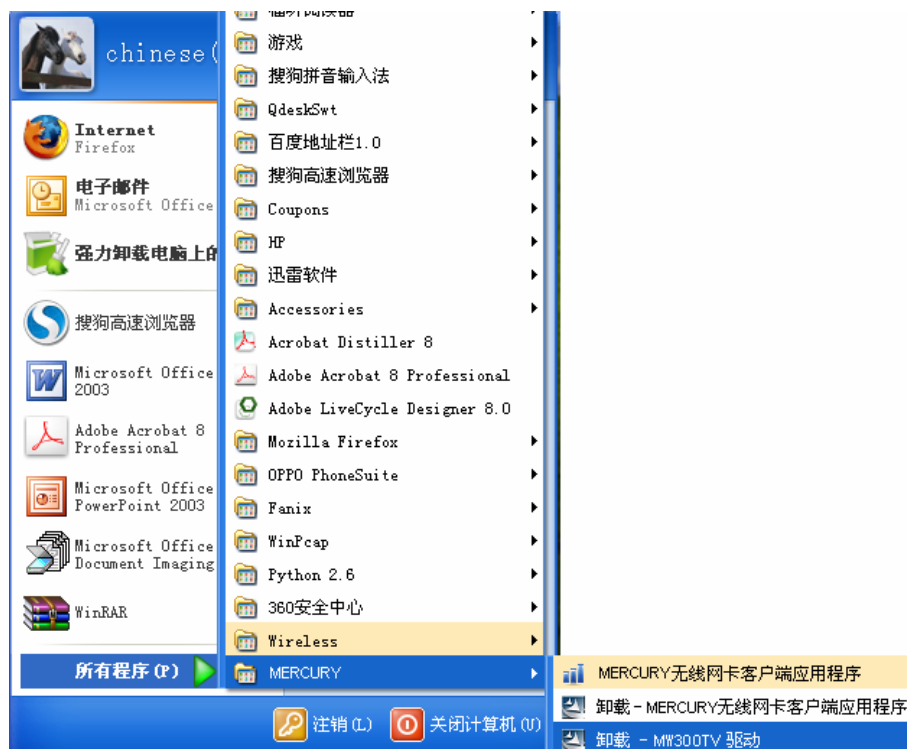


图 55

- 2) 卸载完成后，请重启电脑。

## 7.3 Windows 8/ Windows 8.1 系统

Windows 8 与 Windows 8.1 系统下的软件卸载步骤相似，下面以 Windows 8 为例进行说明。

- 1) 进入Metro界面，在空白处点击右键，然后点击右下角所有应用（使用Windows 8.1系统时，在Metro界面点击左下角向下的箭头进入应用页面），在应用页面找到MERCURY，点击卸载-MERCURY MW300TV驱动，然后按照系统的提示进行操作，即可卸载驱动程序。接下来以同样的方法卸载MERCURY 无线网卡客户端应用程序。



图 56

2) 卸载完成后，请重启电脑。

## 附录规格参数

常规	
总线类型	USB 2.0 接口
遵循标准	IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n
操作系统	Windows XP、Windows 7、Windows 8 和 Windows 8.1
传输速率	最高可达 300Mbps
数据调制	11b: DBPSK, DQPSK, CCK 11g/n: OFDM with BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM
介质访问协议	CSMA/CA (带 ACK 确认)
传输功率	20dBm(最大值)
数据安全	支持 WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 高级安全机制; 支持 64/128 位 WEP 加密
频率范围	2.4 ~ 2.4835GHz
展频技术	Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS 直接序列展频)

物理环境	
工作温度	0°C~40°C (32°F~104°F)
存储温度	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
湿度	10% ~ 90% RH, 无凝结