

1 产品外观

光影路由 快速安装指南



关注微信公众号
服务支持在身边




扫一扫下载APP
轻松管理路由器

物品清单：• 11AC双频无线路由器 • 电源适配器 • 快速安装指南


注意：本指南中产品图片仅为示意，天线数量、端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

7108503039 REV1.0.2

正面图：

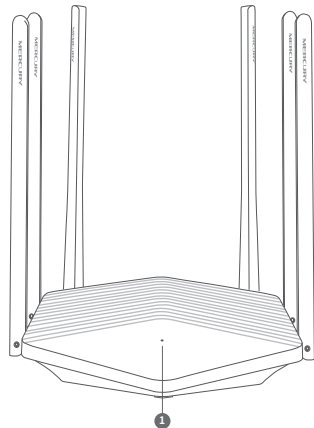

背面图：

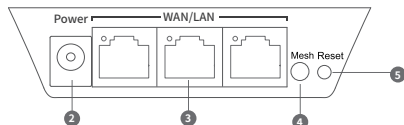

1 系统指示灯

作为主路由

工作状态	工作说明
绿色常亮	配置完成
红色常亮	路由器等待配置或线路异常
红色闪烁	路由器正在与子路由配对

作为子路由

工作状态	工作说明
绿色常亮	已连接主路由，且信号强劲
橙色常亮	已连接主路由，但距离较远或中间障碍物较多，信号较弱，请调整路由器位置
红色闪烁	1) 子路由正在与主路由配对 2) 配对过的子路由重新上电后，正在连接主路由 注意：若子路由一直保持红色闪烁，表示距离主路由太远或中间障碍物过多，连接失败，请调整路由器位置
红色常亮	子路由待配对或配对失败


2 Power: 用于连接配套的电源适配器

3 WAN/LAN: 支持网线盲插。作WAN口时，用于连接Modem(猫)或小区宽带接口；作LAN口时，用于连接电脑、机顶盒等有线设备。对应指示灯常亮表示端口正常连接，链路建立；指示灯闪烁表示端口正在收发数据。

4 Mesh: 按下启动Mesh配对，即可一键快速与其它MERCURY Mesh路由进行组网配对。

5 Reset: 长按3秒以上，路由器会恢复出厂设置。

2 硬件连接

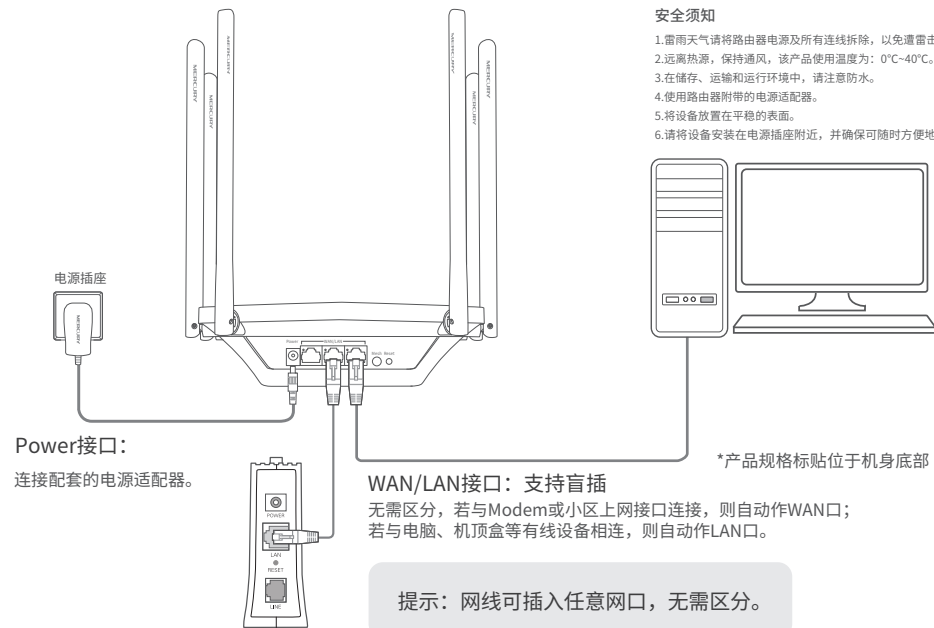

安全须知

- 雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 远离热源，保持通风，该产品使用温度为：0°C~40°C。
- 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 使用路由器附带的电源适配器。
- 将设备放置在平稳的表面。
- 请将设备安装在电源插座附近，并确保可随时方便地拔掉插头以断电。

Power接口：

连接配套的电源适配器。

WAN/LAN接口：支持盲插

无需区分，若与Modem或小区上网接口连接，则自动作WAN口；若与电脑、机顶盒等有线设备相连，则自动作LAN口。

*产品规格标贴位于机身底部

提示：网线可插入任意网口，无需区分。

3 配置指南

使用连接到路由器网络的设备打开浏览器，访问 **melogin.cn**，按照设置向导的指示即可完成路由器设置。



< 3 >

选择上网方式
此处以宽带拨号上网为例

无线名称: MERCURY_XXXX

< 1 >

连接到路由器的无线信号
(无线名称可在产品底部的标贴上找到)



< 2 >

访问melogin.cn
若无法打开此页面，请参看常见问题解答



< 4 >

设置无线名称和无线密码
完成设置后重新连接到无线网络，即可正常上网

多台Mesh路由的组网配置方法


多台MERCURY Mesh路由可相互配对连接，构建Mesh网络。

1. 将一台MERCURY Mesh路由连接Internet
配置步骤可参考前文。该路由器作为Mesh网络的主路由，其它Mesh路由作子路由。

2. 一键配对

选择邻近的插座将子路由接通电源，Mesh指示灯绿色常亮，等待一段时间后，Mesh指示灯闪烁两下，路由器启动成功，Mesh指示灯红色常亮。

在两分钟内，分别按下主路由和子路由的Mesh按键。Mesh指示灯红色闪烁，开始搜索配对，当Mesh指示灯变为绿色常亮时，配对完成。

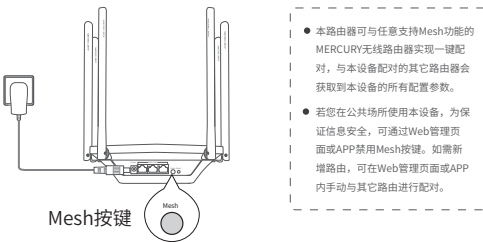

- 注意：
1. 请确保保持添加路由器处于出厂设置状态，如已配置过，请先恢复出厂设置。
 2. 合理选择路由器位置，避免两台路由器距离较远或中间墙壁障碍物过多，若子路由由橙色常亮或一直保持红色闪烁，请调整子路由的位置。
 3. 分布式Wi-Fi网络最多可实现8台（1+7）带有MERCURY Mesh功能的路由器同时连接。

常见问题解答

无法打开路由器的管理界面怎么办？（请分别从以下方面进行检查）

- 请确认设备是工作在路由模式还是桥模式，如果不清楚设备当前工作模式，请分别按照上述路由模式及桥模式下的设置方法进行尝试。
- 请确保计算机连接的是路由器的LAN口，并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
- 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
- 请关闭并重新打开浏览器，或者更换不同的浏览器（如火狐、谷歌浏览器）进行尝试。
- 请更换网线、或者更换其他的计算机进行尝试。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

如何设置PC上网方式？

- 打开控制面板-网络和Internet-网络和共享中心，点击左侧栏的“更改适配器设置”。
- 右键单击以太网，选择“属性”，进入属性设置界面，选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”，单击“属性”。
- 若路由器工作在桥模式下，选择“使用下面的IP地址”，并输入与路由器管理IP在同网段的IP地址等内容后点击“确定”；若路由器工作在路由模式下，选择“自动获得IP地址”后点击“确定”。

如何将路由器恢复出厂设置？

- 在通电状态下，按住路由器后面的“Reset”按钮直到系统指示灯闪烁后松开。
注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

路由器设置完成后，无法上网怎么办（请分别从以下方面进行检查）？

- 请确保路由器的网线连接已按照步骤“硬件连接”连接正确，路由器的LAN/WAN口指示灯状态均正常。
- 请检查按照本指南中“配置指南”设置上网方式是否符合您的实际路线环境。如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办？
(请分别从以下方面进行检查)

- 请确认您的设备无线功能处于正常状态，如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- 请确认无线路由器设置正确，无线名称不要使用中文或者特殊字符。
- 请确认进行无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。


声明：Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有

MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解：



扫码查看合规符号释义



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划在环保切换，切换后将符合上述规定。）

10 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。