


1. 开机

将扩展器插在路由器/主AP附近的插座上,等待约50秒后,扩展器完全启动,此时,指示灯常亮红色。

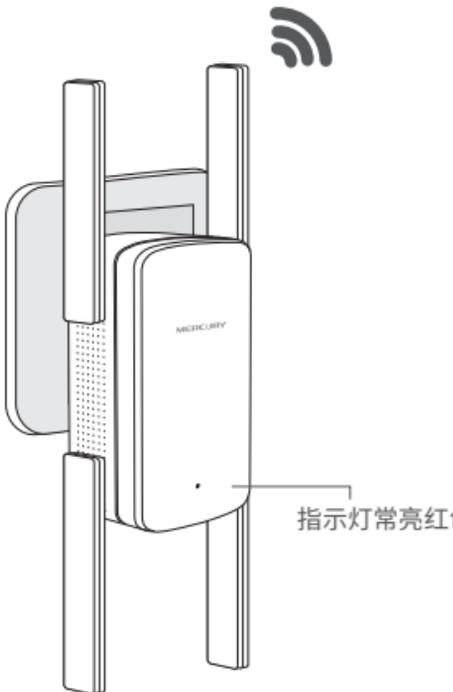

2. 设置扩展器

- ① 搜索无线网络名称,连接Wi-Fi:
MERCURY_RE_XXXX
或MERCURY_5G_RE_XXXX



提示:
*XXXX为MAC地址后四位,MAC地址可在扩展器壳体上的标贴查看。

- ② 打开手机浏览器,在地址栏中输入网址 melogin.cn,首次登录时设置登录密码,点击 登录。



- ③ 扩展器自动扫描周围的2.4G无线网络,扫描完成后,选择要扩展的网络。



*若无需拓展2.4G网络,可点击右下角“跳过”至第5步。

- ④ 若要扩展的2.4G网络已加密,输入密码,并设置扩展器的无线名称,点击 下一步。



*扩展器默认使用主路由的无线名称和密码来标识和加密自己的无线网络,在手机终端上只能搜到一个无线信号,实现同步扩展效果;您也可以重新设置扩展器名称,以区分主网络和扩展网络。

- ⑤ 扩展器继续扫描周围的5G无线网络,扫描完成后,选择要扩展的网络。



*若无需拓展5G网络,可点击右下角“跳过”至第7步。

- ⑥ 若要扩展的5G网络已加密,输入密码,并设置扩展器的无线名称,点击 保存。



*扩展器默认使用主路由的无线名称和密码来标识和加密自己的无线网络。

- ⑦ 确认扩展器的2.4G及5G无线网络名称,并点击“开始扩展”按钮。



- ⑧ 按界面提示,观察扩展器指示灯状态,若为 绿色 或 橙色,即扩展成功。



*为了更好的信号扩展效果,建议调整扩展器位置至指示灯变成绿色。一次设置成功后,将其移至其他插座上,无需再次设置,稍等片刻后,扩展器将自动扩展已设置好的无线网络。请确认指示灯常亮绿色。否则,请重新调整扩展器位置,以获得更好的信号扩展效果。

- ⑨ 退出浏览器,搜索扩展器新的无线名称并输入密码,连接Wi-Fi上网!




3. 调整扩展器位置和天线角度

- ① 设置成功后,为了获得最佳扩展效果,可以将扩展器移至其他插座上,无需再次设置,等待约60秒后,扩展器将自动扩展已设置好的无线网络。
- ② 调整天线角度,以获得最佳信号覆盖范围。



请确保指示灯常亮绿色;若常亮橙色,表明扩展器与路由器/主AP的距离太远,请重新调整位置。

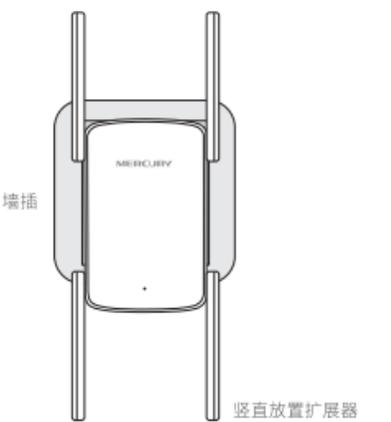

竖直放置扩展器


提示:
*不能以以下两种方式使用扩展器




-----地平线

4. 享用网络

扩展成功后,扩展器自动使用路由器/主AP的无线名称和密码来标识自己的无线网络。搜索路由器/主AP的无线名称、输入密码即可享用网络。

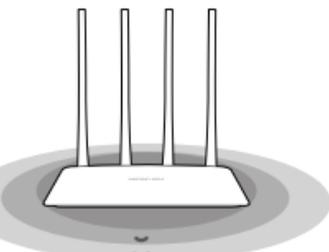

无线名称:MERCURY_2.4G;
MERCURY_5G
无线密码:12345678

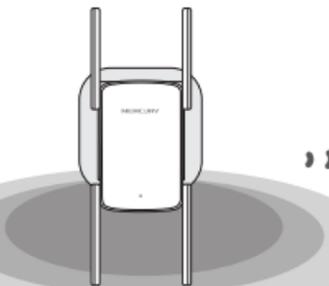

常见问题解答

如何将扩展器恢复出厂设置?

- 通电状态下,长按扩展器底部的“Reset”按钮(约5秒钟)直到指示灯闪烁绿色,松开按钮,扩展器将恢复出厂设置。
- 在手机上登陆管理页面melogin.cn,选择更多设置→恢复出厂设置。
- 在电脑上登陆管理页面melogin.cn,选择高级设置→设备管理→恢复出厂设置。

无法打开管理页面“melogin.cn”怎么办?

- 确保您的设备连接到的是本扩展器的无线网络。
- 若使用电脑上网,确保电脑已设置成自动获取IP地址。

指示灯的状态变化?

红色常亮	未扩展网络
红色闪烁	正在扩展网络
绿色常亮	扩展成功,与路由器/主AP距离适中
橙色常亮	扩展成功,与路由器/主AP距离太远

保修说明

下列情况不属于免费维修范围,深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务,敬请注意:

- 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 已经超出保修、保换期限;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;
- 未经本公司许可,擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆卸修理;
- 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏,如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品产重氧化或生锈等;
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其它非产品本身设计、技术、制造、质量问题而导致的产品故障或损坏。

MERCURY产品售后服务承诺对照表:

产品类型	承诺政策	服务方式
网卡、SOHO型无交换机、SOHO路由器、SOHO无线产品、ADSL产品、电力线产品、PON接入产品、网络播放器	一年保换	客户送修

如果您希望了解其他产品具体的保修、保换政策,请登陆本公司官网www.mercurycom.com.cn查询。

特别说明:

- 外置电源的保换期限为1年。如因用户使用不当或意外因素,造成返修电源有明显的硬件损伤、裂痕、断裂、严重变形,电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换,用户可另行购买。
- 保修、保换仅限于主机,其他包材附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保换期为3个月。
- 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题,且外观无划伤,可直接申请更换新产品。在免费保换期间,产品须经过本公司检测,确认故障后,将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品;无故障产品,将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时,请您备好相应的发票和产品保修卡;如您不能出示以上证明,该产品的免费保换期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修,同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保换期,请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 经本公司保修、保换过的产品,保修、保换期限在原承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺,本公司不承担任何责任。
- 本公司官网www.mercurycom.com.cn会在第一时间内发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。

在国家法律法规的范围内,本承诺的解释权、修改权归深圳市美科星通信技术有限公司。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

10

此环保使用指南只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

MERCURY 客户服务

深圳市美科星通信技术有限公司

服务热线: 400-8810-500 E-mail: fae@mercurycom.com.cn

服务地址: 深圳市南山区科技园中区西工业区24栋南楼1层 客服部(收)

邮 编: 518057

产品合格证
已检验

声明

Copyright © 2017 深圳市美科星通信技术有限公司保留所有权利。如有侵权,本公司不承担任何法律责任。

MERCURY 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本文件提及的所有商标均为合法所有,由权利人自行维护。本手册提及的所有产品均为美科星产品,如有仿冒,恕不另行通知,保留所有权利。本手册提及的所有品牌,均为权利人合法所有,恕不另行通知,保留所有权利。

深圳市美科星通信技术有限公司
地址: 深圳市南山区科技园中区西工业区24栋南楼1层
技术支持热线 400-8810-500 公司网址 www.mercurycom.com.cn

从这里开始

快速安装指南

1200M 11AC双频无线扩展器 · MAC1200RE