


1 开机

将扩展器插在路由器/主AP附近的插座上,等待约50秒后,扩展器完全启动,此时指示灯常亮红色。

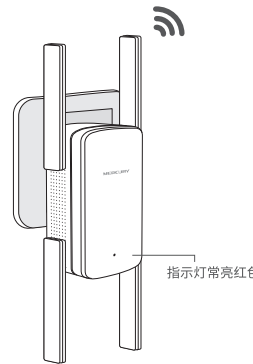

2 设置扩展器

① 搜索无线网络名称,连接Wi-Fi: MERCURY_RE_XXXX




提示:
无线名称可在产品规格标贴上查看

② 连上Wi-Fi后,手机将自动打开管理界面,若未打开,请打开网页浏览器,输入melogin.cn进入管理页面。设置管理密码,点击登录。



>无线扩展 *使用无线扩展模式时,请勿用网线连接扩展器LAN口与前端路由器

③ 扩展器自动扫描周围的无线网络,扫描完成后,选择要扩展的2.4G网络。

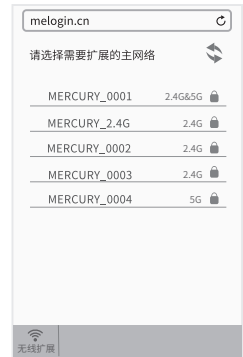

*若无需扩展2.4G网络,可直接点选5G网络。

④ 输入被扩展网络的密码,并设置扩展器的无线名称,点击确定。



*若被扩展网络的频段类型为2.4G&5G,在输入密码、点击保存后,扩展器将直接开始扩展。

⑤ 扩展器继续搜索周围无线网络,扫描完成后选择要扩展的5G网络。



*若无需扩展5G网络,可直接点击开始扩展。

⑥ 输入被扩展网络的密码,并设置扩展器的无线名称,点击确定。




*扩展器默认使用主路由的无线名称和密码,在手机等终端上只能搜到一个无线信号,实现同步扩展效果;亦可重新设置扩展器名称,以区分主网络和扩展网络。

⑦ 开始扩展后,按界面提示,观察扩展器指示灯状态;若为绿色或橙色,即扩展成功。



*指示灯为绿色常亮时扩展效果最好,否则建议调整扩展器位置。初始化设置成功后,将扩展器移至其他插座上,无需再次设置。

⑧ 退出浏览器,搜索扩展器新的无线名称,并输入密码,连接Wi-Fi上网!



提示:
*不能以以下两种方式使用扩展器

指示灯的状态变化:

红色常亮	未扩展网络
红色闪烁	正在扩展网络
绿色长亮	扩展成功,与路由器/主AP距离适中
橙色长亮	扩展成功,与路由器/主AP距离太远

快速安装指南

1200M 11AC双频无线扩展器 · MAC1200RE

MERCURY

声明：Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

7108502718 REV3.0.0

保修说明

MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。详细售后条款可如下扫描二维码了解：



产品合格证

已检验

有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

常见问题解答

如何将扩展器恢复出厂设置？

- 通电状态下，长按扩展器底部的Reset按钮（约5秒钟）直到指示灯闪烁绿色，松开按钮，扩展器将恢复出厂设置。
- 在手机上登录管理页面melogin.cn，选择更多设置→恢复出厂设置。
- 在电脑上登录管理页面melogin.cn，选择高级设置→设备管理→恢复出厂设置。

无法打开管理页面melogin.cn怎么办？


- 确保您的设备连接到的是本扩展器的无线网络。
- 若使用电脑上网，确保电脑已设置成自动获取IP地址。

扩展后搜不到扩展器信号，怎么办？

- 默认情况下，设置完成后扩展器和主路由器信号名称一致。
- 若您把扩展器信号名称修改为不同于主路由器的信号名称，正常情况下仍可以搜到该信号。如果搜索不到，请尝试复位扩展器，重新设置。

3 调整天线位置

① 设置成功后，为了获得最佳扩展效果，可以将扩展器移至其他插座上，无需再次设置，等待约60秒后，扩展器将自动扩展已设置好的无线网络。




请确保指示灯常亮绿色；若常亮橙色，表明扩展器与路由器/主AP的距离太远，请重新调整位置。

提示：

- 微波炉、蓝牙设备、电冰箱等会严重干扰无线信号，请保持扩展器远离上述设备。
- 请尽量将扩展器置于宽敞无障碍物的位置。
- 为确保达到最佳的扩展效果，不推荐将扩展器插在排插上。

② 调整天线角度，以获得最佳信号覆盖范围。




墙插

竖直放置扩展器

地平线

为扩展器设置无线名称和密码后点击确定，显示设置成功的页面后即可使用终端连接扩展器的Wi-Fi。

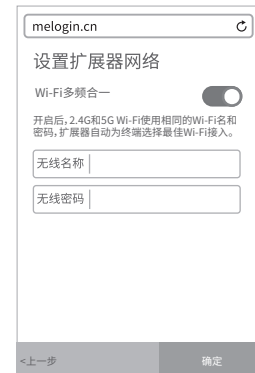

> 有线扩展

在选择网络界面点击左下角的按钮，即可进入有线扩展设置界面，按提示连接路由器和扩展器，然后点击已连接。

