
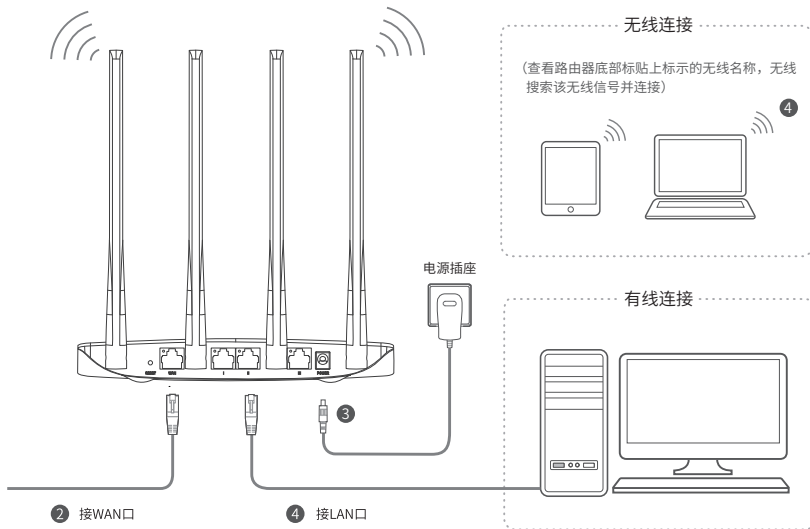


# 1 硬件连接

如果使用宽带拨号上网，请按下图中心1、2、3、4顺序依次连接；如果使用小区宽带上网，请按下图中心2、3、4顺序连接，将路由器的WAN口直接接入小区宽带。（注：图中无线路由器以MW325R为例）

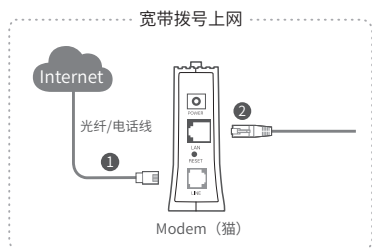

连接完成后，路由器指示灯状态如下：

(注：若指示灯显示不正常，请检查连接是否正确)

指示灯	正常状态
系统状态指示灯	常亮
WAN口状态指示灯	常亮或闪烁
LAN口状态指示灯	连接计算机的接口对应指示灯常亮或闪烁

## 警告

- 雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 远离热源，保持通风，该产品使用温度为0°C-40°C。
- 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 使用路由器附带的电源适配器。
- 将设备放置在平稳的表面。
- 产品规格标贴位于机身底部。
- 请将设备安装于电源插座附近，并确保可随时方便地拔掉插头以断电。

# 2 设置路由器

MERCURY 水星网络

## 快速安装指南

无线路由器



- 1、打开浏览器，输入管理域名melogin.cn，进入路由器管理界面，创建登录密码  
(若无法打开此页面，请参看常见问题解答。)

- 2、路由器会自动检测您的上网方式，请根据页面提示操作

## 2 设置路由器



### 3、设置无线名称和无线密码



### 4、点击按钮等待设置完成

(若设置完成后无法上网，请参看常见问题解答。)

#### ❖ 手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办？

请分别从以下方面进行检查：

- ◆ 请确认手机等无线设备的无线功能已开启。
- ◆ 请确认无线路由器设置正确，无线名称请尽量不要使用中文或者特殊字符。
- ◆ 请确认进行无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。
- ◆ 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

#### ❖ 如何将路由器恢复出厂设置？

- ◆ 在通电状态下，按住路由器后面板的“RESET”按钮直到所有指示灯同时亮起后松开。  
注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

#### MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。

扫码查看安规符号释义



#### 有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

#### 常见问题解答

- ❖ 无法打开路由器的管理界面（melogin.cn）怎么办？  
请分别从以下方面进行检查：
  - ◆ 请确保计算机为“自动获得IP地址”。
  - ◆ 请确保计算机连接的是路由器的LAN口，并且路由器和计算机网口相应的指示灯常亮或闪烁。
  - ◆ 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
  - ◆ 请关闭并重新打开浏览器，或者更换不同的浏览器（如火狐、谷歌浏览器）进行尝试。
  - ◆ 请更换网线或计算机进行尝试。
  - ◆ 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。
- ❖ 路由器设置完成后，计算机无法上网怎么办？  
请分别从以下方面进行检查：
  - ◆ 请确保路由器的网线连接已按照本指南中“硬件连接”连接正确，路由器的LAN口、WAN口指示灯状态均正常。
  - ◆ 请检查按照本指南中“设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

  - ◆ 如果使用的是“宽带拨号上网”，请登录路由器管理页面，查看“上网设置”页面填写的宽带帐号和密码是否正确，同时请参考页面的帮助信息进行排查。



扫一扫下载APP  
轻松管理路由器



关注微信公众号  
服务支持在身边

产品合格证

已检验

#### 声明

Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有，保留所有权利。